

**Cuisson modulaire
SAUTEUSE BASCULANTE
AUTOMATIQUE ELECTRIQUE 80 L FOND
DUOMAT**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


391146 (E9BREHDOFM)

 900XP Electric Bratt Pan -
 80 liter with Duomat bottom
 and automatic tilting

Description courte

Repère No.

Fabriquée en acier inox 20/10ème. Éléments de chauffage infrarouge positionnés en dessous de la surface de cuisson. Surface de cuisson Duomat, alliage de différents inox en un seul bloc. Peut être installée en suspendu. Comprend un mécanisme d'inclinaison automatique, le couvercle à double paroi est en acier inoxydable. La température de cuisson peut être réglée par thermostat. Panneau extérieur en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Thermostat réglable de 120° à 300°C

Caractéristiques principales

- Sautéuse idéale pour faire sauter, faire pocher, cuire à la vapeur, faire bouillir, cuire à l'étouffé et pour la cuisson en sauce.
- La surface de cuisson « Duomat » permet d'exécuter une cuisson humide ou une cuisson sèche.
- Cuve et couvercle double paroi pour minimiser la dispersion de chaleur.
- Éléments de chauffage infrarouge montés sous la surface de cuisson
- Couvercle à double paroi, isolé en inox 20/10.
- Température de cuisson réelle ajustée au moyen d'un thermostat réglable.
- Énergie contrôlée par régulateur.
- Mécanisme à basculement automatique permettant de faciliter le vidage.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- La température de travail peut être réglée de 80 °C à 300 °C.

Construction

- Surface de cuisson avec fond Duomat : un alliage de 10 mm d'épaisseur résultant de la combinaison de 2 inox différents et permettant une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance à la corrosion.
- Toutes les surfaces intérieures de la marmite sont arrondies et polies.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Capacité utile de la cuve 66 litres

Développement durable



- Calorifugé : rayonnement thermique limité et faible consommation énergétique.

Accessoires en option

- Kit 2 pieds anti basculement PNC 206136 ☐ pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire SAUTEUSE BASCULANTE AUTOMATIQUE ELECTRIQUE 80 L FOND DUOMAT

Avant

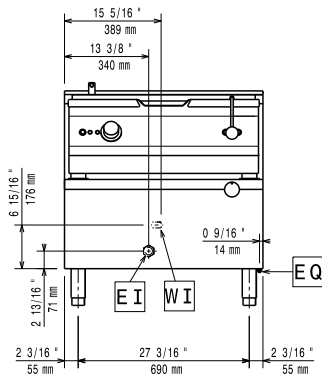


Côté

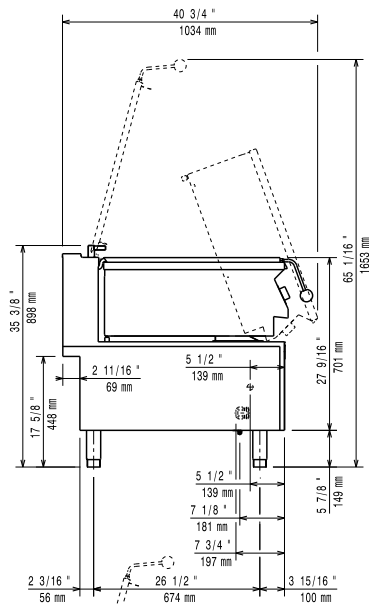

CWII = Raccordement eau froide
EI = Connexion électrique

Dessus

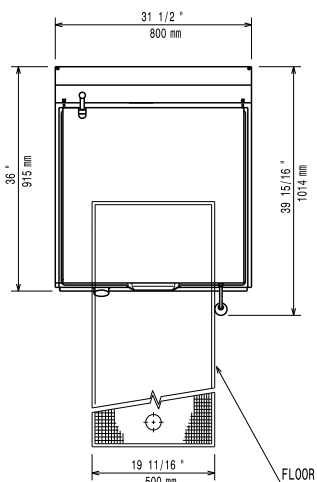

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total Watts :	13 kW

Informations générales

Hauteur cuve interne	190 mm
Zone de cuisson LxP	730x615 mm
Capacité de cuve, maxi :	80 lt
Température de fonctionnement MINI :	80 °C
Température de fonctionnement MAXI :	300 °C
Poids net :	150 kg
Poids brut :	157 kg
Hauteur brute :	1080 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.95 m ³
Groupe de certification:	EBP9A1

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.



Cuisson modulaire
SAUTEUSE BASCULANTE AUTOMATIQUE ELECTRIQUE 80 L FOND
DUOMAT

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.05