

## Cuisson modulaire 900XP 4 feux vifs sur four gaz, allumage électrique, dessus 30/10ème

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391245 (E9GCGHTCG0)

brûleurs 1x10kW + 3x6kW +  
four 8.5kW

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 30/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Grilles de support des casseroles en fonte. Contr le de flamme sur chaque br teurs. Allumage  lectrique. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.

Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainur e en fonte, 3 niveaux GN2/1. Le chauffage se fait par des br teurs en acier inoxydable situ s sous la sole. Thermostat r glable de 120    280 C. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Pr dispos  pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation. 1 grille chrom e GN 2/1 en dotation.

### Caract ristiques principales

- Ensemble mont  sur des pieds en inox r glables en hauteur jusqu'  50 mm. Se monte facilement sur des syst mes cantilever.
- Les trois br teurs 6 kW et le br teur 10 kW,   rendement  lev , sont disponibles en deux tailles diff rentes pour r pondre aux besoins de cuisson   haute performance des clients les plus exigeants : -br teurs 60 mm avec r gulation d' nergie continue de 1,5 kW   6 kW. -br teurs 100 mm avec r gulation d' nergie continue de 2,2 kW   10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livr  pr dispos  gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande   la plus petite.
- Br teurs avec combustion optimis e.
- Dispositif de s curit  des flammes sur chaque br teur  vitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Le soubassement est compos  d'un four gaz standard avec br teurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situ s sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de gliss res permettant d'y placer des grilles ou des bacs GN 2/1 et une sole rainur e en fonte.
- Thermostat du four r glable de 120  C   280  C.
- Porte du four de 40 mm d' paisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Allumage  lectrique.
- Plan de travail de 3 mm d' paisseur en inox.

### Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chrom e PNC 164250

### Accessoires en option

- Grille GN2/1 chrom e PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_


|                                                                                                                              |            |                          |                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Cheminée diamètre 150 mm                                                                                                   | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm      | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm                                                                                       | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 800 mm                                                | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 1000 mm                                               | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 1200 mm                                               | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm                                                                     | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900 sur four | PNC 206385 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm                                                                    | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm                                                                    | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Mains courantes latérales droite + gauche                              | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm                                                                    | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Main courante frontale 800 mm                                          | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm                                                                                | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Main courante frontale 1200 mm                                         | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque de mijotage 1 brûleur frontal                                                                                       | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> | • Main courante frontale 1600 mm                                         | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal                                                                                  | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> | • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC               | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal                                                                               | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> | • Dépose assiettes de 800 mm                                             | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm                                                                     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Régulateur de pression pour version gaz                                | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm                                                                    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm                                                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm                                                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm                                                                                | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)                                                                         | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)                                                                | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm                                                                  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Cheminée                                                                                                                   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant                                                                                           | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Extension colonne d'eau, l=900                                                                                             | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Grille inox pour 2 feux vifs                                                                                               | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Mître pour élément 800mm                                                                                                   | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE                                                                                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE                                                                                              | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Support casserole wok pour feux vifs ( gamme 700&900)                                                                      | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm                                                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm                                                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm                                                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                          |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire 900XP 4 feux vifs sur four gaz, allumage électrique, dessus 30/10ème

Avant

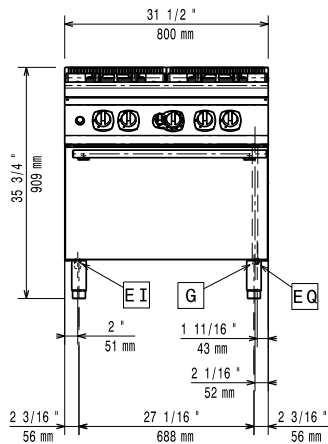


Côté

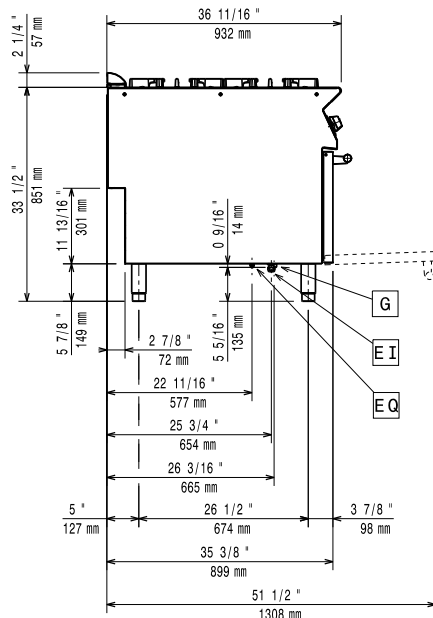

EI = Connexion électrique  
G = Connexion gaz

Dessus

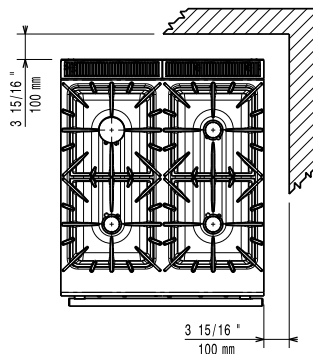

### Électrique

Voltage : 220-230 V/1 ph/50/60 Hz  
Total Watts : 0.01 kW

### Gaz

Puissance gaz : 36.5 kW  
Prédisposé en standard : Gaz naturel  
Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL  
Raccordement gaz : 1/2"

### Informations générales

Température de fonctionnement : 120 °C MIN; 280 °C MAX  
Largeur chambre de cuisson : 575 mm  
Hauteur chambre de cuisson : 300 mm  
Profondeur chambre de cuisson : 700 mm  
Poids net : 115 kg  
Poids brut : 146 kg  
Hauteur brute : 1080 mm  
Largeur brute : 1030 mm  
Profondeur brute : 860 mm  
Volume brut : 0.96 m<sup>3</sup>  
Puissance brûleurs avant : 6 - 6 kW  
Puissance des brûleurs arrières : 6 - 10 kW  
Puissance des brûleurs du four : 8.5 kW  
Groupe de certification : N9CG  
Dimensions des brûleurs arrières - mm : Ø 60 Ø 100  
Dimension brûleurs avant - mm : Ø 60 Ø 60



Cuisson modulaire  
900XP 4 feux vifs sur four gaz, allumage électrique, dessus 30/10ème

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.31