

Cuisson modulaire 900XP Cuiseur à pâtes électrique 1 cuve 40L avec ESD

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391273 (E9PCED1MFV)

40 litres - avec économiseur
d'énergie

Description courte

Repère No. _____

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Cuve en acier inoxydable AISI 316. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Éléments chauffants infrarouge situés sous la base de la cuve. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Élimination automatique de l'excès d'amidon. Un pressostat de sécurité empêche l'appareil de fonctionner sans eau. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.

1 porte gauche pour base fournie. Système économie d'énergie installé

Caractéristiques principales

- Système de relevage automatique (accessoire optionnel) : Élément de 200 mm de large avec trois supports de panier en inox, accueillant chacun un panier GN 1/3, et pouvant être placé sur n'importe lequel des deux côtés de la machine pour permettre le levage automatique de six petits paniers portions (commandé séparément). Possibilité de mémoriser 9 temps de cuisson par commande numérique.
- Cuve à eau de 40 litres.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau : pas de risque de surchauffe accidentelle.
- Fonction automatique d'élimination de l'amidon pendant la cuisson : qualité de l'eau améliorée sur la durée.
- Le panier peut être placé sur une surface perforée pour l'évacuation de l'eau en excès
- Bandeau de commande facile d'utilisation.
- L'appareil permet non seulement de faire cuire des pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Remplissage continu en eau régulé par un robinet manuellement.
- Grande capacité de vidange par robinet à tournant sphérique pour assurer une vidange rapide de la cuve.
- Cuve à eau en inox 316-L.
- Plan de travail monobloc embouti de 2 mm d'épaisseur en inox.
- Système de chauffage infrarouge situé sous la base de la cuve.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Développement durable



- ESD inclus : ce système d'économie d'énergie utilise l'eau chaude de la vidange pour

APPROBATION: _____

préchauffer l'eau d'arrivée à 60°C maintenant une eau bouillante constante.

Accessoires inclus


- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. PNC 206135 ☐
A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ☐
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ☐
- Couvercle et support couvercle pour cuiseurs à pâtes PNC 206190 ☐
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Kit 3 paniers pour cuiseurs à pâtes 40L (1 panier GN1/3 + 2 paniers 135x310 mm) PNC 206233 ☐
- 1 demi-panier pour cuiseur à pâtes 40L PNC 206237 ☐
- Faux fond pour cuiseur à pâtes 40 L. PNC 206238 ☐
- Mitre pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Système économie d'énergie pour cuiseur à pâtes PNC 206344 ☐
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350 ☐
- Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseurs à pâtes 40L, 3 bras de relevage PNC 206353 ☐
- Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes PNC 206372 ☐

- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Cadre pour suspension de 2 paniers (à utiliser avec le système de relevage automatique) PNC 206395 ☐
- FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 PNC 206400 ☐
- Kit 2 paniers droite + gauche pour cuiseur à pâtes 40L PNC 206433 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 3 paniers (275x150) pour cuiseurs à pâtes 40L PNC 927210 ☐
- 2 paniers (275x230) pour cuiseurs à pâtes 40L PNC 927211 ☐
- Kit 3 paniers RONDS pour cuiseurs à pâtes 40 L (à utiliser avec le faux fond 927219) PNC 927212 ☐
- Kit 6 paniers RONDS pour cuiseurs à pâtes 40 L (à utiliser avec le faux fond 927219 ou le support 960644) PNC 927213 ☐
- 1 panier (275x480) pour cuiseurs à pâtes 40 L PNC 927216 ☐
- Faux fond pour paniers ronds de cuiseur à pâtes 40L (à associer à 927212 ou 927213) PNC 927219 ☐
- Support pour 6 paniers ronds (alternative avec 927219) PNC 960644 ☐

Avant

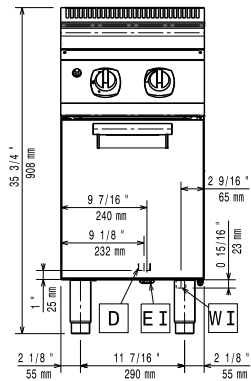


Côté

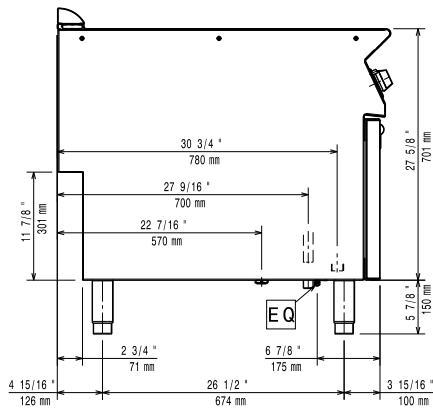

D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel
 WI = Raccordement eau

Dessus

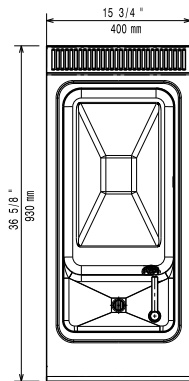

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	10 kW
Total Watts :	10 kW

Eau

Total hardness:	5-50 ppm
Vidange "D" :	1"
Section arrivée eau froide :	3/4"

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.

Informations générales

Largeur cuve utile :	300 mm
Hauteur cuve utile :	260 mm
Profondeur cuve utile :	520 mm
Capacité de cuve (MAX):	40 lt MAX
Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	930 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Poids net :	62 kg
Poids brut :	57 kg
Hauteur brute :	1070 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.5 m ³
Groupe de certification:	EPC91S

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.