



## Cuisson modulaire 900XP Friteuse électrique 23L Haut rendement programmable



391339 (E9KKHDBAMCG) 18 kW - Éléments chauffants externes - programmable

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable épaisseur 20/10ème. Coins en angle droit pour un alignement en bord à bord, éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Éléments chauffants à infrarouge avec déflecteurs, 18 kW, placés à l'extérieur de la cuve. Cuve en forme de "V" avec zone froide. Voyant de contrôle protégé. Contrôle électronique 5 programmations possibles avec fonction MELT (fonte des graisses solides). Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Températures de 120° à 190°C. Thermostat de sécurité pour une protection contre la surchauffe. Vidange de l'huile par un robinet situé sous la cuve. Pieds en acier inox AISI304 réglables en hauteur. Indice de protection IPX5.

1 jeu de 2 demi-paniers et 1 porte droite pour base en dotation.

Filtre inox mailles fines en dotation

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caractéristiques principales

- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Fourni en série avec 2 paniers demi-taille et 1 porte latérale droite pour l'armoire.
- Équipé d'un panneau de commande électronique.
- Système de commande électronique intelligent intégré pour surveiller la température pendant la cuisson afin de garantir la sécurité du processus.
- La conception du panneau de commande offre une meilleure garantie contre l'infiltration d'huile.
- Éléments chauffants à infrarouge avec déflecteurs placés à l'extérieur de la cuve, pour un nettoyage facilité de la cuve.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- 4 pieds inox réglables en hauteur
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

### Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

### APPROBATION:



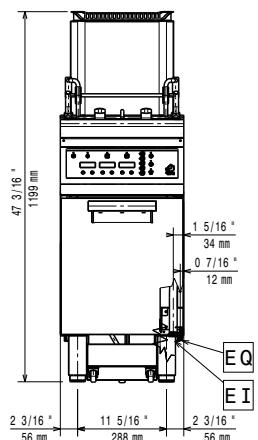
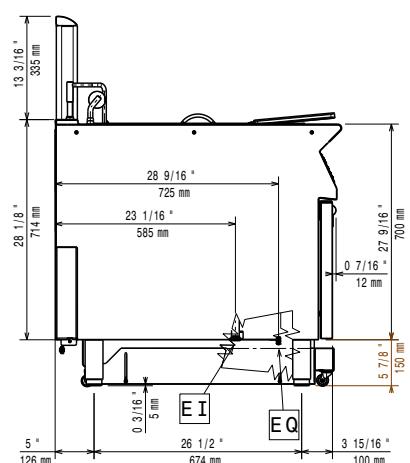
Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

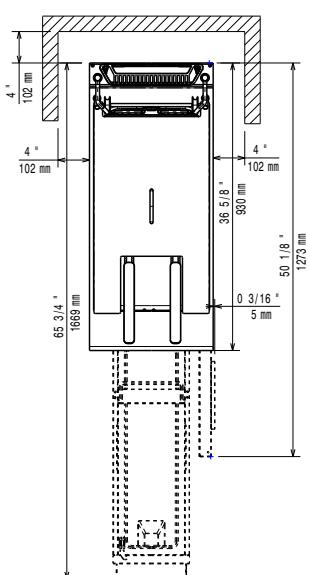
**Accessoires inclus**

- 1 X Filtre à huile inox pour friteuses 23L PNC 200086 nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée
- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l PNC 927223

**Accessoires en option**

- Filtre à huile inox pour friteuses 23L PNC 200086 nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée
- Kit de jonction PNC 206086
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. PNC 206135 A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- Couvercle hygiénique pour friteuses de 23 L PNC 206201
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour friteuses de 23 L (couvre uniquement les pieds) PNC 206203
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 23 L PNC 206209
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes PNC 206372
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- Filtre à sédiments pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) PNC 921023
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l PNC 927223
- Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23l PNC 927226
- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 23L PNC 927227
- Déflecteur pour friteuses 23 L (adapté pour les produits lourdement panés/farinés) PNC 960645

**Avant**

**Côté**

**EI** = Connexion électrique  
**EQ** = Vis équipotentielle

**Dessus**

**Électrique**
**380-400 V/3N ph/50-60 Hz**
**Voltage :**
**Puissance de raccordement 18 kW**
**Total Watts :**
**18 kW**
**Installation**

Si l'appareil est installé à côté ou contre des meubles, cloisons et revêtements sensibles à la température, une distance minimale de sécurité de 150 mm doit être maintenue ou un isolant thermique doit être installé.

**Informations générales**
**Capacité de cuve :** 21 lt MIN; 23 lt MAX

**Plage de réglage :** 110 °C MIN; 190 °C MAX

**Capacité de cuve (MAX):** 23 lt MAX

**Poids net :** 86 kg

**Poids brut :** 88 kg

**Hauteur brute :** 1480 mm

**Largeur brute :** 460 mm

**Profondeur brute :** 1020 mm

**Volume brut :** 0.69 m<sup>3</sup>
**Groupe de certification:** EFE91E23

**NB de paniers**
**2**
**Etanchéité :** IPX5