



**Cuisson modulaire
900XP Friteuse électrique 23L Haut
rendement programmable + filtration
avec pompe**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391340 (E9KKIDBAMCG)

18 kW - Eléments chauffants externes - programmable + filtration avec pompe

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable épaisseur 20/10ème. Coins en angle droit pour un alignement en bord à bord, éliminer les espaces et les pièges à salissure entre les unités. Eléments chauffants à infrarouge avec déflecteurs, 18 kW, placés à l'extérieur de la cuve. Cuve en forme de "V" avec zone froide. Voyant de contrôle protégé. Contrôle électronique 5 programmations possibles avec fonction MELT (fonte des graisses solides). Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Températures de 120° à 190°C. Thermostat de sécurité pour une protection contre la surchauffe. Système de filtration de l'huile intégré avec pompe de remplissage de cuve. Vidange de l'huile par un robinet situé sous la cuve. Pieds en acier inox AISI304 réglables en hauteur. Indice de protection IPX5. 1 jeu de 2 demi-paniers et 1 porte droite pour base en dotation.

Filtre inox mailles fines en dotation

Kit pour filtration avancée et kit de vidange externe en accessoires complémentaires

Caractéristiques principales

- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Fourni en série avec 2 paniers demi-taille et 1 porte latérale droite pour l'armoire.
- Équipé d'un panneau de commande électronique.
- Système de commande électronique intelligent intégré pour surveiller la température pendant la cuisson afin de garantir la sécurité du processus.
- La conception du panneau de commande offre une meilleure garantie contre l'infiltration d'huile.
- Système de filtration avec pompe de circulation d'huile intégré (remplissage de cuve).
- Prédisposée pour SYSTEME DE FILTRATION AVANCE avec des filtres papier et support inox pour éliminer les plus petits résidus alimentaires et prolonger la durée de vie de l'huile.
- Éléments chauffants à infrarouge avec déflecteurs placés à l'extérieur de la cuve, pour un nettoyage facilité de la cuve.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- 4 pieds inox réglables en hauteur
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION:



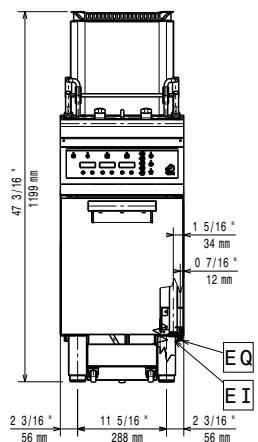
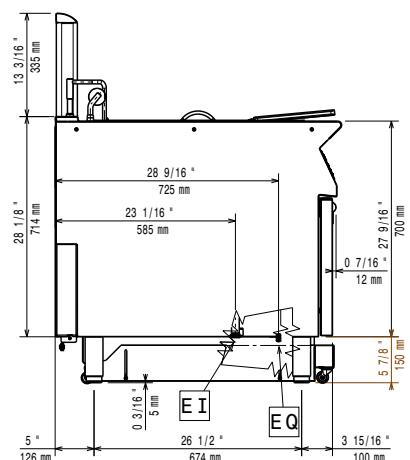
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Accessoires inclus

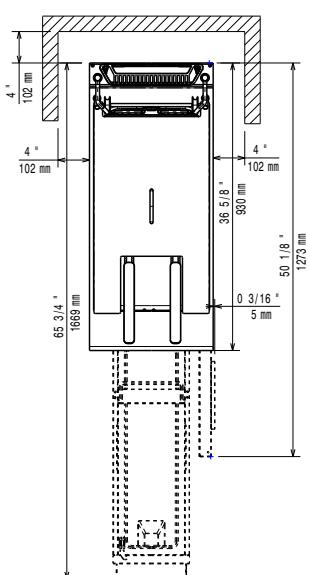
- 1 X Filtre à huile inox pour friteuses 23L PNC 200086 nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée
- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223

Accessoires en option

- Kit de filtration avancée pour friteuse 23L - à associer aux filtres papier PNC 200084
- Lot 100 filtres papier pour filtration avancée des friteuses 23L et OptiOil PNC 200085
- Filtre à huile inox pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée PNC 200086
- Kit de vidange externe avec pompe à huile pour friteuses 23L et OptiOil PNC 200087
- Kit de jonction PNC 206086
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- Couvercle hygiénique pour friteuses de 23 L PNC 206201
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour friteuses de 23 L (couvre uniquement les pieds) PNC 206203
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 23 L PNC 206209
- Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes PNC 206372
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- Filtre à sédiments pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) PNC 921023
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223
- Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927226
- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 23L PNC 927227
- Déflecteur pour friteuses 23 L (adapté pour les produits lourdement panés/farinés) PNC 960645

Avant

Côté


EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentielle

Dessus


Électrique

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltage :
Puissance de raccordement 18 kW

Total Watts : 18 kW

Installation

Si l'appareil est installé à côté ou contre des meubles, cloisons et revêtements sensibles à la température, une distance minimale de sécurité de 150 mm doit être maintenue ou un isolant thermique doit être installé.

Informations générales

Capacité de cuve :	21 lt MIN; 23 lt MAX
Plage de réglage :	110 °C MIN; 190 °C MAX
Capacité de cuve (MAX):	23 lt MAX
Poids net :	86 kg
Poids brut :	93 kg
Hauteur brute :	1360 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.64 m ³
Groupe de certification:	EEFE91R23
NB de paniers	2
Etanchéité :	IPX5