



**Cuisson modulaire  
900XP Friteuse gaz 23L AUTO COOK  
Haut rendement programmable +  
filtration avec pompe + relevage auto**



**391343 (E9KKLBBAMCG)**

26 kW - Eléments chauffants externes - programmation AUTO COOK + filtration avec pompe + relevage auto

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable épaisseur 20/10ème. Coins en angle droit pour un alignement en bord à bord, éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Brûleurs en acier inox AISI304 placés à l'extérieur de la cuve, 26 kW avec contrôle de la flamme. Cuve en forme de "V" avec zone froide. Voyant de contrôle protégé. Contrôle électronique 5 programmations possibles avec fonction MELT (fonte des graisses solides) + fonction AUTO COOK + relevage automatique des paniers. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Températures de 120° à 190° C. Thermostat de sécurité pour une protection contre la surchauffe. Système de filtration de l'huile intégré avec pompe de remplissage de cuve. Vidange de l'huile par un robinet situé sous la cuve. Pieds en acier inox AISI304 réglables en hauteur. Indice de protection IPX5. Prédisposé pour une utilisation au gaz naturel. Injecteurs pour fonctionnement au GPL en dotation.

1 jeu de 2 demi-paniers et 1 porte droite pour base en dotation.

Filtre inox mailles fines en dotation

Kit pour filtration avancée et kit de vidange externe en accessoires complémentaires

**REPÈRE #** \_\_\_\_\_

**MODELE #** \_\_\_\_\_

**NOM #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_

### Caractéristiques principales

- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Brûleurs haut rendement 26 kW en acier inox, placés à l'extérieur de la cuve, avec dispositif de contrôle de flamme
- Système de commande électronique intelligent intégré pour surveiller la température pendant la cuisson afin de garantir la sécurité du processus.
- La conception du panneau de commande offre une meilleure garantie contre l'infiltration d'huile.
- Système de filtration avec pompe de circulation d'huile intégré (remplissage de cuve).
- Prédisposée pour SYSTEME DE FILTRATION AVANCE avec des filtres papier et support inox pour éliminer les plus petits résidus alimentaires et prolonger la durée de vie de l'huile.
- Système de relevage automatique des paniers + mode de CUISSON AUTOMATIQUE (Auto Cook).
- Possibilité de mémoriser 5 programmes (température et temps) et 5 programmes supplémentaires peuvent être personnalisés en utilisant le mode AUTO COOK de cuisson automatique permettant d'ajuster automatiquement le temps de cuisson en fonction de l'aliment et de la quantité chargée.
- Dispositif de contrôle de coupure de flamme
- En dotation 2 demi-paniers, 1 porte droite pour base et 1 filtre inox mailles fines
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- 4 pieds inox réglables en hauteur

### APPROBATION:



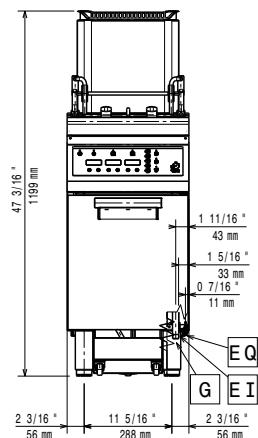
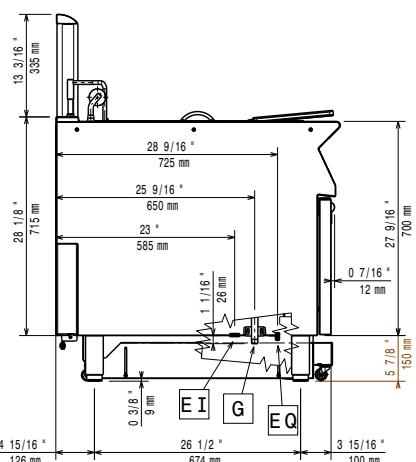
Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

## Accessoires inclus

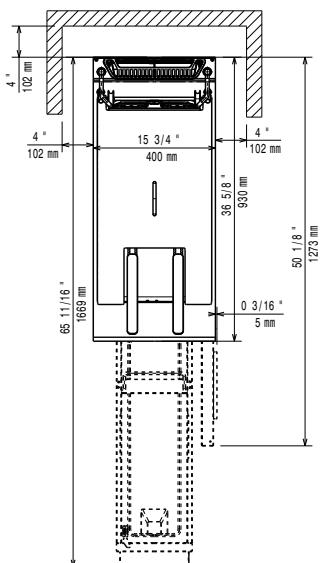
- 1 X Filtre à huile inox pour friteuses 23L PNC 200086 nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée
- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223

## Accessoires en option

- Kit de filtration avancée pour friteuse 23L - à associer aux filtres papier PNC 200084
- Lot 100 filtres papier pour filtration avancée des friteuses 23L et OptiOil PNC 200085
- Filtre à huile inox pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée PNC 200086
- Kit de vidange externe avec pompe à huile pour friteuses 23L et OptiOil PNC 200087
- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour friteuses de 23 L (couvre uniquement les pieds) PNC 206203
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 23 L PNC 206209
- BAGUE DE RACCORD. 1/2 MODULE DIAM. 120MM PNC 206310
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes PNC 206372
- KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900 PNC 206467
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- Filtre à sédiments pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) PNC 921023
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225
- Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927226
- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 23L PNC 927227
- Déflecteur pour friteuses 23 L (adapté pour les produits lourdement panés/farinés) PNC 960645

**Avant**

**Côté**


**EI** = Connexion électrique  
**EQ** = Vis équipotentiel  
**G** = Connexion gaz

**Dessus**

**Électrique**

**Voltage :** 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Total Watts :** 0.1 kW

**Gaz**

**Puissance gaz :** 26 kW  
**Prédisposé en standard :** Gaz naturel  
**Type de gaz Option :** Gaz Naturel ; GPL  
**Raccordement gaz :** 1/2"

**Installation**

Si l'appareil est installé à côté ou contre des meubles, cloisons et revêtements sensibles à la température, une distance minimale de sécurité de 150 mm doit être maintenue ou un isolant thermique doit être installé.

**Informations générales**

<b>Capacité de cuve :</b>	21 lt MIN; 23 lt MAX
<b>Plage de réglage :</b>	110 °C MIN; 190 °C MAX
<b>Capacité de cuve (MAX):</b>	23 lt MAX
<b>Poids net :</b>	96 kg
<b>Poids brut :</b>	111 kg
<b>Hauteur brute :</b>	1480 mm
<b>Largeur brute :</b>	460 mm
<b>Profondeur brute :</b>	1020 mm
<b>Volume brut :</b>	0.69 m <sup>3</sup>
<b>Groupe de certification:</b>	GF91L23
<b>NB de paniers</b>	2
<b>Etanchéité :</b>	IPX5

