

Cuisson modulaire 900XP Grillade HP électrique Top 800 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391347 (E9GREHGS0P)

415V 3N 50/60Hz

Description courte

Repère No. _____

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 2 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Éléments chauffants incoloy placés sous la grille de cuisson avec déflecteurs de récupération de chaleur, inox amovibles, réduisant le temps de cuisson. Les grilles de surface de cuisson sont facilement démontables et les éléments chauffants peuvent être inclinés à 90° pour faciliter le nettoyage. Cuve fixe avec remplissage manuel (robinet d'eau en façade) et évacuation par bonde de surverse avec filtre. Voyant lumineux cuve vide. Bords latéraux à angle droit pour permettre la jonction entre les unités.

Caractéristiques principales

- Éléments de chauffe en Incoloy armé situés sous la grille de cuisson.
- Chaque zone de chauffe a une régulation de puissance indépendante par un bouton de commande.
- Voyant lumineux d'alimentation.
- Éléments de chauffe relevables à 90° pour un nettoyage facile.
- Grilles amovibles en forme de U, en acier inox de 2 mm d'épaisseur pour une chauffe rapide de la surface de cuisson.
- Cuve fixe avec évacuation pour récupérer les jus de cuisson et graisses résiduels.
- Evacuation avec bonde de surverse et filtre.
- Remplir la cuve d'eau avant cuisson.
- Alarme visuelle cuve vide.
- Robinet de remplissage d'eau avec bouton de commande en façade.
- Déflecteurs de récupération de chaleur, en inox et amovibles, réduisant le temps de cuisson.
- Dosseret de protection sur 3 côtés facilement démontable.
- Installation possible sur soubassement neutre ou base réfrigérée positive/négative.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade HP électrique PNC 206436

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Racloir pour grillade HP électrique PNC 206436 ☐
- Extension de vidange pour grillade HP PNC 206437 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 900XP Grillade HP électrique Top 800 mm

Avant

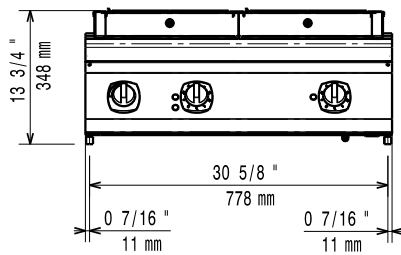


Côté

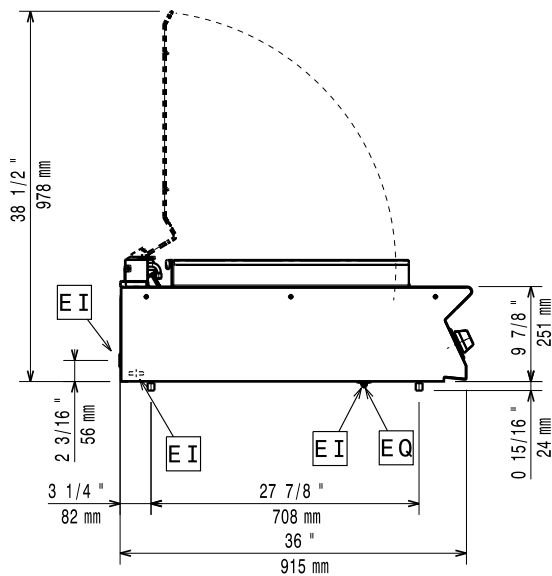

D = Vidange
EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel
WI = Raccordement eau

Dessus

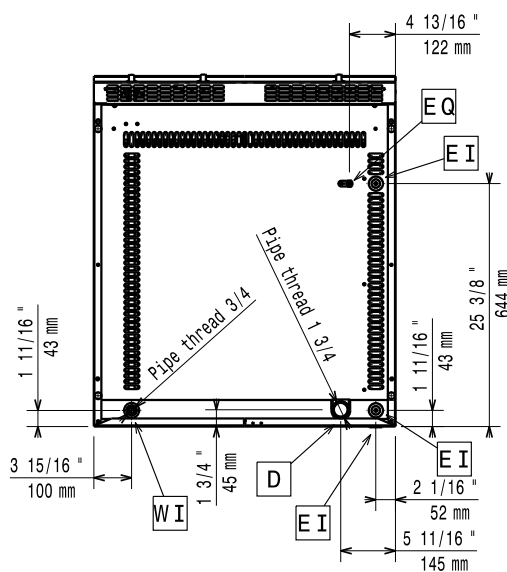

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
380-400V 3N- 50/60Hz
Prédisposé pour : 10.8-11.6kW
Puissance de raccordement 11.6 kW

Informations générales

If appliance is set up either next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Largeur extérieure 800 mm
Profondeur extérieure 930 mm
Hauteur extérieure 250 mm
Poids net : 85 kg
Poids brut : 80 kg
Hauteur brute : 530 mm
Largeur brute : 1020 mm
Profondeur brute : 870 mm
Groupe de certification: HEG9E2
Largeur surface cuisson : 705 mm
Profondeur surface cuisson : 598 mm

Cuisson modulaire
900XP Grillade HP électrique Top 800 mm



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.18