

## Laverie Lave-verres S double paroi doseur rinçage 30c/h

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402201 (ESI)

Lave-verres S double paroi ,  
doseur de produit de  
rinçage,1 cycle 30 casiers/h

### Description courte

#### Repère No.

Lave-verres green&clean Electrolux, pour casier de 400x400 mm ,  
Rinçage à l'eau chaude, Caractéristiques électriques: fonctionnement  
monophasé 230 volts 50Hz avec un cycle de lavage de 120 secondes.  
Les performances de lavage sont assurées par une pompe de lavage  
puissante, 2 bras de lavage rotatifs l'un en haut et l'autre en bas.  
Température de rinçage garantie par une chaudière à pression  
intégrée. Porte frontale contrebalancée à double paroi. Hauteur de  
chargement de 290 mm pour laver les verres hauts. Construction  
double paroi. Cuve de lavage emboutie avec coins arrondis.  
Construction en acier inoxydable AISI 304 comprenant la porte, les  
parois, la cuve de lavage, les bras de lavage et les bras de rinçage.  
L'unité est équipée d'un distributeur de produit de rinçage et d'un  
câble électrique avec prise Schuko.

### Caractéristiques principales

- Distributeur de liquide de rinçage automatique et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Cuve de lavage avec des angles arrondis, inclinée vers la vidange pour empêcher l'accumulation de saleté et permettre une vidange rapide en seulement quelques minutes. Cuve de lavage emboutie sans points de soudure, garantissant l'étanchéité à l'eau.
- Faible niveau sonore.
- Cycle de 120 secondes.
- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- Système de lavage doté de bras de lavage rotatifs haut et bas. La Pompe de lavage haute puissance et la chaudière de grande capacité garantit le lavage professionnel.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l'appareil.
- Pompe de rinçage disponible en option à installer sur site

### Construction

- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Bras de lavage/rinçage, gicleurs en inox.
- Finition en acier inoxydable de haute qualité avec construction double paroi limite les déperditions calorifiques et réduit le niveau sonore.
- Les composants internes ( bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.

### Développement durable



- Construction en acier inoxydable AISI 304 pour : les panneaux avant, cotés, dessus, porte et l'intérieure, bras de lavage et de rinçage.
- Utilisation très simple avec un seul bouton au tableau de commande.
- Porte à double paroi isolée diminue la consommation d'énergie et le bruit. Porte contrebalancée minimise l'impacte de l'ouverture.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


**Accessoires inclus**

- 1 X Casier carré 400X400mm pour lave-verres S hauteur 150 mm. PNC 864470


**Accessoires en option**

- Filtre de cuve Inox pour lave verres avec casier de 400x400 mm. PNC 864003 ☐
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864017 ☐
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050 ☐
- Kit pompe de rinçage pour laveuse mono-cuve et lave-verres électronique avec surchauffeur à PRESSION. Livrer séparément, à installer par vos soins PNC 864051 ☐
- Godet jaune à couverts PNC 864242 ☐
- Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864367 ☐
- Réducteur de pression pour laveuse une cuve PNC 864461 ☐
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574 ☐
- Grille anti retournement pour casier de 500x500 mm pour vaisselle petite et légère à positionner sur la vaisselle. PNC 867016 ☐
- Panier à verres, h =115 mm pour lave-verres PNC 867033 ☐
- Panier à assiettes diam. 190/240mm PNC 867052 ☐
- Panier à verres, h= 100mm pour lave-verres PNC 867053 ☐
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm pour lave-verres PNC 867054 ☐
- Casier 49 tasses avec insert soucoupes et godet à couverts pour lave-verres PNC 867055 ☐
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm base pour inclinaison des verres et trois cloisons de séparation , pour lave-verres PNC 867056 ☐
- Panier rond à structure carrée pour lave-verres PNC 867057 ☐
- Insert incliné pour flûtes pour casier 867054 PNC 867058 ☐
- Insert pour 14 assiettes/sous tases diamètre 120 mm PNC 867060 ☐
- Insert incliné pour tasses PNC 867061 ☐
- Insert pour 7 assiettes diamètre 240mm PNC 867062 ☐

Avant

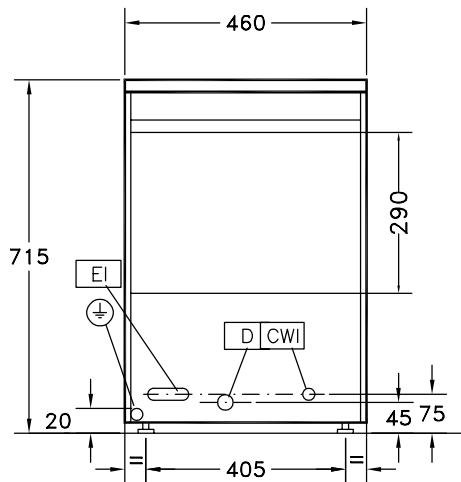


Côté

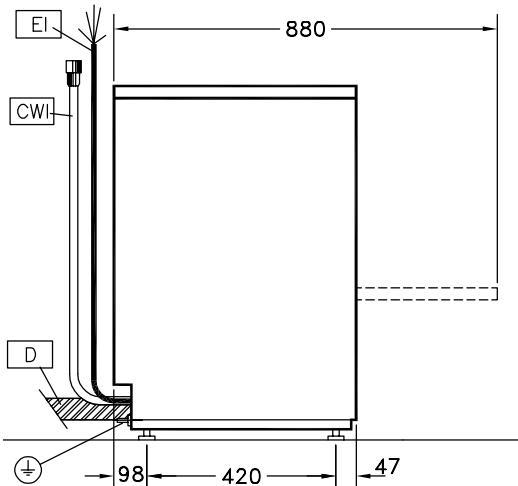

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 EO = Sortie électrique  
 WI = Raccordement eau  
 XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus

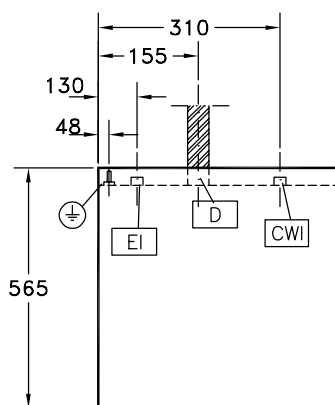

### Électrique

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Voltage :                         | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Puissance Installée par défaut* : | 3.3 kW           |
| Puissance boiler :                | 3 kW             |
| Résistance de cuve :              | 0,8 kW           |
| Dimensions pompe de lavage :      | 0.3 kW           |

### Eau

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pression, bar min/max :            | 1.8-3 bar |
| Besoin en température d'eau** :    | 10 °C     |
| Dimension évacuation :             | 22mm      |
| Capacité cuve de lavage (litres) : | 6         |
| Consommation eau/cycle (Litres) :  | 0 / 2.3   |
| Capacité surchauffeur (litres) :   | 5         |
| Section arrivée eau :              | G 3/4"    |

### Informations générales

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Température de lavage (mini) :  | 55-65°C            |
| Largeur intérieure :            | 400 mm             |
| Profondeur intérieure :         | 400 mm             |
| Hauteur intérieure :            | 290 mm             |
| Température de rinçage (mini) : | 80-90 °C           |
| Largeur extérieure :            | 460 mm             |
| Profondeur extérieure :         | 565 mm             |
| Hauteur extérieure :            | 715 mm             |
| Poids net :                     | 37 kg              |
| Poids brut :                    | 39 kg              |
| Hauteur brute :                 | 880 mm             |
| Largeur brute :                 | 650 mm             |
| Profondeur brute :              | 530 mm             |
| Volume brut :                   | 0.3 m <sup>3</sup> |
| Capacité, casiers/h :           | 30                 |
| Assiettes par heure :           | 0                  |
| Durée du cycle (sec) :          | 120                |

### Durabilité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Niveau sonore : | 61 dBA |
|-----------------|--------|