

**Laverie laveuses frontales**  
**Frontale XL 600X400 Atmosphérique**  
**adoucisseur pompe vidange doseurs**  
**détergent & rinçage**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402314 (EXLIWG)

Laveuse frontale XL 600x400  
double paroi atmosphérique  
3N-400V, 50 Hz, adoucisseur,  
pompe de vidange, doseur  
de produit de rinçage,  
doseur de détergent 360  
plateaux /h

### Caractéristiques principales

- Distributeur de liquide de rinçage et distributeur de produit de lavage avec chargement automatique initial et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Double paroi garantissant un faible niveau sonore et une diminution de la perte de chaleur.
- Faible niveau sonore.
- Connexion électrique triphasée ou monophasée, commutable sur site.
- Système de lavage doté de bras de lavage rotatifs, d'une pompe de lavage surpuissante et d'un surchauffeur de grande capacité, adaptés au lavage professionnel.
- Les bras de lavage et de rinçage sont faciles à retirer pour le nettoyage.
- Accès pour l'entretien par l'avant.
- Surchauffeur atmosphérique associé à la pompe de rinçage surpuissante, garantissant que 100 % de l'eau est adoucie et que la température et la pression de l'eau de rinçage restent constantes, indépendamment de l'arrivée d'eau.
- Une pause de quelques secondes après le lavage et avant le rinçage permet d'assurer qu'aucune goutte d'eau sale ne retombe sur la vaisselle propre à la fin du cycle de rinçage.
- Grande chambre de lavage pouvant recevoir des paniers standard de 500x500 mm et des paniers de 600x500 mm pour laver des plateaux de 600x400 mm.
- Panneau de commande électro-mécanique avec affichage de la température pour surveiller l'état de la machine en toute simplicité.
- Laveuse équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Equipée d'un adoucisseur d'eau intégré pour une qualité de rinçage optimale.
- Équipé d'un surchauffeur atmosphérique avec air gap et pompe de rinçage qui assurent une pression constante et une température à 84°C minimum
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Grande cuve de lavage avec des angles arrondis et sans tuyaux apparents pour éviter l'accumulation de la saleté.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- L'appareil comprend des pompes de distributeur de liquide de rinçage et de produit de lavage.
- Large filtre sur toute la surface de la cuve qui permet de garder l'eau de lavage propre sur de longues périodes et d'améliorer ainsi les performances de lavage
- Panneau façade, cuve, filtres de cuve, bars de lavage et rinçage sont réalisés en acier inoxydable A304

APPROBATION: \_\_\_\_\_





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Laverie laveuses frontales  
Frontale XL 600X400 Atmosphérique  
adoucisseur pompe vidange doseurs détergent  
& rinçage

### Développement durable

- Porte à double paroi isolée diminue la consommation d'énergie et le bruit. Porte contrebalancée minimise l'impact de l'ouverture.

### Accessoires inclus

- 1 X Support inox pour 4 plateaux 600x400 mm pour laveuse XL PNC 867073
- 1 X Casier plastique 600x500 mm pour laveuse XL Boulangerie pâtisserie PNC 867074

### Accessoires en option

- Support inox pour 6 plateaux 600x400 mm POUR LAVEUSE XL PNC 867075 ☐
- Support INOX AISI304 pour laveuse frontale XL. Pieds réglables en hauteur PNC 867076 ☐



Laverie laveuses frontales  
Frontale XL 600X400 Atmosphérique adoucisseur pompe vidange  
doseurs détergent & rinçage  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.


2025.06.20




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Laverie laveuses frontales**  
**Frontale XL 600X400 Atmosphérique**  
**adoucisseur pompe vidange doseurs détergent**  
**& rinçage**

Avant

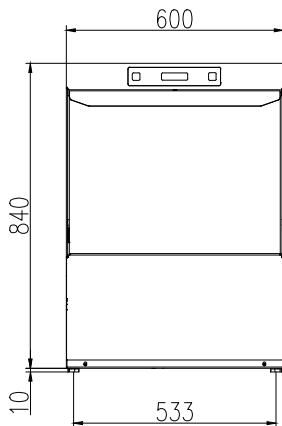


Côté

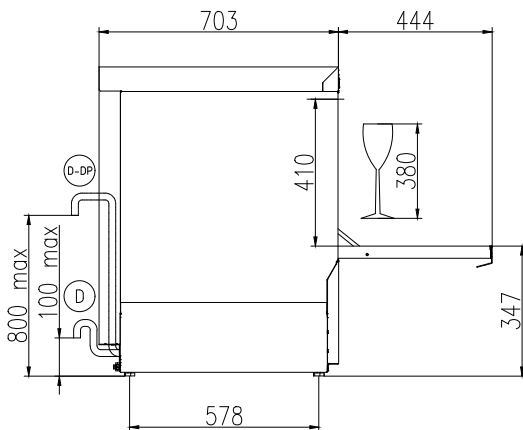

CWII = Raccordement eau froide  
D = Vidange  
EI = Connexion électrique  
EO = Sortie électrique  
HWI = Raccordement eau chaude  
WI = Raccordement eau

XD = Connexion détergent  
XR = Raccordement produit de rinçage

Arrière

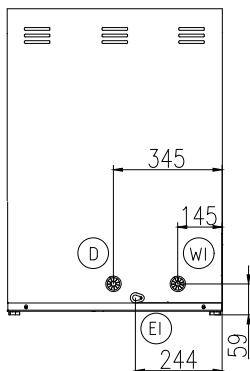

**Électrique**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Voltage :                        | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Puissance Installée par défaut:* | 6.65 kW               |
| Puissance boiler:                | 6 kW                  |
| Résistance de cuve :             | 2.4 kW                |
| Dimensions pompe de lavage       | 0.68 kW               |

**Eau**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Pression, bar min/max :            | 1-6 bar                 |
| Besoin en température d'eau**:     | 10-50 °C                |
| Dimension évacuation               | 29mm                    |
| Degré TH                           | 15 - 87 psi (1 - 6 bar) |
| Capacité cuve de lavage (litres) : | 22                      |
| Consommation eau/cycle (Litres):   | / 2.2                   |
| Capacité surchauffeur (litres)     | 5.5                     |

**Informations générales**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Casiers/heure                   | 30 / 0 / / /            |
| Durée du cycle (sec) :          | 120/180/360/540 / / / / |
| Assiettes/h :                   | 540 / 0 / / /           |
| Température de lavage (mini) :  | 55-65°C                 |
| Largeur intérieure              | 500 mm                  |
| Profondeur intérieure           | 600 mm                  |
| Hauteur intérieure              | 410 mm                  |
| Température de rinçage (mini) : | 85 °C                   |
| Largeur extérieure              | 600 mm                  |
| Profondeur extérieure           | 703 mm                  |
| Hauteur extérieure              | 850 mm                  |
| Colisage (LxPxH):               | 700x790x1000 mm         |

**Durabilité**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Niveau sonore : | 61,3 dBA |
|-----------------|----------|



Laverie laveuses frontales  
Frontale XL 600X400 Atmosphérique adoucisseur pompe vidange  
doseurs détergent & rinçage  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.06.20