

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caractéristiques principales

- Pétrin à spirale avec cuve fixe motorisée.
- Écran de protection pour éviter la folle farine dans la zone de travail au cours du pétrissage.
- Un dispositif de sécurité arrête la machine lorsque la grille de protection est ouverte.
- Panneau de contrôle basse tension, avec minuterie
- Axe central pour un pétrissage optimal
- Capacité de travail : 40 kg de pâte.

### Construction

- Fabrication acier peint.
- Bras de pétrissage à spirale et cuve en inox.
- 1 vitesse.
- Puissance : 1 100 watts.
- Cuve d'une capacité élevée de 49 litres, avec fond incurvé pour un nettoyage plus facile.

### Accessoires en option

- Kit 4 roulettes pour pétrin ZSP PNC 650042

291254 (ZSP40)

Tri 400V/3N/50 Hz


### Description courte

**Repère No.** \_\_\_\_\_


Extérieur en acier peint. Cuve en acier inox. Ecran de protection à vision totale. Fond de cuve incurvé pour garantir un nettoyage parfait. Barre de pétrissage en inox très résistante. Tableau de commande basse tension. Système de sécurité qui arrête le fonctionnement lorsque la grille de protection est ouverte.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

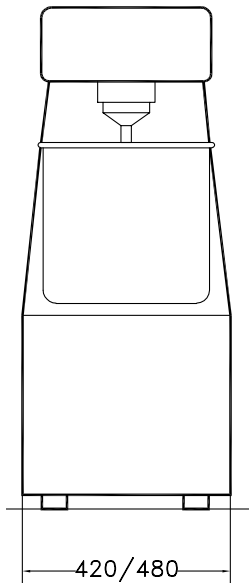


Côté

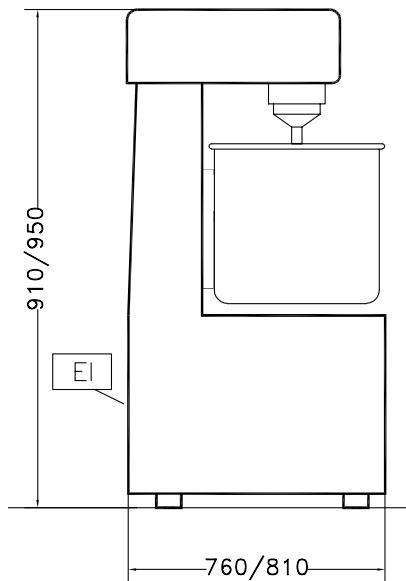

EI = Connexion électrique

Dessus


**Électrique**

<b>Voltage :</b>	
291254 (ZSP40)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Total Watts :</b>	1.1 kW

**Informations générales**

<b>Capacité :</b>	40 kg
<b>Largeur extérieure</b>	480 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	810 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	950 mm
<b>Poids brut :</b>	131 kg
<b>Poids net (kg) :</b>	124