

Laverie lave-batterie Laveuses d'équipements de protection individuelle (EPI)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506064
(EPPWELGFB)**

Laveuse grande capacité électrique pour Equipements de Protection Individuelle (LAVE-EPI- PPE L) avec commande électronique, pompe de vidange, distributeur de détergent. Pompier

Description courte

Repère No. _____

Panneaux avant et latéraux, cuve de lavage, filtre de cuve et bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable AISI 304. Porte isolée double paroi divisée en 2 parties avec ouverture frontale à 180°. 4 cycles de lavage. Surchauffeur atmosphérique intégré et isolée (10,5 kW) capacité 18 litres, combiné à une pompe de surpression de rinçage, garantissant une température de rinçage constante. Surchauffeur avec soudure AISI 304 pour la protection contre la corrosion. La fonction Wash Safe Control assure la température et la pression correctes de l'eau pendant la phase de rinçage pour garantir une performance de rinçage parfaite indépendamment de la pression de l'eau dans le réseau (min. 0,5 bar). Air gap à haut rendement (classe A) dans le circuit d'entrée d'eau pour éviter le refoulement de l'eau dans le réseau en cas de chute de pression soudaine du réseau. Système d'autodiagnostic des défauts. Cycle d'autonettoyage. Pompe de vidange, doseur de produits de lavage et de rinçage inclus. Prédisposition pour le raccordement à un dispositif de gestion de l'énergie et à un distributeur automatique de détergent. Composants conformes au WRC. Dimensions de l'enceinte 1340x710x570h mm. Capacité de charge : 6 niveaux GN 1/1. Chargement frontal. Protection contre l'eau IPX5. Livré avec 1 panier en acier inoxydable et 2 supports.

Caractéristiques principales

- Machine de nettoyage industriel pour laver et assainir les équipements de protection individuelle en acier, composite, caoutchouc, tissu, plastique, etc. de la graisse, des résidus de gaz de combustion, des toxines, etc. en quelques minutes seulement pour gagner du temps et minimiser la contamination.
- Porte divisée en deux parties avec ouverture frontale à 180° pour un chargement plus aisé.
- Système d'autodiagnostic des défauts. Cycle d'auto-nettoyage. Pompe de vidange et distributeur de détergent inclus.
- Prédisposition pour le raccordement à un distributeur automatique de détergent.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Faible niveau sonore.
- Accès pour l'entretien par l'avant.

Construction

- Avant, côtés, cuve de lavage, filtre, bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304.
- Bras de lavage latéraux amovibles en plus des bras supérieur et inférieur

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Casier renforcé en acier inoxydable PNC 864395
1351 mm pour lave batterie


Accessoires en option

- FILTRE DEMINERALISATEUR TOTAL PNC 864015 ☐
BRITA
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA PNC 864017 ☐
Elimine uniquement le tartre Prévoir en
complément le FlowMeter code
864468
- Kit de mesure de la dureté de l'eau PNC 864050 ☐
total ou partiel
- Filtre pour déminéralisation total Brita PNC 864367 ☐
nota pour composer le kit premium
Brita vous pouvez commander en
pieces détachées: Prévoir en
complément le FlowMeter code
864468
- Casier renforcé en acier inoxydable PNC 864395 ☐
1351 mm pour lave batterie
- Kit panier insert pour 4 masques PNC 913702 ☐
respiratoires pour laveuse
d'Equipements de Protection
Individuelle (EPI-pompiers) (L&UC)
Dim. 440x474x260mm. Matériau acier
inoxydable. Sans technologie d'air
respirable
- Kit support pour panier de régulateurs PNC 913704 ☐
pulmonaires universels, capacité 12
régulateurs et petites pièces. Pour
laveuse d'Equipements de Protection
Individuelle (PPE-L pompiers). Matériau
: acier inoxydable. Sans technologie
d'air respirable. Dim. 193x1320x106 mm
- Panier universel en acier inoxydable PNC 913705 ☐
(500x500mm) pour laveuse frontale
d'Equipements de Protection
Individuelle (EPI) (UC).
- Kit supports flexibles pour 6 plaques de PNC 913706 ☐
support avec bouteilles d'air respirable
ou 12 bouteilles d'air respirable pour les
laveuses d'Equipements de Protection
Individuelle (LAVE-EPI PPE L) Supports
amovibles pour un chargement et un
rangement faciles. Matériau : Acier
inoxydable. Sans technologie d'air
respirable. Dim. 1318x686x122 mm

Avant

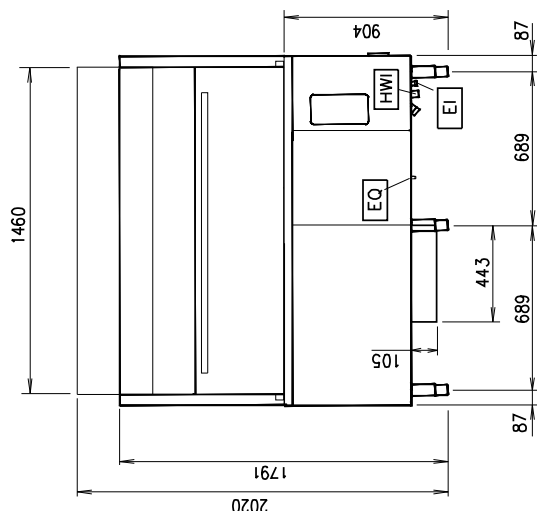


Côté

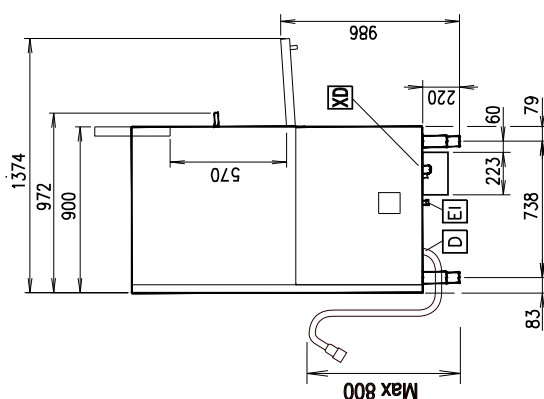

- D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Sortie électrique
 HWI = Raccordement eau chaude
 XD = Connexion détergent

Dessus

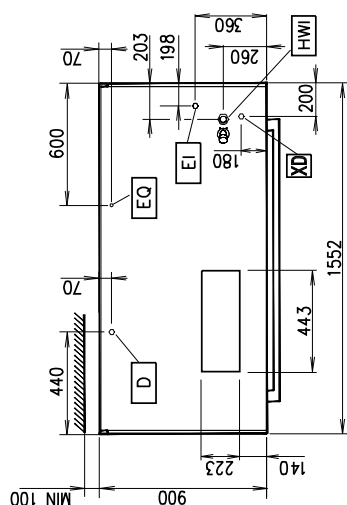

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	26 kW
Puissance Installée par défaut:*	17 kW
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	5 kW

Eau

Pression, bar min/max :	0.5-7 bar
Résistance cuve de lavage :	10,5 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	ISO 9001; ISO 14001
Besoin en température d'eau**:	50 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	150
Capacité surchauffeur (litres)	18

Informations générales

Consommation eau de rinçage (par cycle):	12 lt
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Température de rinçage :	60 °C
Nb de cycles :	4 (180/360/540/inf)
Largeur intérieure	1340 mm
Profondeur intérieure	710 mm
Hauteur intérieure	570 mm
Largeur extérieure	1552 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	1791 mm
Poids net :	300 kg
Poids brut :	380 kg
Hauteur brute :	2090 mm
Largeur brute :	1770 mm
Profondeur brute :	1130 mm
Volume brut :	4.18 m ³