Electrolux PROFESSIONAL

Laverie lave-batterie
Laveuses d'équipements de protection individuelle (EPI)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

506064 (EPPWELGFB) Laveuse grande capacité électrique pour Equipements de Protection Individuelle (LAVE-EPI- PPE L) avec commande électronique, pompe de vidange, distributeur de détergent. Pompiers

Description courte

Repère No. _____

Panneaux avant et latéraux, cuve de lavage, filtre de cuve et bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable AISI 304. Porte isolée double paroi divisée en 2 parties avec ouverture frontale à 180°. 4 cycles de lavage. Surchauffeur atmosphérique intégré et isolée (10,5 kW) capacité 18 litres, combiné à une pompe de surpression de rinçage, garantissant une température de rinçage constante. Surchauffeur avec soudure AISI 304 pour la protection contre la corrosion. La fonction Wash Safe Control assure la température et la pression correctes de l'eau pendant la phase de rinçage pour garantir une performance de rinçage parfaite indépendamment de la pression de l'eau dans le réseau (min. 0,5 bar). Air gap à haut rendement (classe A) dans le circuit d'entrée d'eau pour éviter le refoulement de l'eau dans le réseau en cas de chute de pression soudaine du réseau. Système d'autodiagnostic des défauts. Cycle d'autonettoyage. Pompe de vidange, doseur de produits de lavage et de rinçage inclus. Prédisposition pour le raccordement à un dispositif de gestion de l'énergie et à un distributeur automatique de détergent. Composants conformes au WRC. Dimensions de l'enceinte 1340x710x570h mm. Capacité de charge : 6 niveaux GN 1/1. Chargement frontal. Protection contre l'eau IPX5. Livré avec 1 panier en acier inoxydable et 2 supports.

Caractéristiques principales

- Machine de nettoyage industriel pour laver et assainir les équipements de protection individuelle en acier, composite, caoutchouc, tissu, plastique, etc. de la graisse, des résidus de gaz de combustion, des toxines, etc. en quelques minutes seulement pour gagner du temps et minimiser la contamination.
- Porte divisée en deux parties avec ouverture frontale à 180° pour un chargement plus aisé.
- Système d'autodiagnostic des défauts. Cycle d'auto-nettoyage. Pompe de vidange et distributeur de détergent inclus.
- Prédisposition pour le raccordement à un distributeur automatique de détergent.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Faible niveau sonore.
- Accès pour l'entretien par l'avant.

Construction

- Avant, côtés, cuve de lavage, filtre, bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304.
- Bras de lavage latéraux amovibles en plus des bras suppérieur et inférieur
- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Casier renforcé en acier inoxydable 1351 mm pour lave batterie — PNC 864395

Accessoires en option

• FILTRE DEMINERALISATEUR TOTAL BRITA	PNC 864015	❑
• Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468	PNC 864017	❑
• Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel	PNC 864050	❑
• Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468	PNC 864367	❑
• Casier renforcé en acier inoxydable 1351 mm pour lave batterie	PNC 864395	❑
• Kit panier insert pour 4 masques respiratoires pour laveuse d'Equipements de Protection Individuelle (EPI-pompiers) (L&UC) Dim. 440x474x260mm. Matériau acier inoxydable. Sans technologie d'air respirable	PNC 913702	❑
• Kit support pour panier de régulateurs pulmonaires universels, capacité 12 régulateurs et petites pièces. Pour laveuse d'Equipements de Protection Individuelle (PPE-L pompiers). Matériau : acier inoxydable. Sans technologie d'air respirable. Dim. 193x1320x106 mm	PNC 913704	❑
• Panier universel en acier inoxydable (500x500mm) pour laveuse frontale d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) (UC).	PNC 913705	❑
• Kit supports flexibles pour 6 plaques de support avec bouteilles d''air respirable ou 12 bouteilles d''air respirable pour les laveuses d'Equipements de Protection Individuelle (LAVE-EPI PPE L) Supports amovibles pour un chargement et un rangement faciles. Matériau : Acier inoxydable. Sans technologie d'air respirable. Dim. 1318x686x122 mm	PNC 913706	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.04

Laverie lave-batterie
Laveuses d'équipements de protection individuelle (EPI)

Avant

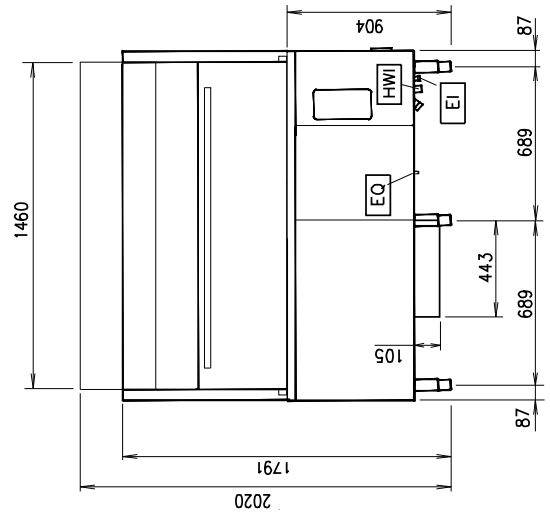

Côté

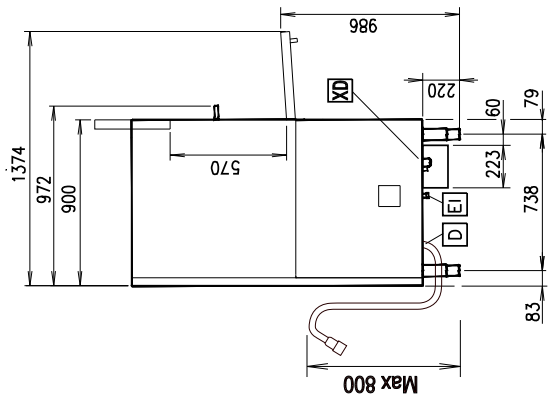

D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
HWI = Raccordement eau chaude
XD = Connexion détergent

Dessus

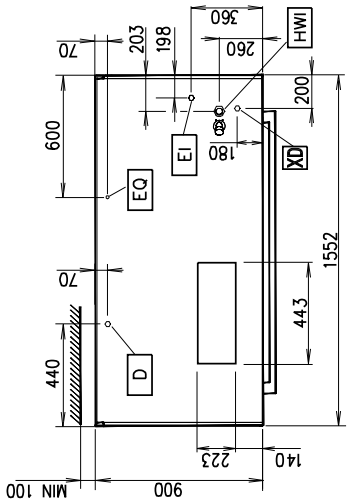

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	26 kW
Puissance Installée par défaut:*	17 kW
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	5 kW

Eau

Pression, bar min/max :	0.5-7 bar
Résistance cuve de lavage :	10,5 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	ISO 9001; ISO 14001
Besoin en température d'eau:**	50 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	150
Capacité surchauffeur (litres)	18

Informations générales

Consommation eau de rinçage (par cycle):	12 lt
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Température de rinçage :	60 °C
Nb de cycles :	4 (180/360/540/inf)
Largeur intérieure	1340 mm
Profondeur intérieure	710 mm
Hauteur intérieure	570 mm
Largeur extérieure	1552 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	1791 mm
Poids net :	300 kg
Poids brut :	380 kg
Hauteur brute :	2090 mm
Largeur brute :	1770 mm
Profondeur brute :	1130 mm
Volume brut :	4.18 m³

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.