

## Laverie Module de prélavage mécanisé entrée à DROITE


REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

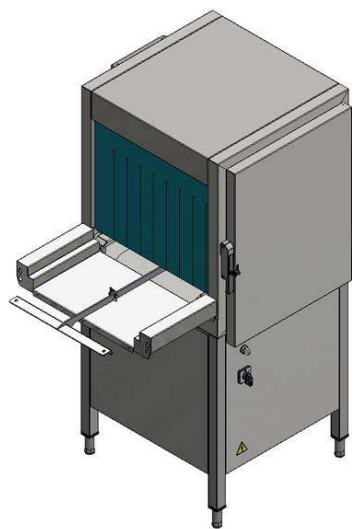**510503 (RPWMDDL)**

Module de dérochage indépendant avec entraînement des casiers par avance machine. Entrée à DROITE (Prévoir le kit de connexion électrique pour laveuse simple ou double ou triple rinçage.)

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Module de dérochage pouvant être installée avec un lave-vaisselle à avancement automatique. Fonctionnement monophasé 230V. L'unité est installée dans le cadre du système de manutention de droite à gauche et fonctionne entièrement en synchronisation avec le lave-vaisselle à panier Electrolux Professional green&clean pour optimiser la disposition du lave-vaisselle sans affecter les performances. La section de prélavage utilise uniquement de l'eau froide distribuée aux bras supérieurs et inférieurs ayant pour action le trempage pour éviter le phénomène de recuit sur les assiettes cela améliore les performances de prélavage. Les casiers passent automatiquement par la zone de dérochage avec une table entraînée par lave-vaisselle. Le démarrage/arrêt automatique réduit à la fois la consommation d'eau, d'énergie et le bruit. Cuve emboutie profonde avec des coins entièrement arrondis, inclinés vers l'évacuation. La porte à charnière permet un accès à l'intérieur pour un nettoyage facile. L'isolation de la porte offre un fonctionnement silencieux. L'unité a une connexion d'alimentation et un contrôle de fonctionnement séparés de la laveuse.

### Caractéristiques principales

- Conçu pour être raccordé à la barre d'avance de la laveuse à avancement automatique
- cuve profonde emboutie avec des coins complètement arrondis, incliné vers le drain pour empêcher l'accumulation de saleté, permet une vidange rapide en quelques minutes seulement. En l'absence de points de soudure, la cuve offre une solution garantie étanche à l'eau.
- la barre d'avance des casiers est synchronisée avec l'avance machine
- Le module de prélavage indépendant évite la formation de mousse dans le lave vaisselle
- La section de prélavage utilise de l'eau froide afin que les résidus alimentaires ne soient pas «recuits» sur les assiettes cela permet d'avoir de meilleures performances de prélavage.
- Les casiers passent au travers du module grâce à la barre d'avance
- L'utilisation d'un convoyeur permet de positionner la laveuse à distance et de faire de nombreuses configurations
- L'intérieur de l'enceinte et tous les composants sont facilement accessibles grâce à la porte d'accès
- le module a un contrôle de fonctionnement séparé tandis que les connexions d'alimentation et de signal peuvent être raccordées à l'avancement automatique
- Pieds réglables permettant une installation quelque soit la nature du sol. Leur hauteur de 200 mm permet d'accéder facilement sous la machine pour le nettoyage.

### Construction

- tous les composants internes sont en acier inoxydable aisi304
- La construction en double parois de la porte avec injection de mousse isolante permet de réduire le niveau sonore.
- l'entrée et la sortie du module sont équipées de rideaux anti-éclaboussure.

### Développement durable




- Permet de remplacer la douchette manuelle
- La fonction de démarrage automatique/arrêt permet de faire fonctionner les zones uniquement au passage d'un casier. Cela réduit la consommation d'eau et la consommation d'énergie.
- Utilisation très simple avec un seul bouton au tableau de commande.

### Accessoires en option


- Kit de connexion électronique pour convoyeur motorisé et module de dérochage indépendant PNC 865290 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

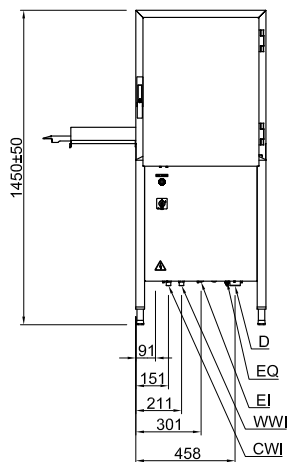


Côté

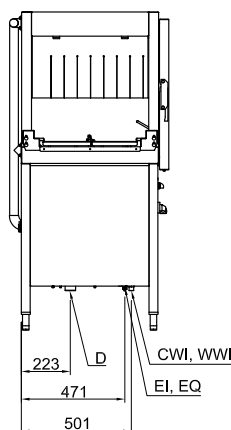

- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- EQ = Vis équipotentiel
- ES = Signal électrique ouvert/fermé
- HWI = Raccordement eau chaude
- U = Port USB
- WI = Raccordement eau

Dessus

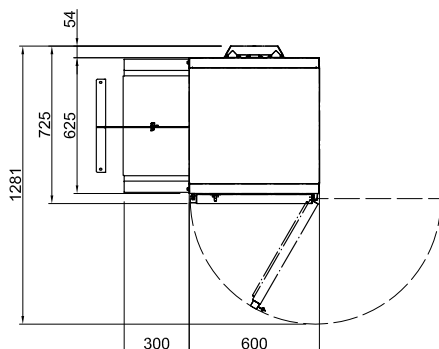

### Électrique

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Voltage :                         | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Puissance Installée par défaut* : | 0.9 kW                |
| Pompe de prélavage :              | 0.73 kW               |

### Eau

Dimensions cuve de prélavage

### Informations générales

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Hauteur porte ouverte :     | 1450 mm             |
| Ouverture utile (largeur) : | 530 mm              |
| Largeur extérieure :        | 600 mm              |
| Profondeur extérieure :     | 726 mm              |
| Hauteur extérieure :        | 1450 mm             |
| Ouverture utile (hauteur) : | 465 mm              |
| Poids net :                 | 93 kg               |
| Poids brut :                | 110 kg              |
| Hauteur brute :             | 1650 mm             |
| Largeur brute :             | 800 mm              |
| Profondeur brute :          | 650 mm              |
| Volume brut :               | 0.86 m <sup>3</sup> |
| Température du prélavage :  | 30 - 50 °C          |

### Durabilité

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Niveau sonore : | <70 dBA |
|-----------------|---------|