



Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie Tunnel de séchage sans porte pour laveuse EMR


REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

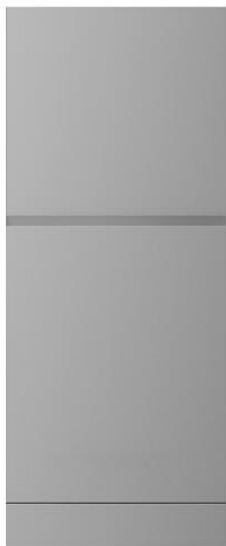

534056 (NMHABE)

Tunnel de séchage
suspendu pour laveuse
multi-rinçage sans porte.
Sens de fonctionnement
réversible prédisposé entrée
à droite.

Description courte

Repère No. _____

Tunnel de séchage à air chaud suspendu sans porte. L'ajout d'air extérieur réduit l'humidité interne, augmentant ainsi l'efficacité du séchage sans consommation d'énergie élevée. Construction complète en acier inoxydable AISI 304. Module avec sens de fonctionnement réversible même sur site. Pré-arrangement complet pour être raccordé sur une laveuse EMR.

Caractéristiques principales

- module doit être placé entre la laveuse et la table de sortie.
- Tous les composants principaux sont réalisés en acier inox AISI 304
- La zone de séchage élimine toute trace d'eau de vaisselle grâce à un ventilateur très puissant qui aspire l'air sec de l'extérieur et le mélange à l'air chaud se trouvant dans le tunnel, ce qui permet de sécher la vaisselle à basse température et de pouvoir la manipuler facilement.
- Contrôle électronique pour optimiser les résultats de séchage.
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Sens de fonctionnement réversible prédisposé entrée à droite

Construction

- Toutes les zones sont conçues avec angles arrondis et emboutis et sans tuyauterie apparente afin de supprimer les zones de rétention des saletés.
- l'élément est conçu selon un concept de modularité pour se connecter facilement avec un lave-vaisselle type multi-rinçage sans aucune modification, y compris le raccordement électrique

Accessoires en option

- Étagère pleine avec trou pour vidange en dessous de tunnel de séchage, 560 mm PNC 863228 ☐
- Étagère en grille pour tunnel de séchage 555 mm PNC 863229 ☐
- Paire de pieds pour convoyeurs longs reliés directement au lave-vaisselle à bâti avec tunnel de séchage suspendu PNC 865477 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie Tunnel de séchage sans porte pour laveuse EMR

Avant

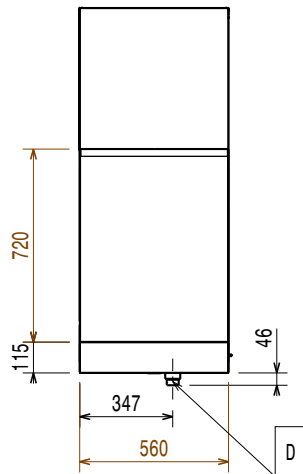


Côté

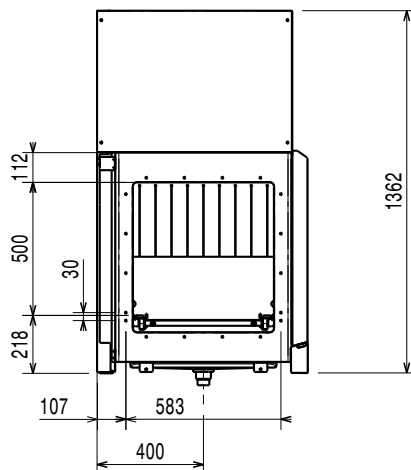

- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- EQ = Vis équipotentiel
- ES = Signal électrique ouvert/fermé
- U = Port USB

Dessus



Électrique

Voltage :	380-415 V/3N ph/50 Hz
Puissance Installée par défaut:*	4.4 kW
Résistances Tunnel de séchage	4.13 kW
Puissance ventilateur de séchage	0.23 kW

Informations générales

Reference norm used to measure the noise:
IEC60335-2-58 annex AA.

Ouverture utile (largeur) :	530 mm
Largeur extérieure	560 mm
Profondeur extérieure	795 mm
Hauteur extérieure	1362 mm
Ouverture utile (hauteur) :	490 mm
Poids net :	75 kg
Poids brut :	75 kg
Hauteur brute :	1560 mm
Largeur brute :	900 mm
Profondeur brute :	720 mm
Volume brut :	1.01 m ³
Débit soufflage séchage	540 m ³ /h
Température soufflage air	70 °C

Durabilité

Niveau sonore :	<62 dBA
-----------------	---------



Laverie
Tunnel de séchage sans porte pour laveuse EMR

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.18