

**Laverie
green&clean EMR Laveuse avancement
automatique, pompe à chaleur, 150 c/h,
gauche>droite**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


535003 (EMR15NELV)

Laveuse EMR15 Multi-rinçage - 150 casiers/h -114 en norme Din - Vitesses variables - Entrée à GAUCHE - POMPE A CHALEUR - lavage - triple rinçage - Auto-nettoyage - Filtration CLEAR BLEU - Wash safe Control- Ecran tactile -Cycle de détartrage-

Description courte

Repère No.

Laveuse EMR15 Multi-rinçage - 150 casiers/h-114 casiers en norme Din La pompe à chaleur permet de chauffer l'eau dans les cuves de lavage, rinçage et du surchauffeur -cycle de détartrage automatique détartre l'intégralité des circuits hydrauliques . La zone multi-rinçage avec le système Wash Safe Control et son surpresseur de rinçage garantit une pression de rinçage constante. La filtration CLEAR BLUE élimine la majorité des salissures pour assurer un lavage dans de bonnes conditions. Les bras de lavage à contact d'eau maximum sont positionnés sur toute la longueur de la cuve. Une puissante pompe de lavage et des bras de pulvérisation spécialement conçus garantissent le nettoyage. Le lavage est effectué avec de l'eau à 55-65°C. Le rinçage final se fait avec de l'eau propre chauffée à 85°C. Cette eau est réutilisée deux fois en pré-rinçage à environ 70°C pour assurer l'hygiène sur la vaisselle lavée. Le rinçage constant n'utilise que 0,4 litre/casier. C'est la consommation d'eau de rinçage quelle que soit la vitesse d'avance. Trois vitesses d'avance sont sélectionnables par l'opérateur, une pour la vitesse maximale, une conforme à la vitesse DIN 10510 et une certifiée selon NSF/ANSI 3. Un panneau de commande intuitif à écran tactile facilite la communication sur différents niveaux. Une large porte contrebalancée avec isolation thermique et acoustique permet l'accès aux différentes zones. Les commandes sont très simples et facilement compréhensibles. La laveuse est équipée d'un cycle d'auto-nettoyage et un cycle d'assainissement. La modularité permet la livraison en plusieurs morceaux, la personnalisation et la mise à niveau sur site et au fil du temps.

Caractéristiques principales

- Le système de filtration CLEAR BLUE élimine les salissures de l'eau de lavage garantissant une eau plus propre et un détergent très actif. Cela permet d'assurer une meilleure performance de lavage et des coûts de fonctionnement réduits.
- Le système WASH-SAFE CONTROL assure une température de consigne de 85°C dans la chaudière. Le surchauffeur et le supprimeur de rinçage assurent une température et une pression constantes tout au long du cycle de rinçage indépendamment des conditions d'alimentation de l'eau du réseau
- Cuve de lavage avec des angles arrondis, inclinée vers la vidange pour empêcher l'accumulation de saleté et permettre une vidange rapide en seulement quelques minutes. Cuve de lavage emboutie sans points de soudure, garantissant l'étanchéité à l'eau.
- Trois vitesses d'avance peuvent être sélectionnées via le panneau de commande par l'opérateur. Elles peuvent être personnalisées sur site.
- Les bras de lavage à contact d'eau maximum (MWC) sont positionnés sur toute la longueur de la cuve de lavage.
- Les bras multi-rinçage en combinaison avec les deux cuves de rinçage réutilisent l'eau de rinçage finale en plusieurs phases pour assurer l'hygiène et l'élimination complète du détergent sur les articles lavés. .
- Les vannes de vidange intégrées sous les cuves permettent la vidange et le remplissage automatique pendant les phases de régénération des eaux de lavage, sans interrompre le fonctionnement et le lavage.
- Le panneau de commande tactile intuitif est doté d'un écran convivial pour communiquer facilement avec la machine et surveiller son fonctionnement. Trois niveaux différents de communication sont proposés avec la machine. La machine montre des messages et des informations pertinentes à l'opérateur ou au personnel d'entretien du site ou aux partenaires de service autorisés.
- Cycles de vidange automatique, de nettoyage et désinfection. Les différents zones, y compris l'intérieure des portes, sont complètement nettoyés ou désinfectés, évitant la prolifération des bactéries pour une hygiène maximale tout en réduisant le temps de travail manuel de l'utilisateur.
- les pompes de lavage sont auto-vidangeable ainsi que l'intégralité du circuit hydraulique de lavage par simple touche sur le tableau de commande.
- Tous les composants internes: les bras de lavage et de rinçage, les filtres de cuves, les rideaux peuvent être facilement retirés pour le nettoyage.
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Grande porte contrebalancée permettant un accès aisé aux différentes zones . construction des portes avec de la mousse isolante injectée. Cela renforce sa rigidité tout en réduisant le bruit et les pertes de chaleur.
- Pieds réglables permettant une installation quelque soit la nature du sol. Leur hauteur de 200

APPROBATION: _____

mm permet d'accéder facilement sous la machine pour le nettoyage. et également le bruit.

- Les sas entrée machine permettent de conserver l'eau à l'intérieur de la laveuse.
- La laveuse est équipée d'un port USB facilitant la lecture de données telles que l'identification de la machine, les compteurs et la consommation, les composants, les périphériques et le journal d'alarmes. Les paramètres de la machine peuvent être enregistrés et chargés et le microprogramme de mise à jour.
- Le mode de sauvegarde automatique est activé en cas de panne. Dépannage guidé pour les corrections rapides comprenant 300 notifications précises et 23 processus faciles à suivre.

Construction

- La conception modulaire permet non seulement de livrer la laveuse en plusieurs morceaux, mais aussi d'être personnalisable lors de sa conception ou sur site et d'être évolutive au fil du temps
- Tous les composants principaux sont fabriqués en acier inoxydable 304: extérieur, panneaux latéraux, l'intérieure, les bras de lavage et de rinçage, les portes et le système de barres d'avance.
- La structure du lave-vaisselle est assemblée sur un châssis en acier inoxydable de 50x50 mm pour fournir de la robustesse lors du transport et pour pérenniser sa stabilité dans le temps.
- Tous les composants électriques sont placés dans une armoire centrale IP65 isolée de l'eau et de la vapeur pour assurer une grande fiabilité.
- Pré-agencement externe pour l'eau d'alimentation, l'évacuation, le détergent et le produit de rinçage. Cela permet une installation rapide et facile des deux côtés de la laveuse.
- L'unité est construite sur le concept de modularité pour faciliter l'ajout de pré-lavage, de lavage et jusqu'à deux modules de séchoir " même sur site.
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable



- La pompe à chaleur "Ventless" transfère la chaleur capturée à l'intérieure de la laveuse et en entrée et sortie pour chauffer l'eau froide et la transférer au surchauffeur de rinçage, ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. L'humidité, le volume et la température de l'air émis par la laveuse sont considérablement réduits en même temps, de sorte qu'aucune hotte de ventilation n'est requise pour la machine (selon la réglementation locale conforme à VDI 2052) Une ventilation type VMC reste obligatoire et doit être calculée par un professionnel de la ventilation selon les réglementations locales et en conformité avec la VDI 2052..
- ZERO LIME Le dispositif de détartrage est un cycle entièrement automatique qui garantit l'élimination totale du calcaire dans chaudière, dans le circuit hydraulique, dans la chambre de lavage et dans la chambre de rinçage, ce qui permet des performances optimales et une consommation d'énergie réduite grâce aux résistances de chauffage toujours impeccables comme sorties d'usine.
- La technologie du multi-rinçage garantit une consommation d'eau de 0,4 litre/casier quelle que soit la vitesse d'avance. Elle permet également une faible consommation d'énergie, d'eau, de détergent et de produit de rinçage.
- Capacité max.de 150 casiers/h . (114 casiers en norme DIN10510)
- Aucune tuyauterie apparente dans l'enceinte de la laveuse pour éviter les pièges à saleté.
- L'auto-démarrage/arrêt garantit que les zones fonctionnent uniquement lorsqu'un casier les traverse. Cela réduit les consommations d'eau, d'énergie, de produits de lavage

Accessoires inclus

- 1 X Kit système antitartre Delime pour PNC 865282
laveuse à avancement automatique
EMR-ZMR
- 1 X Kit mesure d'eau . Pour les PNC 865286
laveuses multi-rinçage il permet de
mesurer la quantité d'eau au
remplissage des cuves de lavage ou
de prélavage. Les laveuses ayant
déjà un compteur pour la
consommation du rinçage. Pour les
laveuses double rinçage il permet de
mesurer la consommation du rinçage.
A installer sur site

Accessoires en option

- Tunnel de séchage suspendu pour PNC 534056
laveuse multi-rinçage sans porte. Sens
de fonctionnement réversible
prédisposé entrée à droite.
- Module de prélavage pour laveuse PNC 535033
EMR avec pompe à chaleur.
- Module de prélavage renforcé pour PNC 535035
laveuse multi rinçage avec pompe à
chaleur.
- Tunnel de séchage suspendu avec PNC 535038
porte pour laveuse multi-rinçage -
sens de fonctionnement réversible
prédisposé entrée à droite
- Kit pour adapter les convoyeurs PNC 865232
motorisés pour laveuse à avancement
green & clean
- Console de fixation pour étagère sous PNC 865235
table à rouleaux . Permet de mettre
des étagères même avec des tunnels
de séchage suspendus. Cela permet
également de mettre des étagères
plus petite que la table qui la reçoit.
- Plaque inclinée amovible pour table PNC 865253
rouleaux à positionner sous le sas
d'entrée de la laveuse EMR-ZMR
- Pièce basse pour fermer le sas PNC 865254
d'entrée machine EMR -ZMR
- Kit adoucisseur 3 en 1 - 2 adoucisseurs PNC 865284
eau froide fonctionnant en continu et
un adoucisseur eau chaude pour
laveuse à avancement automatique
- Kit de connexion électronique pour PNC 865290
convoyeur motorisé et module de
dérochage indépendant
- Kit paroi de coté étroite pour PNC 865291
connexion avec une courbe
mécanisée 90° et 180°. (Obligatoire en
entrée et en sortie machine sans
tunnel)
- Kit de connexion HACCP pour PNC 865490
laveuse simple ou double ou triple
Rinçage.
- Kit Adoucisseur 4 en 1 comprenant un PNC 865494
osmoseur pour laveuse à
avancement automatique. 2
adoucisseurs eau froide fonctionnant
en continu et un adoucisseur eau
chaude Attention à raccorder
uniquement sur les laveuse à
avancement automatique avec
surchauffeur atmosphérique
- Carte Ethernet (NIU-LAN) pour lave- PNC 922696
vaisselle à avancement automatique
green&clean



Électrique

Voltage :	
535003 (EMR15NELV)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Puissance Installée par défaut:*	22.4 kW
Puissance électrique min:	15.4 kW
¹ Quand la laveuse fonctionne à la vitesse DIN 10510 le rendement est à 60% de son efficacité normal	
Consommation d'énergie	18.2 kWh
Aux conditions de travail moyennes	
Résistance cuve de lavage	7 kW
Résistance cuve du triple rinçage	3.5 kW
Résistance surchauffeur	3.5 kW
Puissance pompe de lavage :	1.5 kW
Taille pompe de rinçage (final, duo, triple)	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Eau

Section arrivée eau chaude :	G 3/4"
Dimension tuyauterie d'alimentation eau froide	G 3/4"
Dimension évacuation	50mm
Degré TH	2-6 bar
Température raccordement eau chaude (lavage) :	5 - 65°C
Plus la température est élevée, plus l'échauffement est rapide. Température recommandée: 50 °	
Température raccordement eau chaude (lavage et rinçage) :	5 - 30 °C
Degré TH	0-14 °FH / 0-8°dH
Lorsque la température est inférieure à 7 ° F / 4 ° dH, un détergent spécial et un agent de rinçage sont nécessaires.	
Débit pompe de lavage:	500 l/h
Débit maxi de la vidange	1.8 l/s
Capacité cuve de lavage :	70 l
Dimensions cuve du duo rinçage:	20 l
Dimensions cuve du triple rinçage:	20 l
Consommation rinçage final	
consommation de rinçage à vitesse max(l/h)	0 l/h

Informations générales

Capacité par heure (vitesse max.)	150 casiers/2700assiettes
Capacité par heure en vitesse DIN	114 casiers/2052 assiettes
Capacité par heure (vitesse norme NSF)	96 casiers/1728 assiettes
Température de lavage :	55 - 65 °C
Température du duo rinçage	75-80 °C
Température de rinçage final	85 °C
Capacité casiers/h (vitesse mini) :	2052assiettes/trays/114Panier
Capacité par heure (vitesse max.)	96casiers/1728assiettes
Capacité casiers/h (vitesse maxi) :	1728assiettes/trays/96Panier
Débit soufflage séchage	
Capacité par heure (Vitesse Norme DIN):	114 casiers / 2052 assiettes
Température triple rinçage:	70 - 75 °C
Largeur extérieure	2380 mm
Profondeur extérieure	895 mm
Pour le transport uniquement, la profondeur peut être réduite à 795 mm en retirant le boîtier de commande et les poignées de porte	
Hauteur extérieure	2100 mm

Hauteur porte ouverte :	2100 mm
Ouverture utile (largeur) :	530 mm
Ouverture utile (hauteur) :	490 mm
Poids net :	583 kg
Poids brut :	681 kg
Hauteur brute :	2300 mm
Largeur brute :	1040 mm
Profondeur brute :	2580 mm
Volume brut :	6.17 m ³
Norme de référence utilisée pour mesurer le bruit: IEC60335-2-58 annexe AA	
Distance entre tables:	2380 mm

Emission d'air

Flux d'air (entrée, sortie):	700 / 0 m ³ /h
Flux d'air (dessus):	700 m ³ /h
Débit d'air	
Température d'évacuation	
Température air (entrée, sortie):	25 - 0 °C
Température air (dessus):	25 °C
Evacuation d'air	
Humidité de l'air (entrée, sortie):	95 / 0 % r.h.
Humidité de l'air(dessus):	95 % r.h.
Les données sont mesurées aux points d'échappement à 25 ° C et 60% de l'heure de précipitation. conditions ambiantes, température de l'eau en entrée de 18 ° C et référence uniquement à la machine..	

Chaleur latente:	3400 W
Chaleur sensible:	3300 W
Les données sont mesurées selon la norme VDI 2052. L'extraction d'air de la hotte de ventilation doit être calculée en tenant compte du type d'installation et de l'environnement de travail, veuillez contacter l'expert en ventilation pour plus de détails. Selon VDI 2052, ce modèle ne nécessite aucune hotte de ventilation dédiée. La ventilation générale de la pièce doit toujours être calculée conformément à la norme UNI ISO EN 7730, à la directive VDI 2052 ou aux réglementations locales	

Durabilité


Consommation eau rinçage à vitesse max	60 l/h
Consommation eau rinçage à vitesse max.(l/casier)	0.4
Consommation d'eau rinçage à vitesse max.(l/casiers)	0 lt/rack
Consommation eau rinçage à vitesse maxi:	0 l/h
Niveau sonore :	<62 dBA




Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie
green&clean EMR Laveuse avancement
automatique, pompe à chaleur, 150 c/h,
gauche>droite

Avant

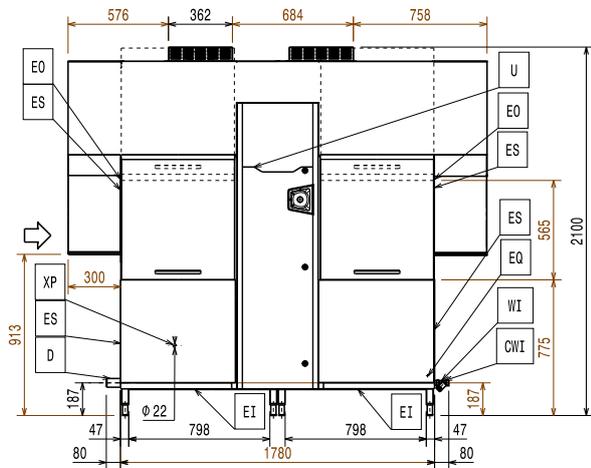


Côté

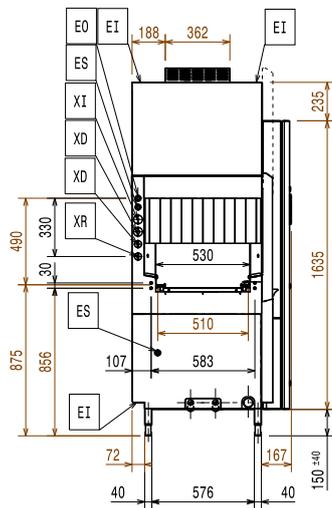


- CWI = Arrivée eau froide
- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- EQ = Vis équipotentiel
- ES = Signal électrique ouvert/
fermé
- HWI = Raccordement eau chaude
- U = Port USB
- WI = Raccordement eau


Dessus

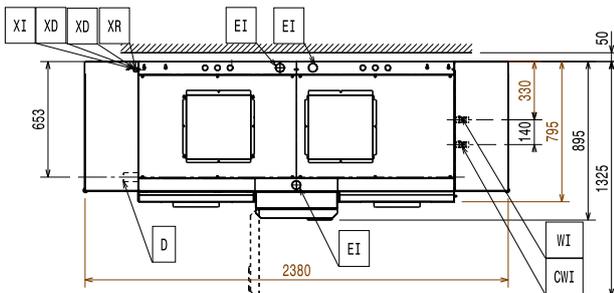

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

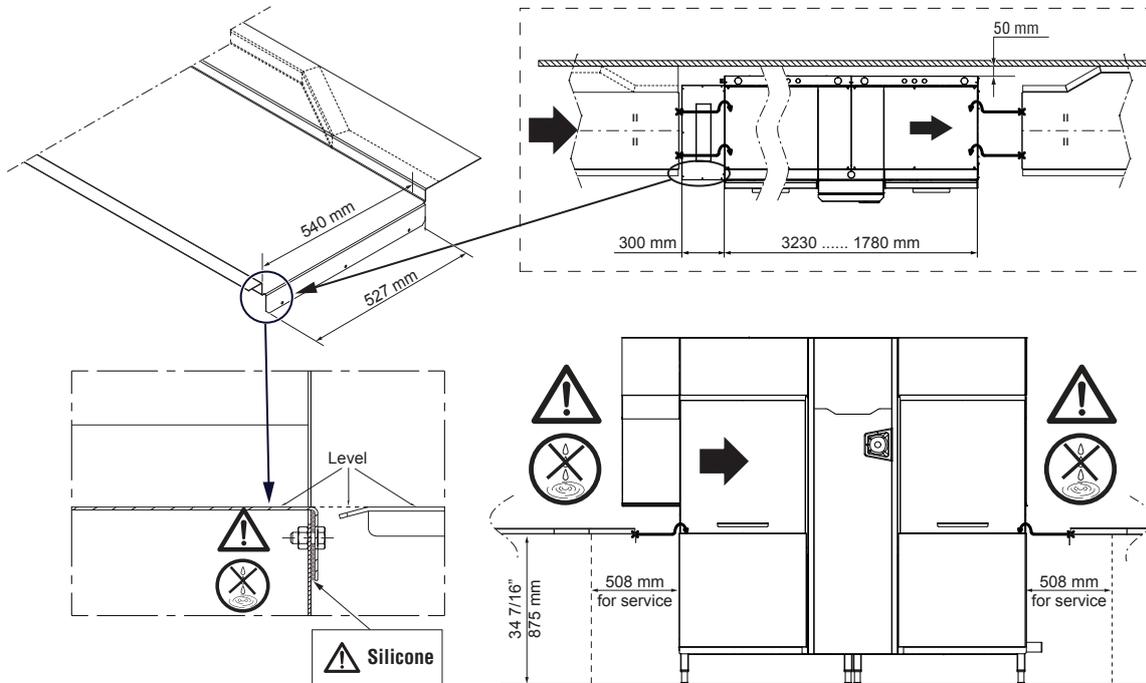

⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.

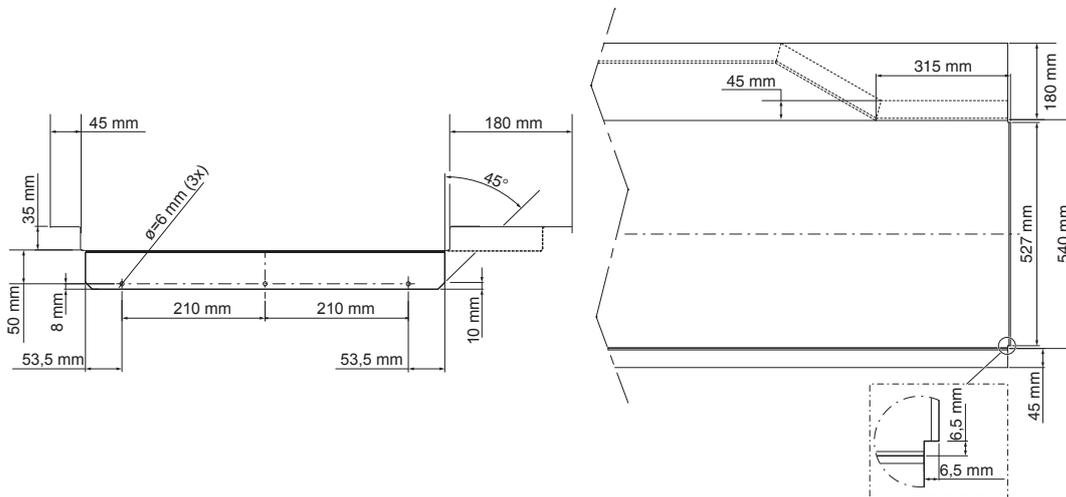

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N600
EDITION 02.2017