

Laverie

Module de prélavage renforcé pour EMR avec condenseur et déartrage

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



535037 (NLPWEEW)

Module de prélavage renforcé pour laveuse multi rinçage avec condenseur et cycle de détartrage.

Caractéristiques principales

- cuve profonde emboutie avec des coins complètement arrondis, incliné vers le drain pour empêcher l'accumulation de saleté, permet une vidange rapide en quelques minutes seulement. En l'absence de points de soudure, la cuve offre une solution garantie étanche à l'eau.
- Le prélavage manuel est remplacé par ce module de prélavage automatique avec le module de lavage
- La section de prélavage utilise de l'eau froide afin que les résidus alimentaires ne soient pas «recuits » sur les assiettes cela permet d'avoir de meilleures performances de prélavage.
- La grande porte équilibrée permet un accès total à l'intérieur de cette zone. La porte est isolée avec de la mousse injectée. Cela ajoute de la force et réduit le bruit et la perte de chaleur.
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Les vannes de vidange intégrées sous les cuves permettent la vidange et le remplissage automatique pendant les phases de régénération des eaux de lavage, sans interrompre le fonctionnement et le lavage.
- Des cycles d'évacuation, de nettoyage et de désinfection automatiques sont intégrés en standard. La chambre interne, y compris l'intérieure de la porte, sont complètement nettoyés ou désinfectés, évitant la prolifération des bactéries pour une hygiène maximale et réduisant le temps / travail manuel pour l'opérateur.
- Sens de fonctionnement réversible prédisposé entrée à droite
- Pieds réglables permettant une installation quelque soit la nature du sol. Leur hauteur de 200 mm permet d'accéder facilement sous la machine pour le nettoyage.

Construction

- Tous les composants principaux sont fabriqués en acier inoxydable anticorrosif de type 304: chambre interne, externe, panneaux avant et latéraux, bras de prélavage et barre d'avance et taquets pour casiers

Développement durable



- Conçu pour être raccordé sur une laveuse EMR avec condenseur et système anti tartre ZERO LIME DEVICE.
- Le cycle automatique de détartrage garantit l'élimination totale du calcaire dans le circuit hydraulique et dans la chambre de prélavage, ce qui permet des performances optimales et évite toutes surconsommations d'énergie.
- Le système de filtration CLEAR BLUE élimine les petites particules de saleté préservant de la salissure l'eau dans la cuve assurant ainsi de meilleures performance de lavage.
- L'appareil est construit sur le concept de modularité pour se connecter facilement avec un lave-vaisselle EMR sans aucune modification, y compris l'alimentation, l'eau d'entrée, l'eau de

APPROBATION: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie Module de prélavage renforcé pour EMR avec condenseur et déartrage

vidange, le détergent et les raccords de rinçage.

- La fonction de démarrage automatique/arrêt permet de faire fonctionner les zones uniquement au passage d'un casier. Cela réduit la consommation d'eau et la consommation d'énergie.

Accessoires en option


- Kit de transformation du module de prélavage en lavage PNC 865281 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie Module de prélavage renforcé pour EMR avec condenseur et déaération

Avant

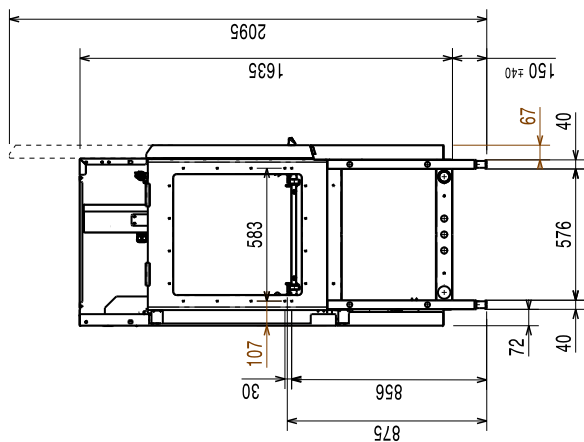


Côté

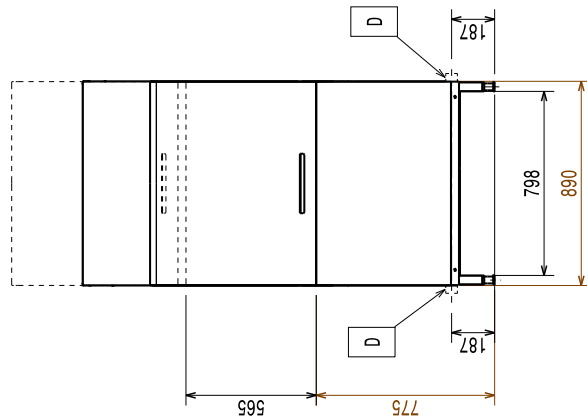

- CWI = Arrivée eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
EQ = Vis équipotentiel
ES = Signal électrique ouvert/
fermé
HWI = Raccordement eau chaude
U = Port USB
WI = Raccordement eau

Dessus

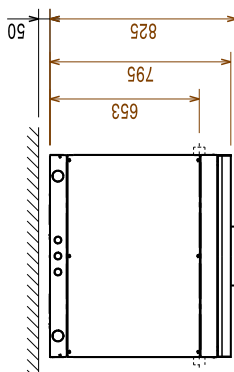

Électrique

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

Voltage : 380-415 V/3N ph/50 Hz

Résistance cuve de prélavage 14 kW

Puissance Installée par défaut:* 15.5 kW

Pompe de prélavage 1.5 kW

Eau

Dimensions cuve de prélavage

Informations générales

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Largeur extérieure 890 mm

Profondeur extérieure 825 mm

Hauteur extérieure 1785 mm

Hauteur porte ouverte : 2095 mm

Ouverture utile (largeur) : 530 mm

Ouverture utile (hauteur) : 490 mm

Poids net : 163 kg

Poids brut : 168 kg

Hauteur brute : 2030 mm

Largeur brute : 1030 mm

Profondeur brute : 910 mm

Volume brut : 1.9 m³

Température du prélavage 10 - 40 °C

Durabilité

Niveau sonore : <62 dBA



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.