



## Laverie Tunnel de séchage suspendu avec porte pour EMR



535038 (NMDE)

Tunnel de séchage  
suspendu avec porte pour  
laveuse multi-rinçage - sens  
de fonctionnement  
réversible prédisposé entrée  
à droite

### Description courte

#### Repère No.

Tunnel de séchage suspendu avec porte pour laveuse à avancement automatique Green&clean EMR. Le tunnel mixte de l'air intérieur et extérieur pour de meilleurs résultats de séchage en économisant de l'énergie. Construction inox Aisi 304.

Sens de fonctionnement réversible. pré équipé pour une connexion mécanique et électrique rapide.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caractéristiques principales

- module doit être placé entre la laveuse et la table de sortie.
- La zone de séchage élimine toute trace d'eau de vaisselle grâce à un ventilateur très puissant qui aspire l'air sec de l'extérieur et le mélange à l'air chaud se trouvant dans le tunnel, ce qui permet de sécher la vaisselle à basse température et de pouvoir la manipuler facilement.
- La grande porte équilibrée permet un accès total à l'intérieur de cette zone. La porte est isolée avec de la mousse injectée. Cela ajoute de la force et réduit le bruit et la perte de chaleur.
- Contrôle électronique pour optimiser les résultats de séchage.
- Sens de fonctionnement réversible prédisposé entrée à droite

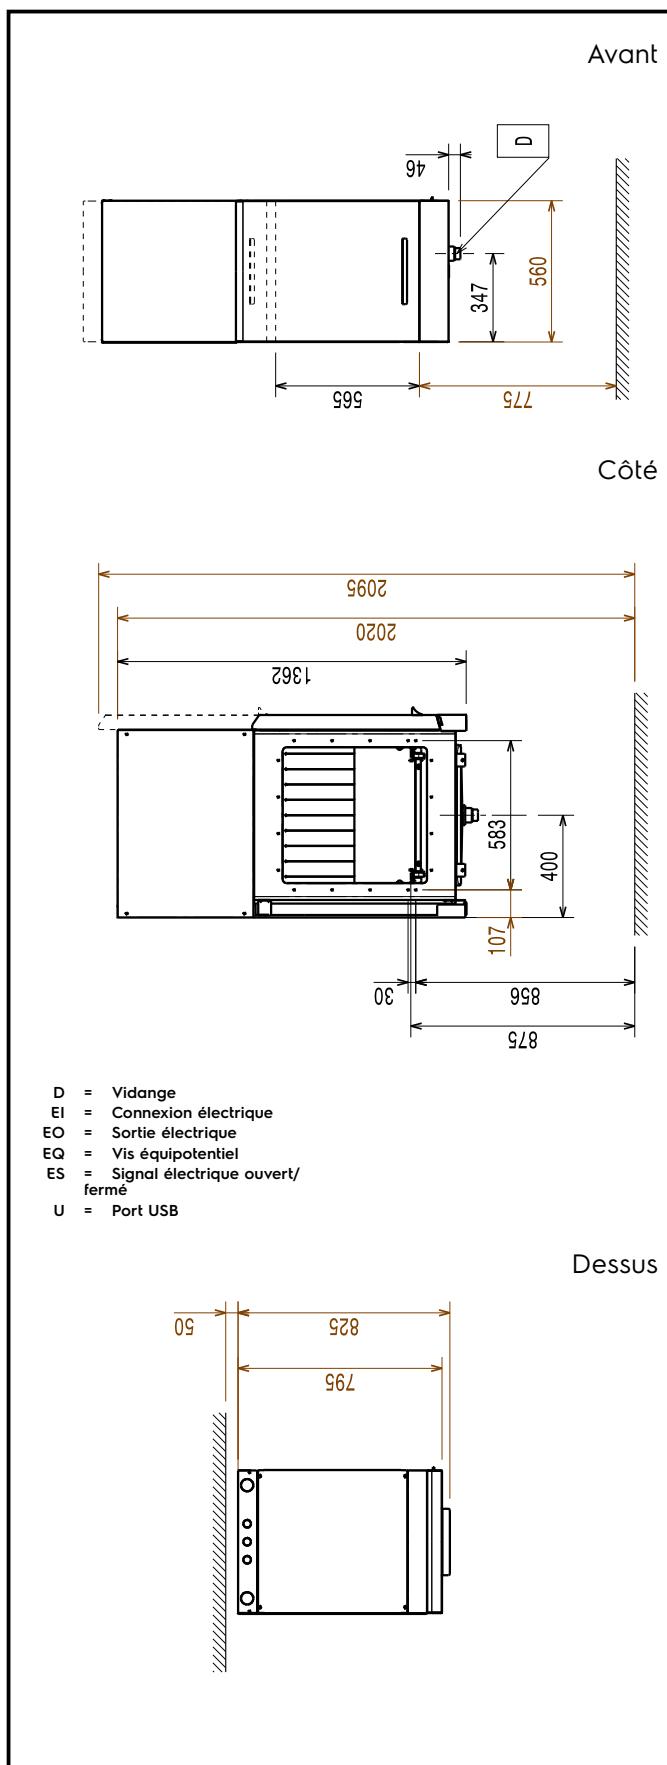
### Construction

- Tous les composants principaux sont fabriqués en acier inoxydable aisi 304.
- Toutes les zones sont conçues avec angles arrondis et emboutis et sans tuyauterie apparente afin de supprimer les zones de rétention des saletés.
- l'élément est conçu selon un concept de modularité pour se connecter facilement avec un lave-vaisselle type multi-rinçage sans aucune modification, y compris le raccordement électrique
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

### Accessoires en option

- Étagère pleine avec trou pour vidange en dessous de tunnel de séchage , 560 mm PNC 863228
- Étagère en grille pour tunnel de séchage 555 mm PNC 863229
- Paire de pieds pour table à rouleaux .A ajouter à la table à rouleaux dans le cas avec tunnel de séchage suspendu. PNC 865477

APPROBATION:


**Électrique**

<b>Voltage :</b>	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>Puissance Installée par défaut:*</b>	4.4 kW
<b>Résistances Tunnel de séchage</b>	4.13 kW
<b>Puissance ventilateur de séchage</b>	0.23 kW

**Informations générales**

Pour la livraison, la profondeur peut être réduite à 795mm en démontant l'armoire électriques et les poignées de portes

la norme utilisée pour le calcul du niveau sonore est : IEC60335-2-58 annex AA.

<b>Hauteur porte ouverte :</b>	2100 mm
<b>Largeur extérieure</b>	560 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	825 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1362 mm
<b>Poids net :</b>	80 kg
<b>Poids brut :</b>	80 kg
<b>Hauteur brute :</b>	1570 mm
<b>Largeur brute :</b>	720 mm
<b>Profondeur brute :</b>	900 mm
<b>Volume brut :</b>	1.02 m <sup>3</sup>
<b>Débit soufflage séchage</b>	530 m <sup>3</sup> /h
<b>Température soufflage air</b>	70 °C

**Durabilité**

**Niveau sonore :** <62 dBA