

Laverie
Laveuse EMR15, 150 c/h, G>D
condenseur+detartrage+sechage
suspendu

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



535049
(EMR15MELEW)

Laveuse EMR15 Multi-rinçage - 150 casiers/
h-114 en norme Din - Vitesses variables -
Entrée à gauche - Condenseur - lavage -
triple rinçage - tunnel de séchage
SUSPENDU- Auto-nettoyage-Cycle
DETARTRAGE- Filtration CLEAR BLEU - Wash
safe Control- Ecran tactile

Description courte

Repère No.

Laveuse à avancement automatique multi-rinçage. Le condenseur récupère la chaleur à l'intérieur de la machine pour chauffer l'eau froide avant son introduction dans la chaudière. La zone multi-rinçage avec le système Wash Safe Control et son surpresseur de rinçage garantit une pression de rinçage constante. La filtration CLEAR BLUE élimine la majorité des salissures pour assurer un lavage dans de bonnes conditions. Les bras de lavage à contact d'eau maximum sont positionnés sur toute la longueur de la cuve. Une puissante pompe de lavage et des bras de pulvérisation spécialement conçus garantissent le nettoyage. Le lavage est effectué avec de l'eau à 55-65°C. Le rinçage final se fait avec de l'eau propre chauffée à 85°C. Cette eau est réutilisée deux fois en pré-rinçage à environ 70°C pour assurer l'hygiène sur la vaisselle lavée. Le rinçage constant n'utilise que 0,4 litre/casier. C'est la consommation d'eau de rinçage quelle que soit la vitesse d'avance. Trois vitesses d'avance sont sélectionnables par l'opérateur, une pour la vitesse maximale, une conforme à la vitesse DIN 10510 et une certifiée selon NSF/ANSI 3. Un panneau de commande intuitif à écran tactile facilite la communication sur différents niveaux. Une large porte contrebalancée avec isolation thermique et acoustique permet l'accès aux différentes zones. Les commandes sont très simples et facilement compréhensibles. La laveuse est équipée d'un cycle d'auto-nettoyage et un cycle d'assainissement et d'un cycle de DETARTRAGE. La modularité permet la livraison en plusieurs morceaux, la personnalisation et la mise à niveau sur site et au fil du temps.

Caractéristiques principales

- Le système de filtration CLEAR BLUE élimine les salissures de l'eau de lavage garantissant une eau plus propre et un détergent très actif. Cela permet d'assurer une meilleure performance de lavage et des coûts de fonctionnement réduits.
- Le système WASH-SAFE CONTROL assure une température de consigne de 85°C dans la chaudière. Le surchauffeur et le suppresseur de rinçage assurent une température et une pression constantes tout au long du cycle de rinçage indépendamment des conditions d'alimentation de l'eau du réseau
- Cuve de lavage avec des angles arrondis, inclinée vers la vidange pour empêcher l'accumulation de saleté et permettre une vidange rapide en seulement quelques minutes. Cuve de lavage emboutie sans points de soudure, garantissant l'étanchéité à l'eau.
- Trois vitesses d'avance peuvent être sélectionnées via le panneau de commande par l'opérateur. Elles peuvent être personnalisées sur site.
- Les bras de lavage à contact d'eau maximum (MWC) sont positionnés sur toute la longueur de la cuve de lavage.
- Les bras multi-rinçage en combinaison avec les deux cuves de rinçage réutilisent l'eau de rinçage finale en plusieurs phases pour assurer l'hygiène et l'élimination complète du détergent sur les articles lavés.
- La zone de séchage élimine toute trace d'eau de vaisselle grâce à un ventilateur très puissant qui aspire l'air sec de l'extérieur et le mélange à l'air chaud se trouvant dans le tunnel, ce qui permet de sécher la vaisselle à basse température et de pouvoir la manipuler facilement.
- Les vannes de vidange intégrées sous les cuves permettent la vidange et le remplissage automatique pendant les phases de régénération des eaux de lavage, sans interrompre le fonctionnement et le lavage.
- Le panneau de commande tactile intuitif est doté d'un écran convivial pour communiquer facilement avec la machine et surveiller son fonctionnement. Trois niveaux différents de communication sont proposés avec la machine. La machine montre des messages et des informations pertinentes à l'opérateur ou au personnel d'entretien du site ou aux partenaires de service autorisés.
- Cycles de vidange automatique, de nettoyage et désinfection. Les différentes zones, y compris l'intérieure des portes, sont complètement nettoyées ou désinfectées, évitant la prolifération des bactéries pour une hygiène maximale tout en réduisant le temps de travail manuel de l'utilisateur.
- les pompes de lavage sont auto-vidangeable ainsi que l'intégralité du circuit hydraulique de lavage par simple touche sur le tableau de commande.
- Tous les composants internes: les bras de lavage et de rinçage, les filtres de cuves, les rideaux peuvent être facilement retirés pour le nettoyage.
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Grande porte contrebalancée permettant un

APPROBATION: _____

accès aisé aux différentes zones . construction des portes avec de la mousse isolante injectée. Cela renforce sa rigidité tout en réduisant le bruit et les pertes de chaleur.

- Pieds réglables permettant une installation quelque soit la nature du sol. Leur hauteur de 200 mm permet d'accéder facilement sous la machine pour le nettoyage.
- Le sas anti-éclaboussure empêche l'eau de sortir de la laveuse
- La laveuse est équipée d'un port USB facilitant la lecture de données telles que l'identification de la machine, les compteurs et la consommation, les composants, les périphériques et le journal d'alarmes. Les paramètres de la machine peuvent être enregistrés et chargés et le microprogramme de mise à jour.
- Le mode de sauvegarde automatique est activé en cas de panne. Dépannage guidé pour les corrections rapides comprenant 300 notifications précises et 23 processus faciles à suivre.

Construction

- La conception modulaire permet non seulement de livrer la laveuse en plusieurs morceaux, mais aussi d'être personnalisable lors de sa conception ou sur site et d'être évolutive au fil du temps
- Tous les composants principaux sont fabriqués en acier inoxydable 304: extérieur, panneaux latéraux, l'intérieure, les bras de lavage et de rinçage, les portes et le système de barres d'avance.
- La structure du lave-vaisselle est assemblée sur un châssis en acier inoxydable de 50x50 mm pour fournir de la robustesse lors du transport et pour pérenniser sa stabilité dans le temps.
- Tous les composants électriques sont placés dans une armoire centrale IP65 isolée de l'eau et de la vapeur pour assurer une grande fiabilité.
- Pré-agencement externe pour l'eau d'alimentation, l'évacuation, le détergent et le produit de rinçage .Cela permet une installation rapide et facile des deux côtés de la laveuse.
- L'unité est construite sur le concept de modularité pour faciliter l'ajout de prélavage, de lavage et jusqu'à deux modules de séchoir même sur site.
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable

- **ZERO LIME** Le dispositif de détartrage est un cycle entièrement automatique qui garantit l'élimination totale du calcaire dans chaudière, dans le circuit hydraulique, dans la chambre de lavage et dans la chambre de rinçage, ce qui permet des performances optimales et une consommation d'énergie réduite grâce aux résistances de chauffage toujours impeccables comme sorties d'usine.
- Le condenseur (ESD) utilise la vapeur chaude générée par la machine dans les cuves de rinçage et de lavage pour chauffer l'eau froide entrante jusqu'à 55 ° C avant son introduction dans le surchauffeur, économisant ainsi de l'énergie.
- La technologie du multi-rinçage garantit une consommation d'eau de 0,4 litre/casier quelle que soit la vitesse d'avance. Elle permet également une faible consommation d'énergie, d'eau, de détergent et de produit de rinçage.
- Capacité max.de 150 casiers/h . (114 casiers en norme DIN10510)
- Aucune tuyauterie apparente dans l'enceinte de la laveuse pour éviter les pièges à saleté.
- L'auto-démarrage/arrêt garantit que les zones fonctionnent uniquement lorsqu'un casier les traverse. Cela réduit les consommations d'eau, d'énergie, de produits de lavage et également le bruit.

Accessoires inclus

- 1 X Tunnel de séchage suspendu avec PNC 535038
porte pour laveuse multi-rinçage -
sens de fonctionnement réversible
prédisposé entrée à droite
- 1 X Kit sas anti-éclaboussure pour PNC 865280
laveuse EMR -ZMR avec condenseur
Coté droit
- 1 X Kit système antitartre Delime pour PNC 865282
laveuse à avancement automatique
EMR-ZMR

Accessoires en option

- Tunnel de séchage suspendu pour PNC 534056 ☐
laveuse multi-rinçage sans porte. Sens
de fonctionnement réversible
prédisposé entrée à droite.
- Module de prélavage pour laveuse PNC 535036 ☐
EMR avec condenseur ESD et cycle
de détartrage
- Module de prélavage renforcé pour PNC 535037 ☐
laveuse multi rinçage avec
condenseur et cycle de détartrage.
- Tunnel de séchage suspendu avec PNC 535038 ☐
porte pour laveuse multi-rinçage -
sens de fonctionnement réversible
prédisposé entrée à droite
- Étagère pleine avec trou pour PNC 863228 ☐
vidange en dessous de tunnel de
séchage , 560 mm
- Étagère en grille pour tunnel de PNC 863229 ☐
séchage 555 mm
- Kit pour adapter les convoyeurs PNC 865232 ☐
motorisés pour laveuse à avancement
green & clean
- Plaque inclinée amovible pour table PNC 865253 ☐
rouleaux à positionner sous le sas
d'entrée de la laveuse EMR-ZMR
- Pièce basse pour fermer le sas PNC 865254 ☐
d'entrée machine EMR -ZMR
- Kit sas anti-éclaboussure pour PNC 865280 ☐
laveuse EMR -ZMR avec condenseur
Coté droit
- Kit de transformation du module de PNC 865281 ☐
prélavage en lavage
- Kit adoucisseur 3 en 1 - 2 adoucisseurs PNC 865284 ☐
eau froide fonctionnant en continu et
un adoucisseur eau chaude pour
laveuse à avancement automatique
- Kit mesure d'eau . Pour les laveuses PNC 865286 ☐
multi-rinçage il permet de mesurer la
quantité d'eau au remplissage des
cuves de lavage ou de prélavage. Les
laveuses ayant déjà un compteur
pour la consommation du rinçage.
Pour les laveuses double rinçage il
permet de mesurer la consommation
du rinçage. A installer sur site
- Kit de connexion électronique pour PNC 865290 ☐
convoyeur motorisé et module de
dérochage indépendant
- Kit paroi de coté étroite pour PNC 865291 ☐
connexion avec une courbe
mécanisée 90° et 180°. (Obligatoire en
entrée et en sortie machine sans
tunnel)
- Paire de pieds pour convoyeurs longs PNC 865477 ☐
reliés directement au lave-vaisselle à
bâti avec tunnel de séchage
suspendu



- Plaque d'obturation au dessus de l'entrée machine pour EMR -ZMR avec condenseur à utiliser dans le cas d'une laveuse sans sas entrée PNC 865489 ☐
- Kit de connexion HACCP pour laveuse simple ou double ou triple Rinçage. PNC 865490 ☐
- Kit Adoucisseur 4 en 1 comprenant un osmoseur pour laveuse à avancement automatique, 2 adoucisseurs eau froide fonctionnant en continu et un adoucisseur eau chaude Attention à raccorder uniquement sur les laveuse à avancement automatique avec surchauffeur atmosphérique PNC 865494 ☐
- Carte Ethernet (NIU-LAN) pour lave-vaisselle à avancement automatique green&clean PNC 922696 ☐

Électrique

Voltage :	
535049 (EMR15MELEW)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Puissance Installée par défaut:*	32.2 kW
Puissance électrique min:	25.8 kW
When the machine runs at DIN 10510 compliant speed.	
Consommation d'énergie	29.1 kWh
At average working conditions.	
Résistance cuve de lavage	14 kW
Résistance cuve du triple rinçage	7 kW
Résistance surchauffeur	3.5 kW
Puissance pompe de lavage :	1.5 kW
Taille pompe de rinçage (final, duo, triple)	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Eau

Section arrivée eau chaude :	G 3/4"
Dimension tuyauterie d'alimentation eau froide	G 3/4"
Dimension évacuation	50mm
Degré TH	1.5-6 bar
Température raccordement eau chaude (lavage) :	5 - 65°C
The higher the temperature, the faster the warm-up. Recommended temperature: 50°C.	
Température raccordement eau chaude (lavage et rinçage) :	5 - 30 °C
Degré TH	0-14 °fH / 0-8°dH
When below 7°dH special detergent and rinse aid are needed.	
Débit pompe de lavage:	500 l/h
Débit maxi de la vidange	1.8 l/s
Capacité cuve de lavage :	70 l
Dimensions cuve du duo rinçage:	20 l
Dimensions cuve du triple rinçage:	20 l
Consommation rinçage final	

Informations générales

Capacité par heure (vitesse max.)	150 casiers/2700assiettes
Capacité par heure en vitesse DIN	114 casiers/2052 assiettes
Capacité par heure (vitesse norme NSF)	96 casiers/1728 assiettes
Température de lavage :	55 - 65 °C
Température du duo rinçage	75-80 °C
Température de rinçage final	85 °C
Température triple rinçage:	70 - 75 °C
Largeur extérieure	2640 mm
Profondeur extérieure	895 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the control box and the door handles.	
Hauteur extérieure	2020 mm
Hauteur porte ouverte :	2095 mm

Ouverture utile (largeur) :	530 mm
Ouverture utile (hauteur) :	490 mm
Poids net :	470 kg
Poids brut :	524 kg
Hauteur brute :	2260 mm
Largeur brute :	1040 mm
Profondeur brute :	3100 mm
Volume brut :	7.29 m³
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.	
Distance entre tables:	2640 mm


Emission d'air

Flux d'air (entrée, sortie):	145 / 15 m³/h
Température air (entrée, sortie):	45 - 45 °C
Humidité de l'air (entrée, sortie):	100 / 100 % r.h.
The data is measured at exhaust points at 25°C and 60% r.h. ambient conditions, 18°C inlet water temperature and refer only to the machine.	
Chaleur latente:	12300 W
Chaleur sensible:	5000 W
This model requires a ventilation hood. Please refer to the attached "Recommended Exhaust Hood Design".	


Durabilité

Consommation eau rinçage à vitesse max	60 l/h
Niveau sonore :	<62 dBA

Avant

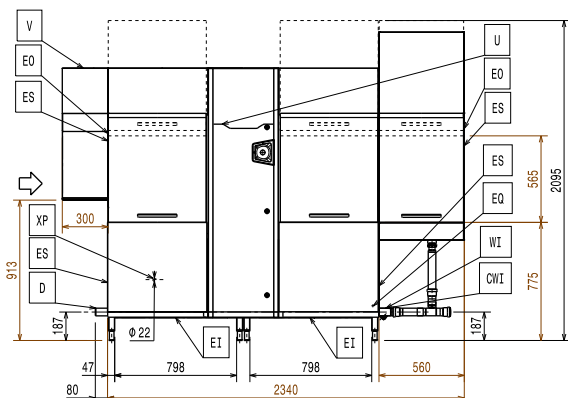


Côté


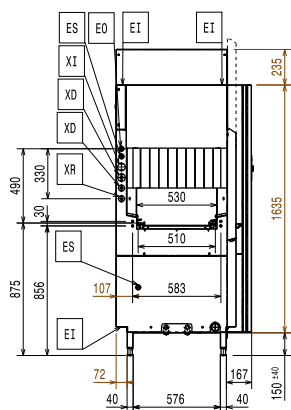


- CWI = Arrivée eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
EQ = Vis équipotentiel
ES = Signal électrique ouvert/
fermé
HWI = Raccordement eau chaude
U = Port USB
WI = Raccordement eau

Dessus

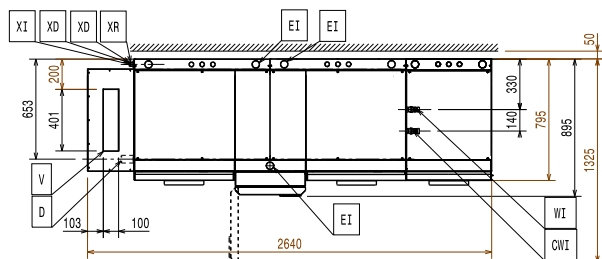


RECOMMENDED TABLE CONNECTION

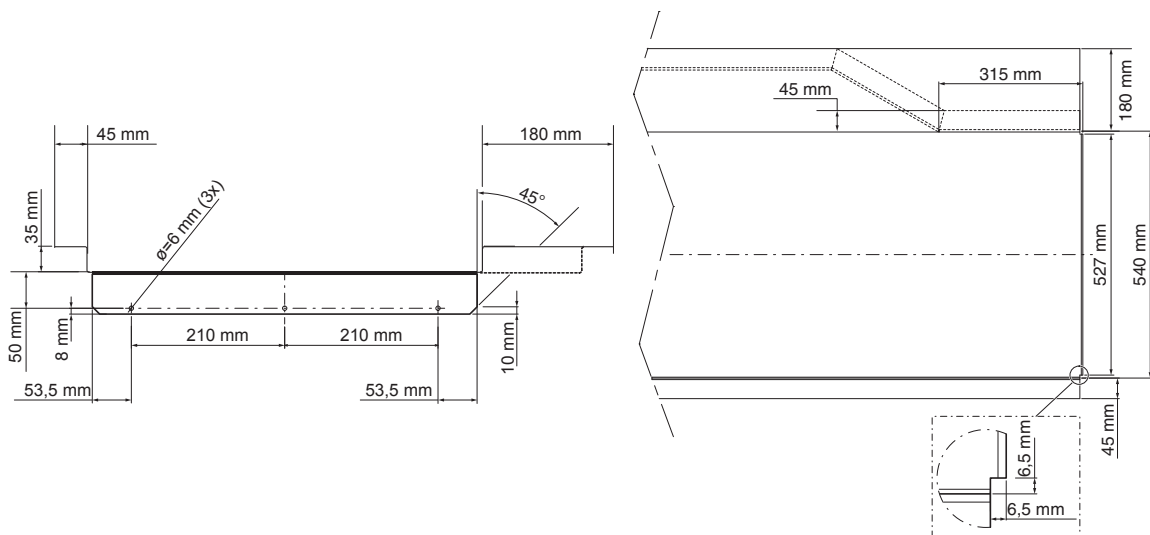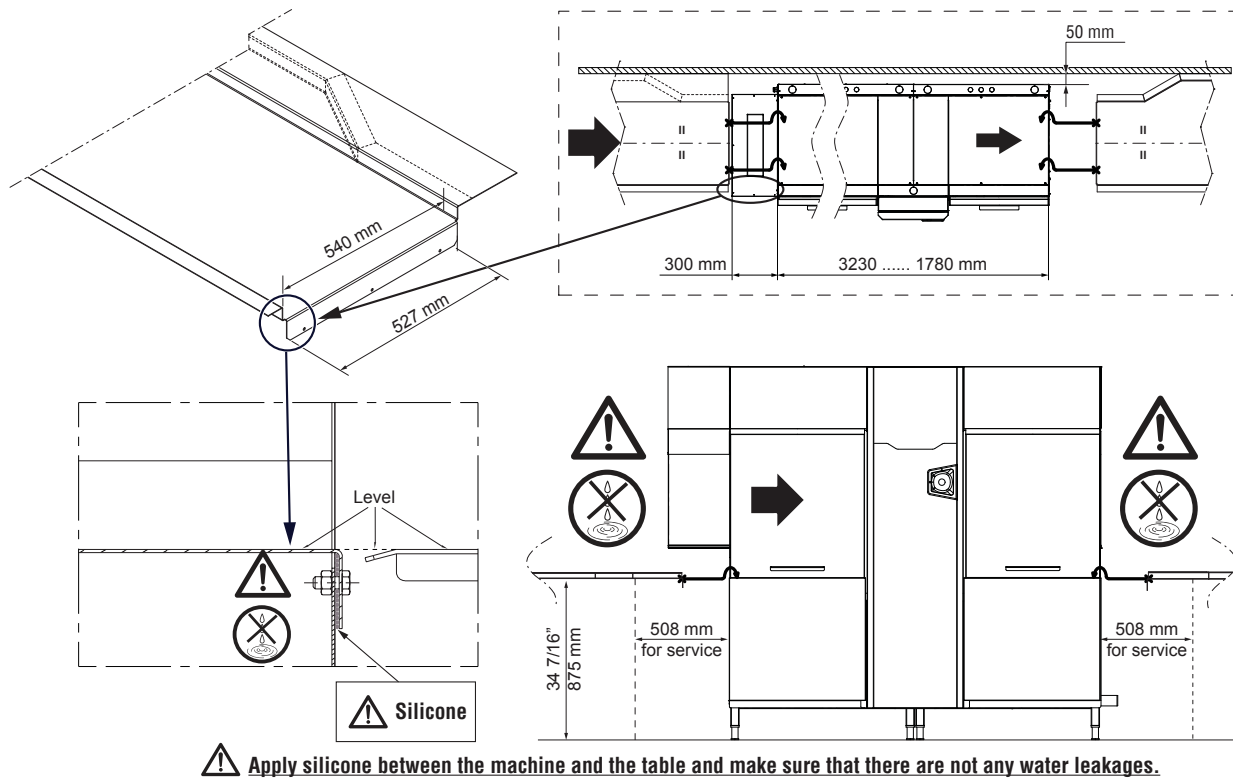


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

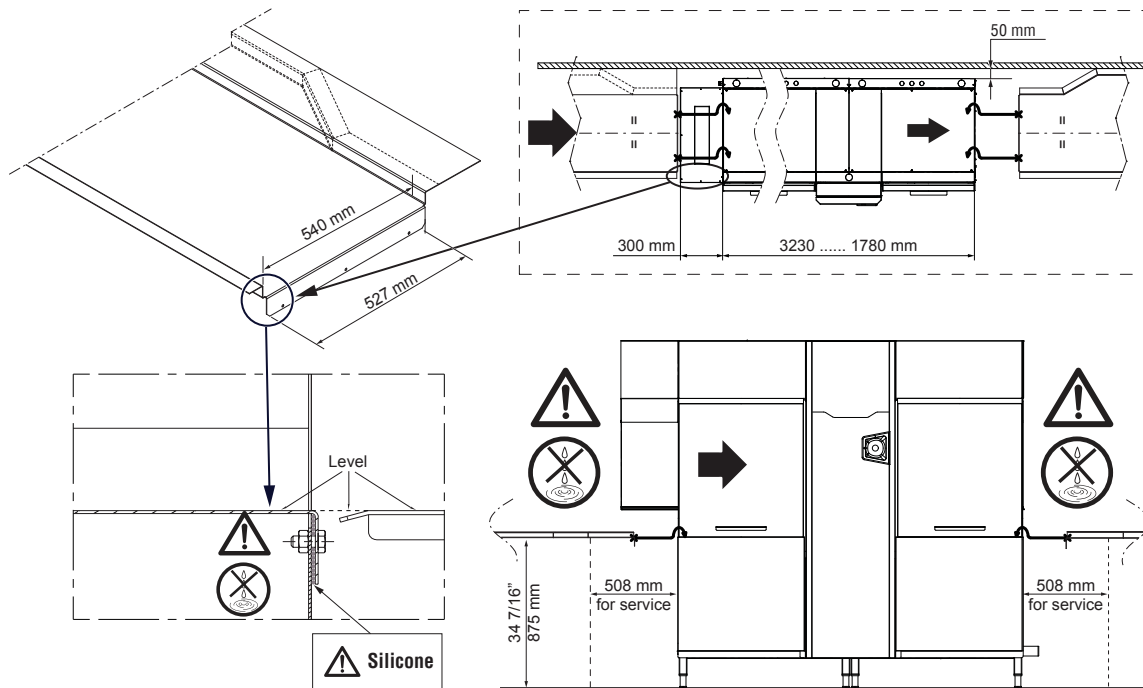

⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.

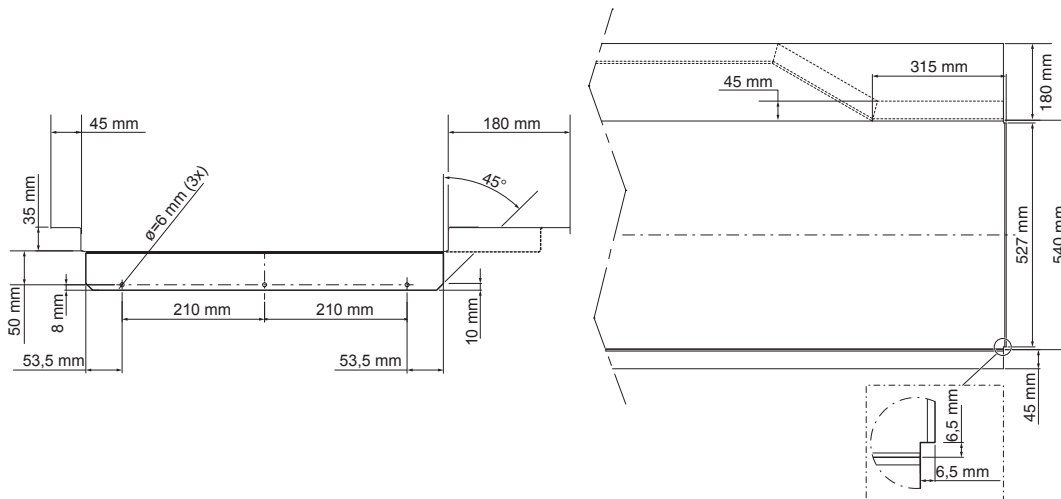

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N600
EDITION 02.2017