

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**562514 (GTIPR290)**

Distributeur de yaourt glacé  
et boissons givrées GT -  
contrôle mécanique - 1 x 5 L  
bac isolé I-Tank

## Description courte

### Repère No. \_\_\_\_\_

Distributeur de yaourt glacé et boisson givrée GT équipé d'un bac de 5 litres isolé. La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de glace sur le côté extérieur du bol. Commande mécanique et contrôle par LED. Système d'arrêt de sécurité et logiciel personnalisable via USB.

## Caractéristiques principales

- Comptoir compact, distribuant de la crème glacée molle, du cold cream, du sorbet et du yogourt glacé.
- Fonctionne avec de l'eau ou des produits secs à base de lait ou avec des mélanges de brik prêts à être versés dans le bol.
- La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- Clavier électronique à LED.
- Système d'arrêt de sécurité.
- Logiciel personnalisable USB.
- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution par temps chaud.
- Facile à utiliser grâce au panneau de commande à bouton-poussoir : lorsque vous appuyez dessus, la vitesse de rotation augmente et le produit est facilement distribué.


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de yaourt glacé et boissons  
givrées - contrôle mécanique - 1 x 5 L bac  
isolé I-Tank


Avant

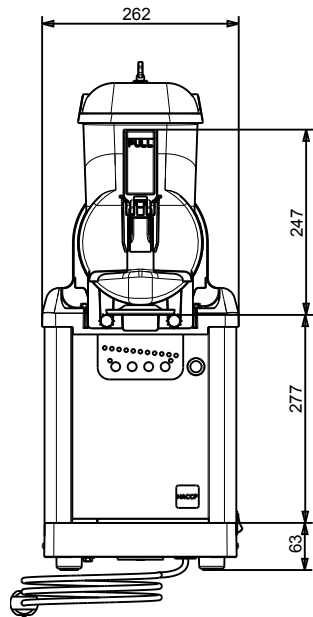

Côté

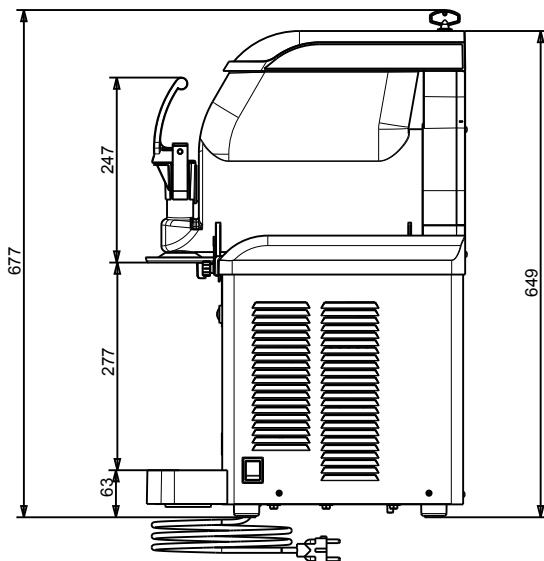

Dessus

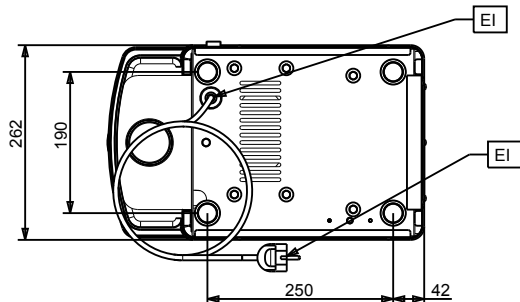

Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de yaourt glacé et boissons givrées - contrôle mécanique -  
1 x 5 L bac isolé I-Tank  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

**Électrique**

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Puissance de  
raccordement 0.42 kW

**Informations générales**

Poids net : 28 kg

**Durabilité**

Type de fluide réfrigérant : R290  
Poids de fluide réfrigérant  
: 62 g