

Distributeurs de boissons congelées Distributeur granité IPRO - commande mécanique - 3x11 L bacs isolés I-Tank Système LED Nuv

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	_
	_
SIS #	
AIA #	_



562533 (IPRO3MUVR290)

Distributeur granité IPRO bacs isolés 3x11L, lumière UV, contrôle mécanique

Description courte

Repère No.

Distributeur de granité IPRO avec 3 bacs. La technologie breveté ITANK ™ empêche l'accumulation de givre sur l'extérieur du bac. Sa forme permet une action de mélange naturelle pour assurer une consistance optimale du produit. Les commandes électromécaniques permettent d'activer le mode de production et de dégivrage. Système LED exclusif nUV permet de désinfecter la cuve. Bac d'égouttage coulissant.

Caractéristiques principales

- Idéal pour la production de granités.
- La technologie ITANK ™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- La forme particulière des réservoirs permettent une action de mélange naturelle pour garantir une consistance optimale du produit.
- Couvercle et présentoir personnalisables.
- Idéal pour les opérateurs qui recherchent un équipement innovant et traditionnel. Le clavier mécanique permet de définir les modes de refroidissement et de dégivrage.
- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution partemps chaud.
- Système unique de LED nUV qui desinfecte la cuve.


Construction

- Contrôle mécanique.
- Bac de récupération coulissant.


APPROBATION:





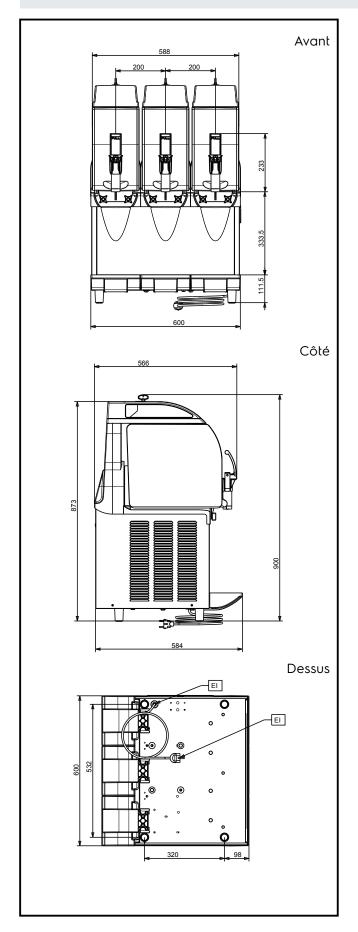

Distributeurs de boissons congelées
Distributeur granité IPRO - commande mécanique - 3x11 L bacs isolés ITank Système LED Nuv
La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.





Électrique

Voltage: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement

raccordement 1.38 kW

Informations générales

Poids net: 81 kg

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290

Poids de fluide réfrigérant

108 g

