



**Distributeurs de boissons congelées
Distributeur de granité IPRO -
commande électronique - 1x11 L bac
isolé I-Tank, Système LED nUV**

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



562535 (IPRO1EUVR290)

Distributeur de granité IPRO avec bac isolé 1x11L, lumière UV, contrôle électronique

Description courte

Repère No.

Distributeur de granité IPRO avec 1 bac. La technologie breveté ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur l'extérieur du bac. Sa forme permet une action de mélange naturelle pour assurer une consistance optimale du produit. Système de contrôle électronique à écran tactile. Système LED exclusif nUV permet de désinfecter la cuve. Bac d'égouttage coulissant

Caractéristiques principales

- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution part temps chaud.
- Idéal pour la production de granités.
- La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- La forme particulière des réservoirs permettent une action de mélange naturelle pour garantir une consistance optimale du produit.
- Couvercle et présentoir personnalisables.
- Fonctionnalité de programmation journalière et hebdomadaire.
- Système unique de LED nUV qui désinfecte la cuve.

Construction

- Système de contrôle électronique et clavier à écran tactile.
- Bac de récupération coulissant.

Développement durable


- Lorsque le produit atteint la bonne consistance, un mode veille automatique s'active afin d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2.



APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

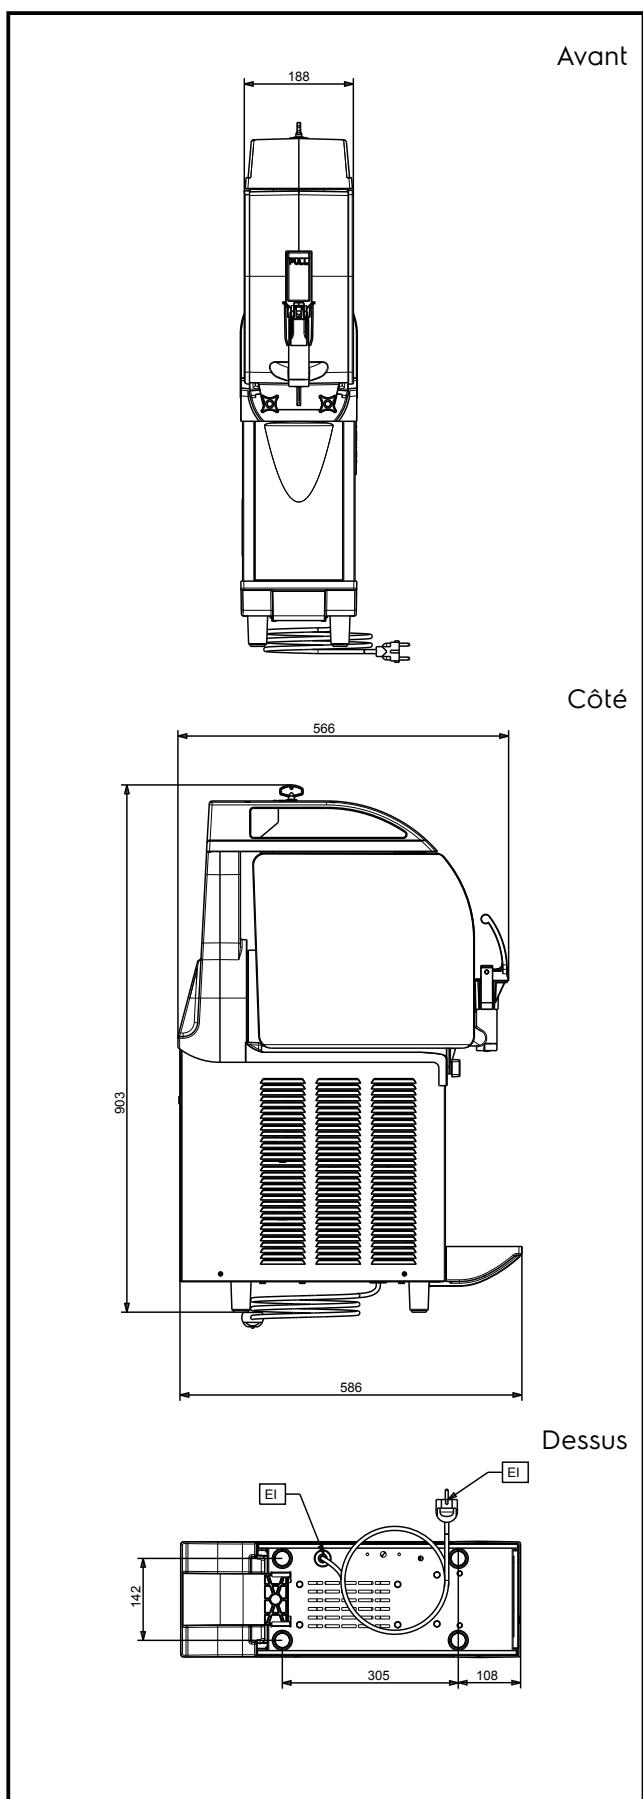

Distributeurs de boissons congelées
 Distributeur de granité IPRO - commande électronique - 1x11 L bac isolé I-Tank, Système LED nUV
 La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement 0.46 kW

Informations générales

Poids net : 39 kg

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290
Poids de fluide réfrigérant : 90 g



Distributeurs de boissons congelées
Distributeur de granité IPRO - commande électronique - 1x11 L bac isolé
I-Tank, Système LED nUV
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.