

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**562536 (IPRO2EUVR290)**

Distributeur granité IPRO  
avec bacs isolés 2x11L,  
lumière UV, contrôle  
électronique

## Description courte

### Repère No. \_\_\_\_\_

Distributeur de granité IPRO avec 2 bacs. La technologie breveté ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur l'extérieur du bac. Sa forme permet une action de mélange naturelle pour assurer une consistance optimale du produit. Système de contrôle électronique à écran tactile. Système LED exclusif nUV permet de désinfecter la cuve. Bac d'égouttage coulissant

## Caractéristiques principales

- Idéal pour la production de granités.
- La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- La forme particulière des réservoirs permettent une action de mélange naturelle pour garantir une consistance optimale du produit.
- Couvercle et présentoir personnalisables.
- Fonctionnalité de programmation journalière et hebdomadaire.
- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution par temps chaud.
- Système unique de LED nUV qui désinfecte la cuve.

## Construction

- Système de contrôle électronique et clavier à écran tactile.
- Bac de récupération coulissant.


## Développement durable




- Lorsque le produit atteint la bonne consistance, un mode veille automatique s'active afin d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

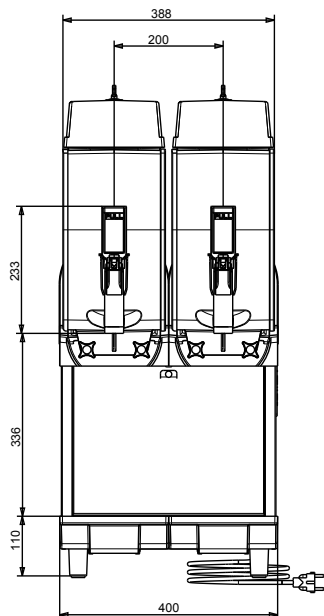

Côté

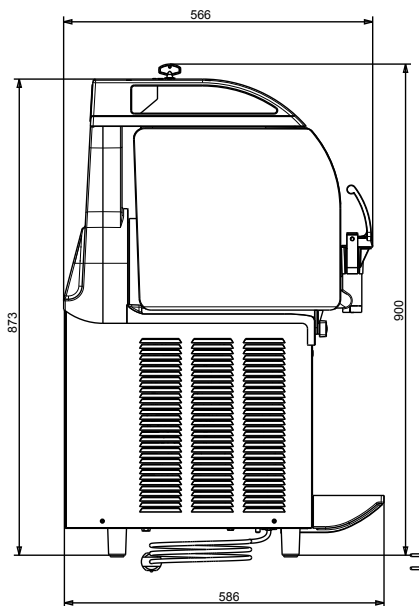

Dessus

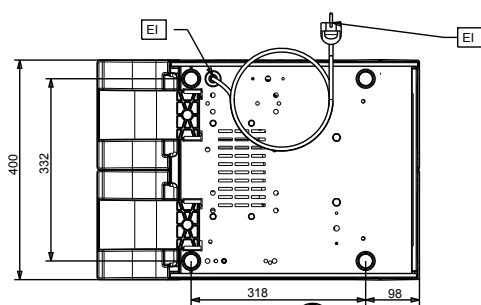

**Électrique**

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Puissance de  
raccordement 0.76 kW

**Informations générales**

Poids net : 60 kg

**Durabilité**

Type de fluide réfrigérant : R290  
Poids de fluide réfrigérant  
: 106 g