

## Mixers portables Speedy Mixer 250W vitesse variable avec Tube Inox 20 cm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600021 (SMVT20W25)

Mono 230V/1N/50-60Hz

### Description courte

#### Repère No.

Mixer portatif plongeant "compact" avec un tube en inox, démontable sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable 15 000 tr/mn. Idéal pour les petites préparations et les émulsions.

### Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Idéal pour les petites quantités (moins de 35 litres).
- Très facile à utiliser, la poignée pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livré avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le modèle.-Câble et prise fournis de série
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d'étanchéité pour une utilisation plus efficace.
- Facile à démonter : le tube inox se démontent sans outils pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.

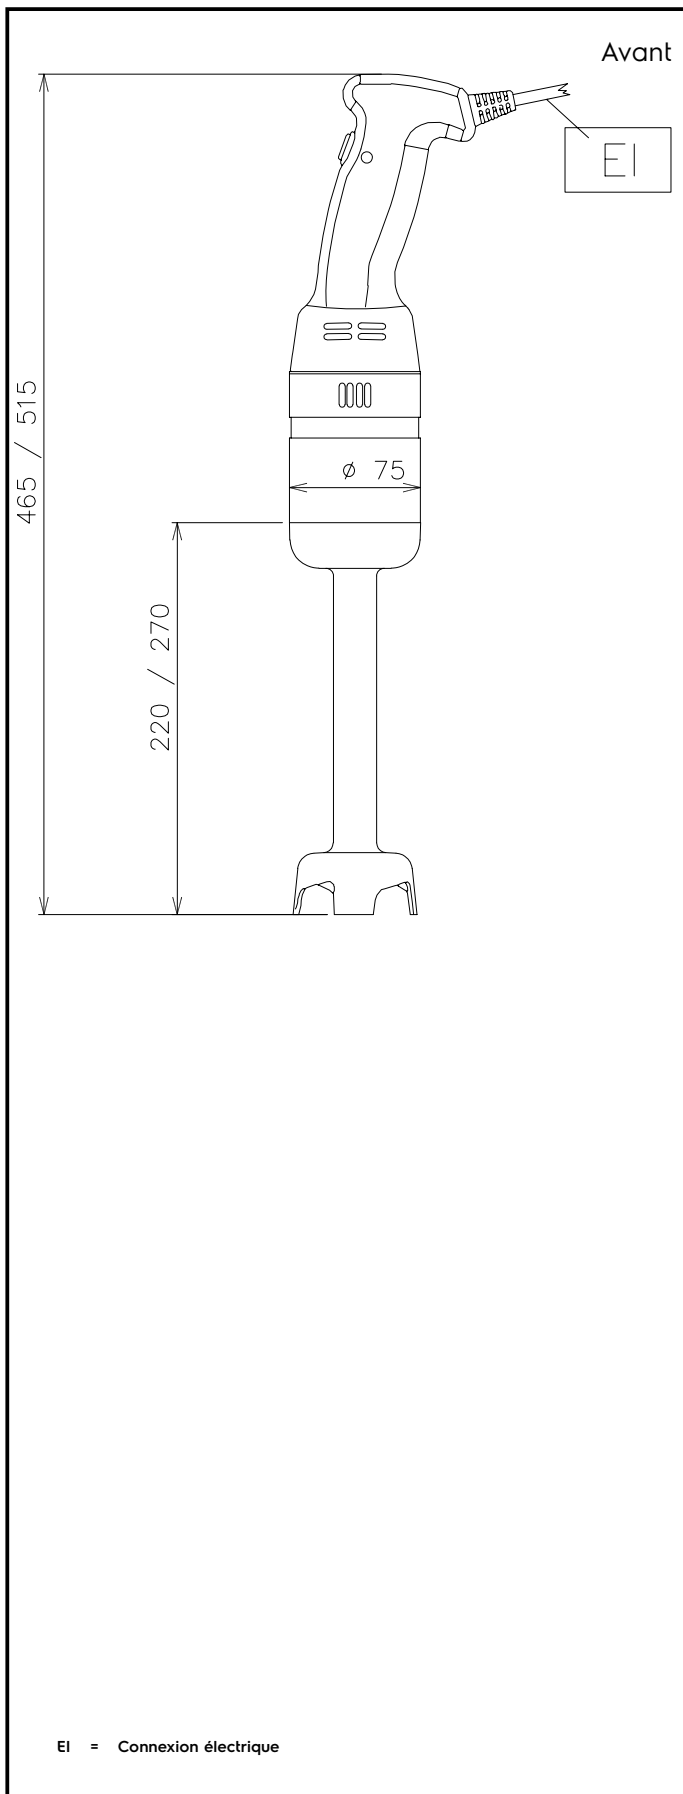
### Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute sécurité.
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et idéal pour les petites quantités.
- Moteur protégé contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.
- La vitesse variable de 2 500 à 15 000 tr/min rend la préparation rapide et aisée.

### Accessoires en option

- Fouet pour speedy mixer PNC 650057
- Tube inox 20 cm pour Speedy mixer PNC 650187
- Tube inox 25 cm pour Speedy mixer PNC 650188
- Support mural pour Speedy Mixer PNC 653090
- Tube émulsion 25 cm pour Speedy Mixer PNC 653098

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Électrique**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Voltage :</b>                 |                   |
| 600021 (SMVT20W25)               | 230 V/1N ph/50 Hz |
| <b>Puissance de raccordement</b> | 0.25 kW           |
| <b>Total Watts :</b>             | 0.25 kW           |

**Capacité****Rendement :****Informations générales**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Largeur extérieure</b>    | 110 mm  |
| <b>Profondeur extérieure</b> | 75 mm   |
| <b>Hauteur extérieure</b>    | 470 mm  |
| <b>Poids brut :</b>          | 1.83 kg |
| <b>Poids net (kg) :</b>      | 1.4     |