



## Mixers portables Speedy Mixer 250W vitesse variable avec Tube Inox 20 cm



600021 (SMVT20W25)

Mono 230V/IN/50-60Hz

### Description courte

#### Repère No.

Mixer portatif plongeant "compact" avec un tube en inox, démontable sans outil pour un nettoyage ais . Poign e ergonomique. Vitesse variable 15 000 tr/mn. Id al pour les petites pr parations et les  mulsions.

REP RE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caract ristiques principales

- Le dispositif de s curit  n cessite de d marrer le mixeur avec les deux mains (syst me de s curit  « absence de tension »).
- Id al pour les petites quantit s (moins de 35 litres).
- Tr s facile   utiliser, la poign e pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livr  avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le mod le.-C ble et prise fournis de s rie
- Son poids l ger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d' tanch it  pour une utilisation plus efficace.
- Facile   d monter : le tube inox se d montent sans outils pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation gr ce   son faible poids. La poign e ergonomique et les vitesses r glables rendent la pr paration rapide et facile.

### Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute s curit .
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et id al pour les petites quantit s.
- Moteur prot g  contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.
- La vitesse variable de 2 500   15 000 tr/min rend la pr paration rapide et ais e.

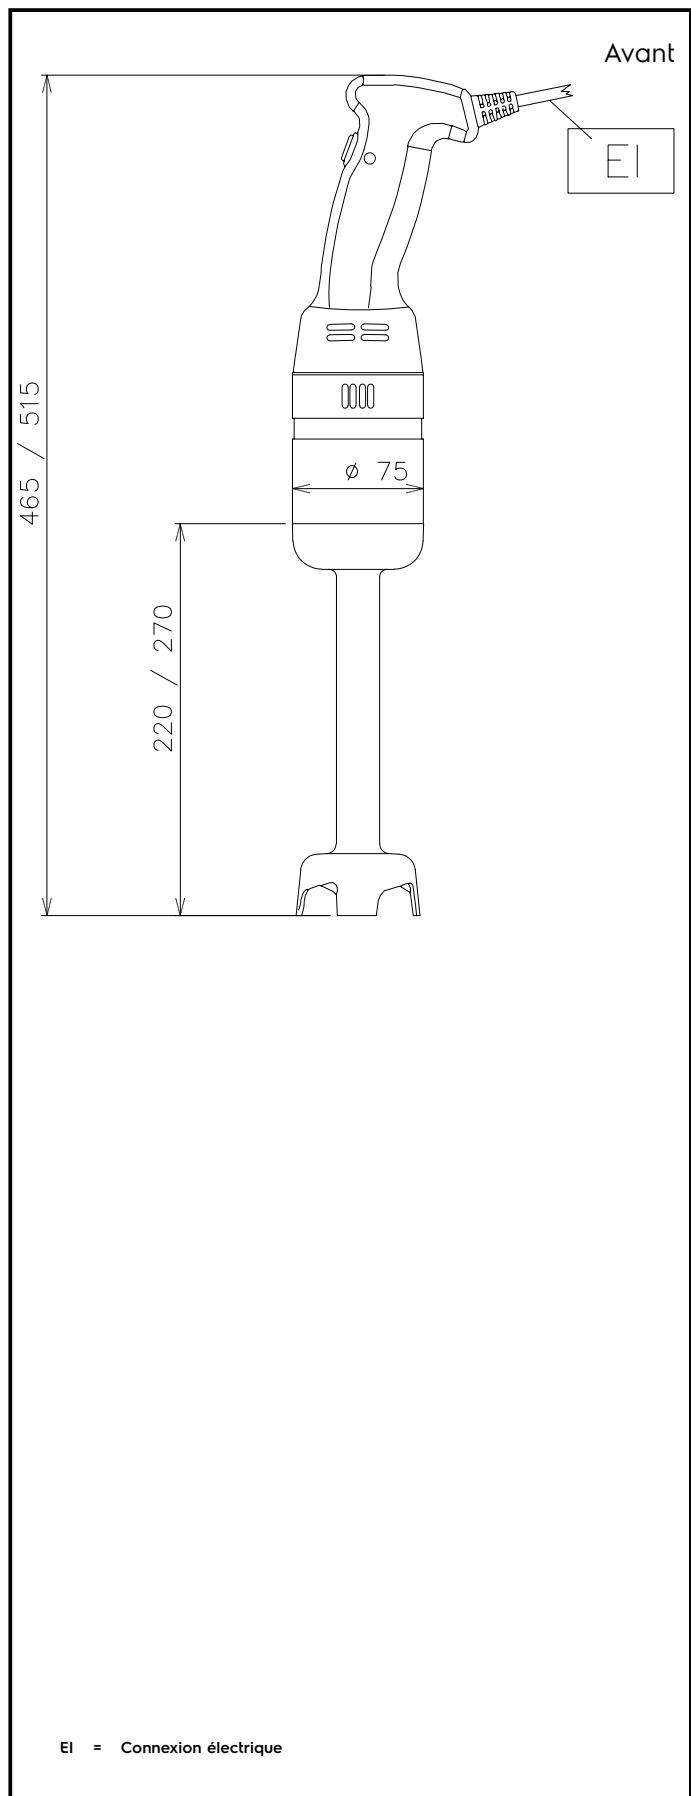
### Accessoires en option

- Fouet pour speedy mixer PNC 650057
- Tube inox 20 cm pour Speedy Mixer PNC 650187
- Tube inox 25 cm pour Speedy Mixer PNC 650188
- Support mural pour Speedy Mixer PNC 653090
- Tube  mulsion 25 cm pour Speedy Mixer PNC 653098

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


**Électrique**

**Voltage :** 230 V/1N ph/50 Hz  
**Puissance de raccordement :** 0.25 kW  
**Total Watts :** 0.25 kW

**Capacité**

**Rendement :** 0 kg/Cycle

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	110 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	75 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	470 mm
<b>Poids brut :</b>	1.83 kg
<b>Poids net (kg) :</b>	1.4