Electrolux PROFESSIONAL

Mixers portables Speedy Mixer 250W vitesse variable avec Tube Inox 25 cm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



600022 (SMVT25W25) Mono 230V/1N/50-60Hz

Description courte

Repère No.

Mixer portatif plongeant "compact" avec un tube en inox, démontable sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable 15 000 tr/mn. Idéal pour les petites préparations et les émulsions.

Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Idéal pour les petites quantités (moins de 35 litres).
- Très facile à utiliser, la poignée pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livré avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le modèle.-Câble et prise fournis de série
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d'étanchéité pour une utilisation plus efficace.
- Facile à démonter : le tube inox se démontent sans outils pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.

Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute sécurité.
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et idéal pour les petites quantités.
- Moteur protégé contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.
- La vitesse variable de 2 500 à 15 000 tr/min rend la préparation rapide et aisée.

Accessoires en option

- Fouet pour speedy mixer PNC 650057 ❑
- Tube inox 20 cm pour Speedy mixer PNC 650187 ❑
- Tube inox 25 cm pour Speedy mixer PNC 650188 ❑
- Support mural pour Speedy Mixer PNC 653090 ❑
- Tube émulsion 25 cm pour Speedy Mixer PNC 653098 ❑

APPROBATION:

Mixers portables
Speedy Mixer 250W vitesse variable avec Tube Inox 25 cm

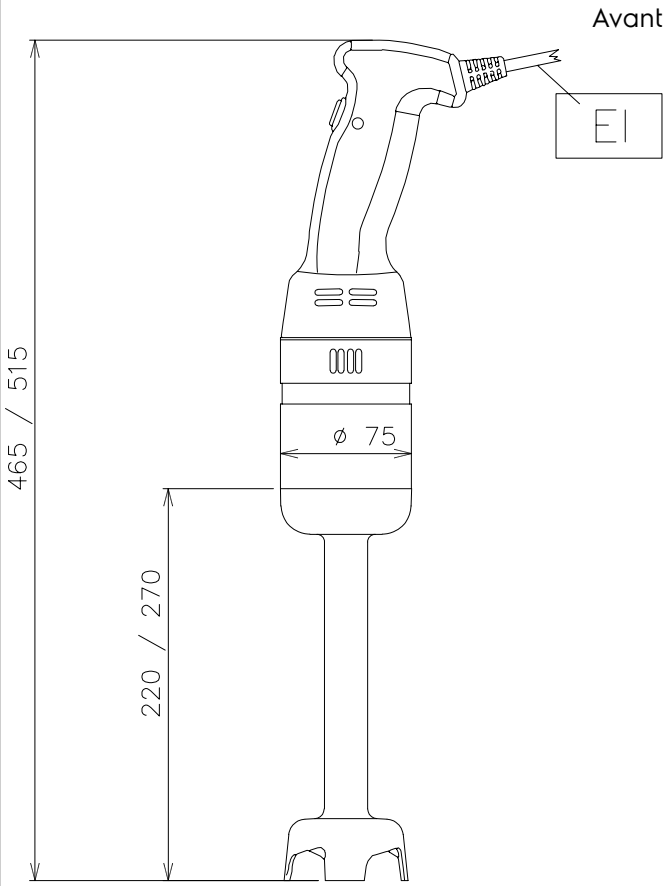

EI = Connexion électrique

Électrique

Voltage :	230 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.25 kW
Total Watts :	0.25 kW

Capacité

Rendement :	0 kg/Cycle

Informations générales

Largeur extérieure	110 mm
Profondeur extérieure	75 mm
Hauteur extérieure	520 mm
Poids brut :	1.88 kg
Poids net (kg) :	1.45

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2026.11.20