

Mixers portables Speedy Mixer 250W avec Tube Inox 20 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600024 (SMT20W25)

Mono 230V/1N/50-60Hz

Description courte

Repère No. _____

Mixer portatif plongeant "compact" avec un tube en inox, démontable sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse continue 15 000 tr/mn. Idéal pour les petites préparations et les émulsions.

Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Idéal pour les petites quantités (moins de 35 litres).
- Très facile à utiliser, la poignée pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livré avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le modèle.-Câble et prise fournis de série
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d'étanchéité pour une utilisation plus efficace.
- Facile à démonter : le tube inox se démontent sans outils pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.

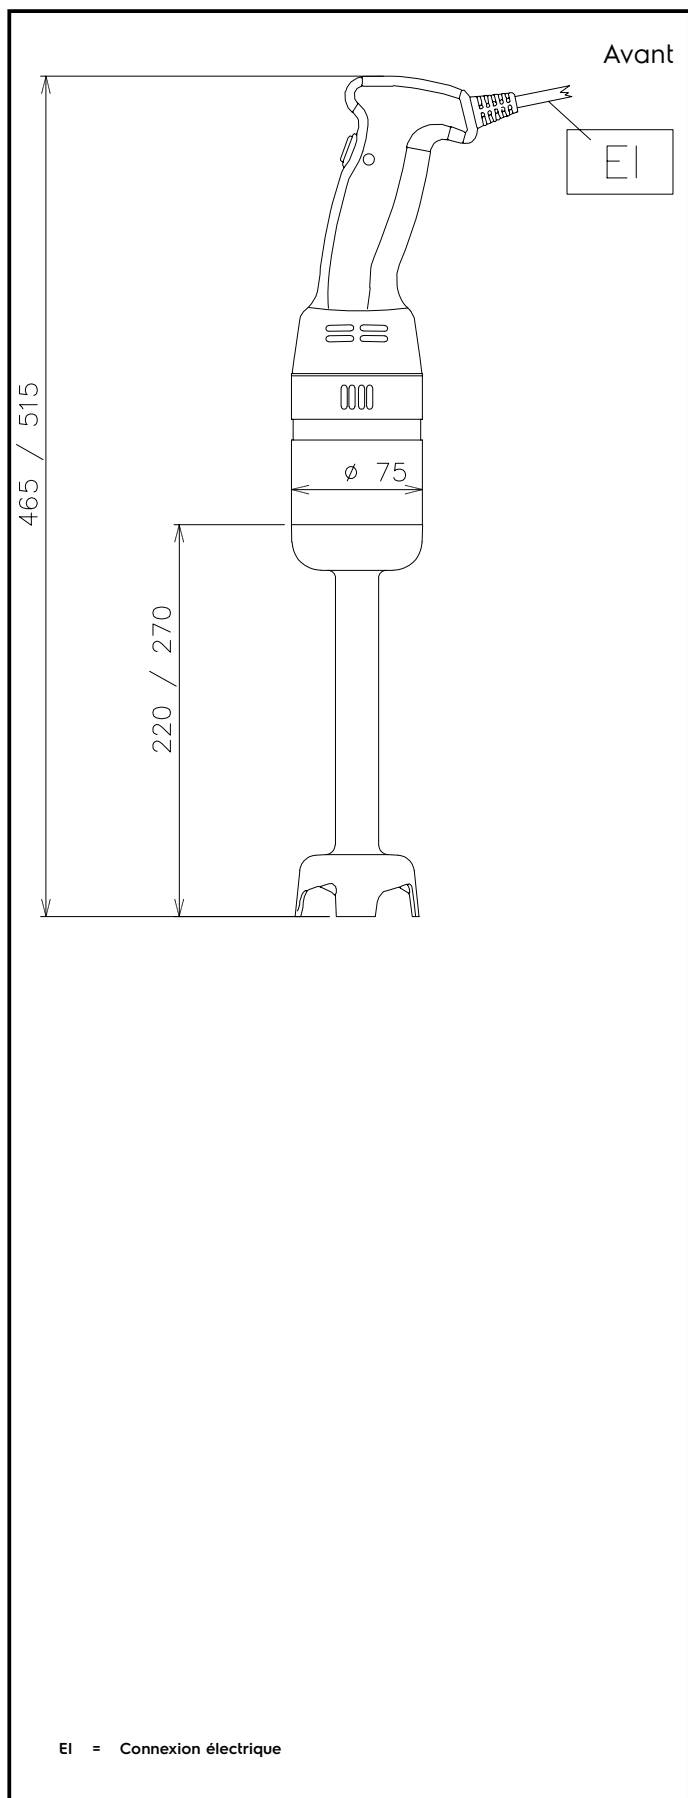
Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute sécurité.
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et idéal pour les petites quantités.
- 1 vitesse : 15000 tr/mn
- Moteur protégé contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.

Accessoires en option

- Fouet pour speedy mixer PNC 650057 ☐
- Tube inox 20 cm pour Speedy mixer PNC 650187 ☐
- Tube inox 25 cm pour Speedy mixer PNC 650188 ☐
- Support mural pour Speedy Mixer PNC 653090 ☐
- Tube émulsion 25 cm pour Speedy Mixer PNC 653098 ☐

APPROBATION: _____

**Électrique**

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Voltage : | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Puissance de raccordement | 0.25 kW |
| Total Watts : | 0.25 kW |

Capacité

| | |
|-------------|------------|
| Rendement : | 0 kg/Cycle |
|-------------|------------|

Informations générales

| | |
|-----------------------|--------|
| Largeur extérieure | 110 mm |
| Profondeur extérieure | 75 mm |
| Hauteur extérieure | 470 mm |
| Poids brut : | 1.8 kg |
| Poids net (kg) : | 1.4 |