

Batteurs mélangeurs XBE10 Batteur de table, 10 L

| REPÈRE # | |
|----------|---|
| MODELE # | |
| MODELE # | _ |
| NOM # | |
| SIS # | |
| AIA # | |
| · ···· | _ |



600198 (XBE10B)

Mono 200-240V/1/50-60

Description courte

Repère No.

Convient pour toutes les opérations de fouettage, mélanges et pétrissage. Cuve en inox 10 litres. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles avec minuterie 60 mn. Moteur asynchrone robuste avec variation électronique de la vitesse par potentiomètre (10 vitesses de 26 à 180 tr/mn). Ecran de sécurité transparent (sans bisphénol A) associé au monte et baisse de cuve. Sécurités utilisateur : écran abaissé, présence de cuve et cuve en position haute. Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée. Pieds réglables. Livré avec 3 outils : crochet spirale, palette et fouet.

Caractéristiques principales

- Variateur de vitesse électronique.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.
- Batteur mélangeur professionnel avec toutes les fonctions pour mélanger, pétrir, fouetter et émulsionner.
- Livré avec :-crochet en spirale, palette, fouet et cuve capacité 10 litres
- Capacité maximum (détrempe farine à 60 % d'hydratation) 3,5 kg. Adaptée pour 10-50 couverts par service.
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015); le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Moteur asynchrone puissant.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Design compact permettant l'installation sur une table.
- Châssis et piètement en inox.
- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 10 litres.
- 10 vitesses de 26 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et l'homogénéité du mélange.
- Puissance : 750 watts.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

| • 1 X Palette 10 I. | PNC 653267 |
|---------------------|------------|
| • 1 X Crochet 10 I. | PNC 653268 |
| • 1 X Fouet 10 I. | PNC 653269 |
| • 1 X Cuve 10 I. | PNC 653276 |

Accessoires en option


| • Palette 10 I. | PNC 653267 🗖 |
|-----------------|--------------|
| • Crochet 10 I. | PNC 653268 🗖 |
| • Fouet 10 I. | PNC 653269 🗖 |
| • Cuve 10 I. | PNC 653276 🗖 |

APPROBATION:





Batteurs mélangeurs XBE10 Batteur de table, 10 L

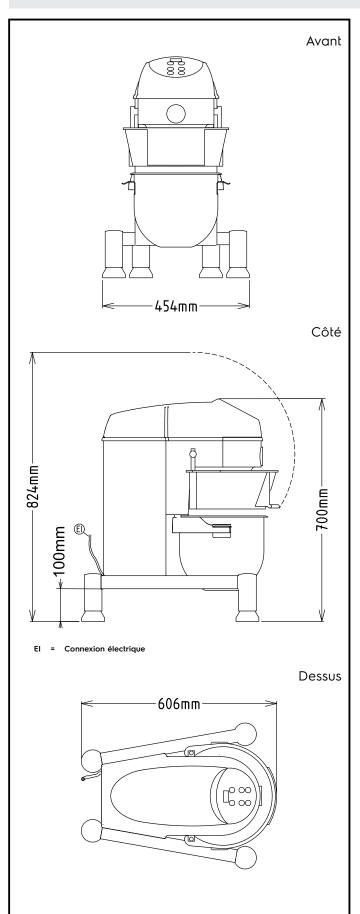

Électrique

Voltage: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Total Watts: 0.75 kW

Capacité

Rendement : 3.5 kg/Cycle

Capacité 10 litre

Informations générales

Largeur extérieure454 mmProfondeur extérieure606 mmHauteur extérieure700 mmPoids brut :49 kgPoids net (kg) :37

Détrempe : 3.5 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf: 18 avec Fouet

Nb de vitesses

Batteurs mélangeurs XBE10 Batteur de table, 10 L



