Electrolux PROFESSIONAL

Mixers portables
BERMIXER PRO Bloc moteur 670W

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

600348 (BPU750) Mono 230V/1N/50-60Hz

Description courte

Repère No.

BERMIXER PRO. Bloc moteur mixer portatif 750 W. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn.
En option tube inox 55 cm ou 65 cm et fouet (démontage sans outil du tube, couteau et cloche et du fouet pour un nettoyage aisé).

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant de 270 litres à 290 litres selon avec le tube utilisé (55 cm ou 65 cm).

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Puissance : 750 watts.

Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer Pro PNC 650108 ❑
- Tube inox 35 cm pour Bermixer Pro PNC 650132 ❑
- Tube inox 45 cm pour Bermixer Pro PNC 650133 ❑
- Tube inox 55 cm pour Bermixer Pro PNC 650134 ❑
- Tube inox 65 cm pour Bermixer Pro PNC 650135 ❑
- Glissière pour récipients diamètre 375 a 650 mm, à associer au support marmite 653294. PNC 653292 ❑
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294 ❑

Mixers portables
BERMIXER PRO Bloc moteur 670W

Avant

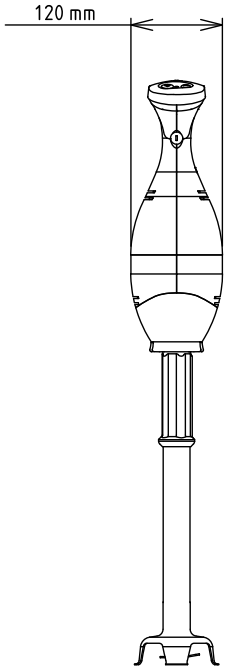

Côté

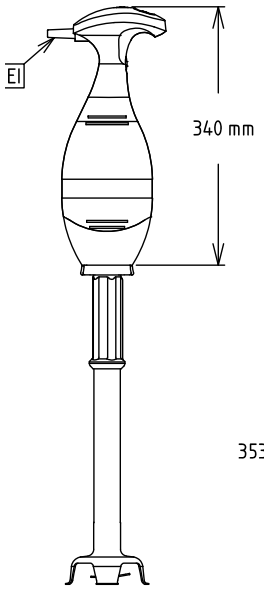

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW
Total Watts :	0.75 kW

Informations générales

Largeur extérieure	138 mm
Profondeur extérieure	120 mm
Hauteur extérieure	340 mm
Poids brut :	3.5 kg
Poids net (kg) :	2.4

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.