

## Cutter mélangeur K45 - Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn - Cuve 4.5 L

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600506 (K45YVV)

Mono 230 V /1N / 50-60 Hz

### Description courte

#### Repère No.

Cutter pour mélanger, émulsionner, mixer et hacher en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Protection machine globale IP34. Fonction pulse pour un travail de précision. Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn.

Cuve inox capacité 4,5 litres. Châssis métallique.

Couvercle transparent avec racleur-émulsionneur de cuve pour une meilleure homogénéisation. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle. Convient parfaitement à la préparation des repas à texture modifiée.

Toutes les pièces en contact avec les aliments sont lavables au lave-vaisselle.

Hauteur de cheminée optimale ; utilisation jusqu'à 75% de la capacité de la cuve.

Capacité de travail : de 100g à 2kg.

Fourni avec couteaux inox microdentés et son support

### Caractéristiques principales

- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.
- Kit pour convertir le robot en coupe-légumes, disponible comme accessoire.

### Construction

- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Cuve inox 4,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur de cuve ergonomique en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Vitesse variable de 300 à 3 700 tr/min.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

### Accessoires inclus


- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 4,5 L PNC 650099
- 1 X Rotor couteaux microdentés pour cutter 4,5L PNC 653580
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589

### Accessoires en option

- Rotor couteaux microdentés spécial émulsions pour cutter 4,5L PNC 650039
- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 4,5 L PNC 650099
- Rotor couteaux lisses pour cutter 4,5L PNC 653579
- Rotor couteaux microdentés pour cutter 4,5L PNC 653580
- Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

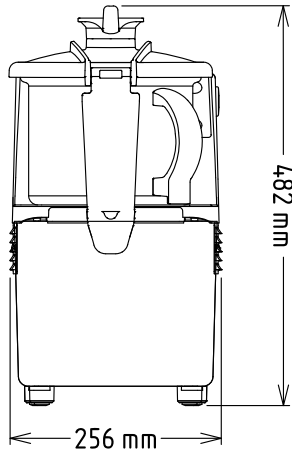

### Électrique

<b>Voltage :</b>	
600506 (K45YVV)	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	1 kW
<b>Total Watts :</b>	1 kW


### Capacité

<b>Rendement :</b>	2 kg/Cycle
<b>Capacité</b>	4.5 Litre

### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	256 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	415 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	482 mm
<b>Poids brut :</b>	23 kg
<b>Mayonnaise :</b>	2 kg
<b>Poids net (kg) :</b>	22

Côté

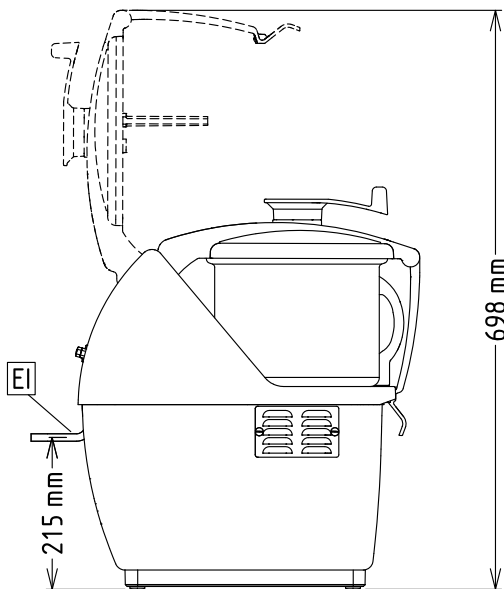

EI = Connexion électrique

Dessus

