

Distributeurs de cafés Precision Brew avec base intégrée pour thermos sans support

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600675 (EPBC1V2)

Precision Brew avec base
intégrée pour thermos sans
support

Description courte

Repère No. _____

Infuseur à navette sous vide PrecisionBrew simple qui brasse en navette à vide de 5,7 l. Le capteur Shuttles® empêche l'infusion lorsque le serveur n'est pas en place. Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™. L'interface numérique avancée à

Caractéristiques principales

- Design moderne réinventé pour PrecisionBrew™: les modèles simples et à double visière sont brassés dans des Shuttle (s)® de 5,7 L sous vide.
- Le capteur empêche l'infusion lorsque la navette n'est pas en place.
- La machine sait si le panier à infusion est installé.
- Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™.
- L'interface numérique intuitive à écran tactile pilotée par icônes simplifiée et rationalise le brassage et le fonctionnement.

Accessoires inclus


- 1 X Porte filtre pour machine à café, inox PNC 870059

Accessoires en option

- Filtre café en papier 35,5x15,2 cm (500 pièces par carton) PNC 870024
- Porte filtre en plastique PNC 870040

APPROBATION: _____

Avant

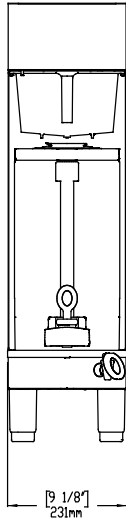


Électrique

Voltage :	
600675 (EPBC1V2)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	2.8 kW

Informations générales

Largeur extérieure	312 mm
Profondeur extérieure	486 mm
Hauteur extérieure	889 mm
Poids net :	18 kg
Poids brut :	29 kg
Hauteur brute :	890 mm
Largeur brute :	310 mm
Profondeur brute :	490 mm
Volume brut :	0.14 m ³

Côté

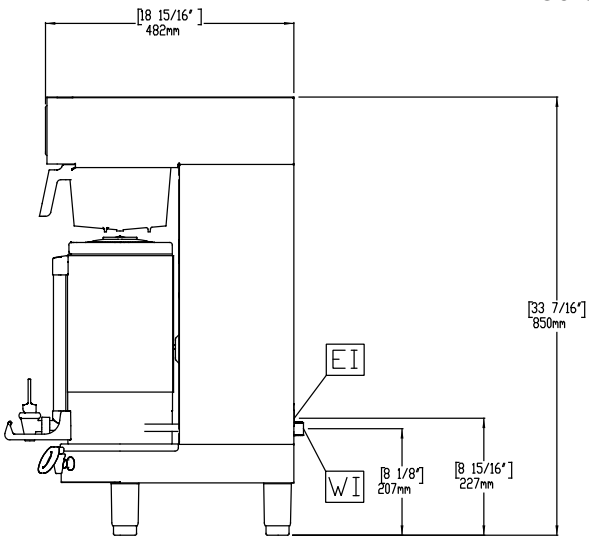

Dessus

