

## LiberoPro Plaque Induction 1 zone Mono

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600877 (EIHDEEOMCS)

Plaque à induction prêt à  
poser 1 zone. Mono

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Plaque à induction monophasée, une zone, prêt à poser. Construit avec un châssis unique en AISI 304. Surface de cuisson en vitrocéramique scellée de 4 mm d'épaisseur. Écran tactile sur le dessus pour une visibilité maximale avec la puissance, paramètres et minuterie. Interface utilisateur bicolore (blanc et rouge) pour une meilleure lisibilité. La fonction de verrouillage empêche vos réglages d'être modifiés accidentellement. Avertissement par message lorsque la surface de cuisson est encore chaude pour éviter les risques de brûlures. Détection automatique de la casserole et transfert rapide uniquement si une casserole est présente.

Convient aux casseroles et poêles d'un diamètre de 120 mm à 340 mm. 4 pieds, câble et prise inclus. Protection contre l'eau IPx4. Compatible avec la fonction LiberoPro Duo

### Caractéristiques principales

- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher
- Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge) pour une meilleure lisibilité
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Écran tactile en verre sur le dessus pour une visibilité maximale.
- Niveau de puissance réglable de 1 à 10.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson CHAR(13) à la fin du temps programmé.
- Convient aux casseroles et poêles d'un diamètre de 120 mm à 340 mm.
- Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx) en cas de dysfonctionnement.
- Compatible avec la fonction LiberoPro Duo pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation du comptoir mobile LiberoPro Point en fonction de l'intensité de cuisson

### Construction

- Chassis unique en acier inoxydable AISI 304, 2 mm d'épaisseur
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.
- Filtres à air (sous le module de cuisson) faciles à nettoyer et à retirer pour un nettoyage mensuel.
- Câble et prise inclus (longueur 1,2m)
- Protection contre l'eau IPx4.

### Développement durable




- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

### Accessoires en option


- Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm PNC 653596 ☐
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm PNC 653597 ☐
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm PNC 653598 ☐
- Plaque striée à utiliser sur les plaques à induction PNC 653618 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Dessus

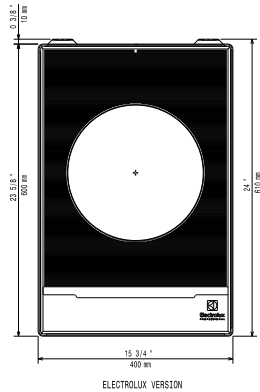


Côté

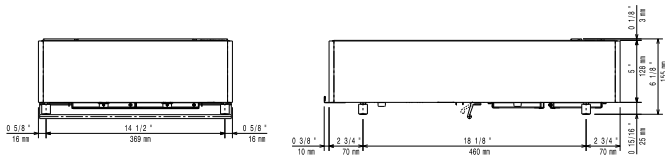

EI = Connexion électrique  
EO = Sortie électrique

Other

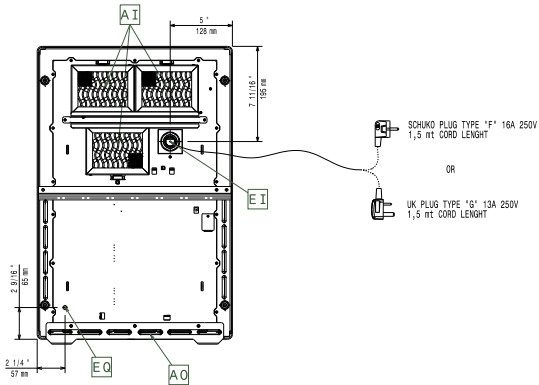

### Électrique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Voltage :          | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total Watts :      | 3.5 kW                   |
| Type de prise      | CE-SCHUKO                |
| Ampérage minimum : | 13A                      |

### Informations générales

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largeur extérieure    | 400 mm  |
| Profondeur extérieure | 600 mm  |
| Hauteur extérieure    | 152 mm  |
| Poids net :           | 19.5 kg |