

## Essoreuses à légumes Lave-légumes et essoreuse, charge de 3 à 15 kg - Programmable

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602315 (LVA100N)**

Laveuse et sécheuse de légumes, cycles manuels/automatiques - charge de 3 à 15 kg - phase de lavage 60 tr/min, phase de séchage 320 tr/min

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Machine combinée compacte pour le lavage et le séchage. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304/430, elle fonctionne en mode automatique ou manuel. Mode automatique : 3 cycles de lavage, avec ou sans désinfection, 2 vitesses de pompe sélectionnables et exclusion de l'essorage. Mode manuel : la durée du cycle, y compris le mode continu, et la vitesse de la pompe sont réglables par l'opérateur. L'effet de lavage est obtenu en combinant la rotation du panier et la turbulence de l'eau générée par une pompe à deux vitesses. Possibilité d'activer l'utilisation d'un liquide désinfectant pendant les cycles de lavage automatiques. Panneau de commande tactile plat et étanche (IPX5). Une sécurité du couvercle empêche le fonctionnement lorsque le couvercle est ouvert pendant l'utilisation. Le moteur s'arrête en 2 secondes. Système de filtration très efficace et facile à nettoyer. Cycle autonettoyant, angles arrondis au fond de la cuve et douchette amovible pour faciliter le nettoyage de l'intérieur. Livré avec un panier en acier inoxydable AISI 304 avec petits trous carrés (5 x 5 mm). Charge par cycle : 2-3 kg (légumes légers) ; 15 kg de légumes lourds (hors essorage). Vitesse de lavage : 60 tr/min - Vitesse d'essorage : 320 tr/min.

### Caractéristiques principales

- Le microcontact placé sur le couvercle empêche la machine de fonctionner lorsque le couvercle est ouvert.
- Un dispositif électromagnétique arrête la machine si le couvercle est ouvert en cours d'utilisation.
- Facile à nettoyer, système de filtration efficace.
- Deux niveaux de puissance de lavage (douce pour les légumes fragiles et forte pour les gros légumes).
- Lavage par immersion ou lavage par aspersion (remplissage minimum de la cuve).
- Livré avec panier en inox AISI 304 perforé (trous carrés arrondis (5x5 mm) - 921014.
- Mode manuel : l'opérateur peut régler la durée de chaque étape ainsi que la vitesse de la pompe. Il est aussi possible d'utiliser le cycle continu en sélectionnant le mode « Cont »
- Mode de fonctionnement automatique :
  - 3 cycles de lavage avec ou sans fonction de désinfection automatique (avec la possibilité de régler la vitesse de la pompe et d'exclure l'essorage en cas de légumes lourds).
  - cycle de nettoyage automatique : pour rincer et désinfecter l'intérieur. Avant de commencer ce cycle, utilisez la douchette fournie pour enlever les résidus de saleté éventuels à l'intérieur.
- Fonction de vidange automatique ou manuelle, selon le cycle choisi.
- Possibilité d'activer le réservoir pour ajouter du liquide désinfectant pendant les cycles de lavage automatiques.
- Voici la consommation d'eau pour chacun des 3 programmes (cycles) :
  - Cycle 1 : nécessite 38 litres d'eau et seulement 13 litres d'eau claire pour chaque cycle suivant. L'utilisation d'un agent désinfectant est recommandée.
  - Cycle 2 : nécessite 30 litres d'eau.
  - Cycle 3 : nécessite 90 litres d'eau pour un lavage en immersion complète ou 50 litres pour un lavage en semi-immersion.
- Charge par cycle : 2-3 kg (légumes légers) ; max 12-15 kg légumes lourds (hors essorage).

### Construction

- Pompe à deux vitesses pour lavage par immersion et lavage par aspersion.
- Vitesse d'essorage : 320 tr/min.
- Châssis à roulements, couvercle et panier extractible en acier inoxydable AISI 304. Revêtement extérieur en acier inoxydable AISI 304/430.

### Accessoires inclus

- 1 X PANIER AVEC COUVERCLE, PNC 653883 TROUS (5 x 5 MM) POUR LVA100

### Accessoires en option

- PANIER AVEC COUVERCLE, PNC 653883 □ TROUS (5 x 5 MM) POUR LVA100


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Essoreuses à légumes Lave-légumes et essoreuse, charge de 3 à 15 kg - Programmable

Côté

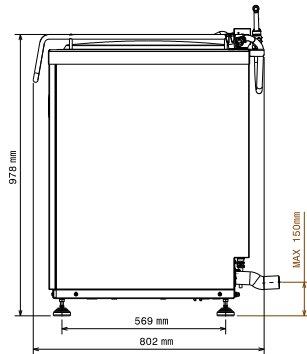


Avant

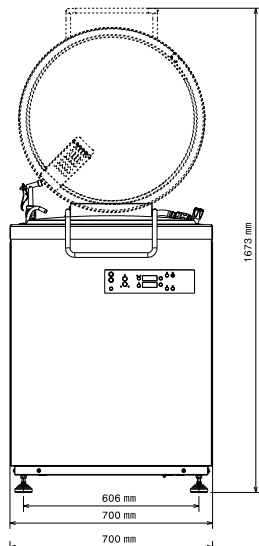

CWI1 = Raccordement eau froide  
D = Vidange  
EI = Connexion électrique

Arrière

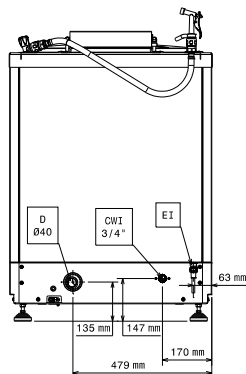

### Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

### Informations générales

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Largeur extérieure                                               | 700 mm                    |
| Profondeur extérieure                                            | 750 mm                    |
| Hauteur extérieure                                               | 1000 mm                   |
| Poids brut :                                                     | 125 kg                    |
| Capacité de chargement/<br>cycle - petits légumes                | 2-3 kg leafy vegetables   |
| Capacité de chargement/<br>cycle - gros légumes<br>(no spinning) | 12-15 kg heavy vegetables |
| Vitesse de rotation :                                            | 320 tr/mn                 |



Essoreuses à légumes  
Lave-légumes et essoreuse, charge de 3 à 15 kg - Programmable

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.