

LiberoLight Induction maintien en température mono zone

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602401 (E3HDEEOS)**

Plaque de maintien en température à induction à poser prêt à brancher, carrée, monozone, 300 W

602402 (E3HDEEOSP)

Plaque de maintien en température à induction à poser prêt à brancher, carrée, monozone, 1000 W

Description courte

Repère No.

Plaque de maintien à induction monophasée, à brancher. Idéale pour maintenir les aliments et assurer un maintien au chaud efficace. Surface de cuisson en vitrocéramique robuste et étanche, de 4 mm d'épaisseur. Panneau de commande tactile en verre et affichage LED numérique. Réglage de la puissance de 1 à 12. Design élégant et personnalisable avec plusieurs options de couleurs pour les angles et les panneaux latéraux. Possibilité de raccordement pour plusieurs appareils à une seule prise. Reconnaissance automatique des récipients et transfert rapide de la chaleur directement sur le récipient. Convient aux casseroles et poêles de 120 à 340 mm de diamètre. Protection contre l'eau IP23. Câble et prise inclus.

Caractéristiques principales

- Parfaitement adaptée pour conserver les aliments, offrant un réchauffement efficace et constant.
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Panneau de commande en verre avec touches capacitives pour des opérations intuitives et un nettoyage facile.
- Affichage numérique avec indicateurs LED pour une meilleure visibilité.
- Réglages de niveau de puissance de 1 à 12.
- Design élégant, s'harmonisant avec tous les styles et environnements.
- Coins et panneaux latéraux entièrement personnalisables avec plusieurs options de couleurs.
- L'option d'interconnexion permet d'utiliser une seule prise électrique pour plusieurs produits, en les reliant entre eux.
- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher
- Autodiagnostic : un code erreur s'affiche (Erxx) en cas de dysfonctionnement.
- Convient aux casseroles et poêles avec un diamètre de fond de 120 mm à 300 mm.

Construction

- Indice de protection IP23.
- Câble et prise inclus
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.


Développement durable




- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.

APPROBATION: _____

Avant

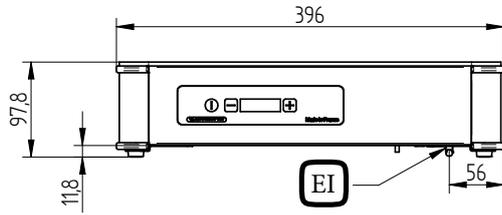


Côté

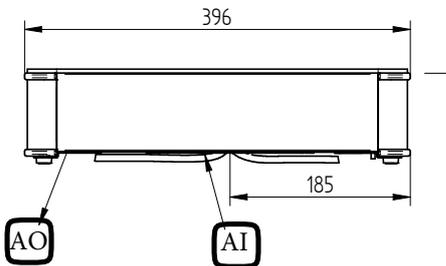

EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Dessus

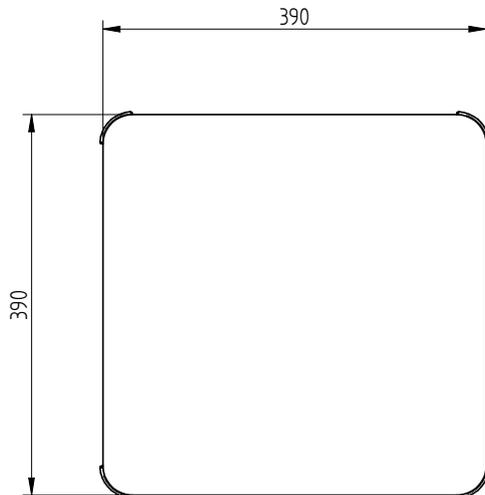

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	
602401 (E3HDDEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDDEOSP)	1 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Largeur extérieure	390 mm
Profondeur extérieure	390 mm
Hauteur extérieure	96.3 mm
Poids net :	5.5 kg