Electrolux PROFESSIONAL

LiberoLight
Inductionmaintien en température mono zone, encastrable

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

602403 (E3HDEDOS) Plaque de maintien en température à induction encastrable, carrée, monozone, 650 W

Description courte

Repère No.

Plaque de maintien à induction monophasée,conçue pour une installation encastrée. Idéale pour maintenir les aliments et assurer un maintien au chaud efficace. Surface de cuisson en vitrocéramique robuste et étanche, de 4 mm d'épaisseur. Panneau de commande tactile en verre déporté et affichage LED numérique. Réglage de la puissance de 1 à 9. Reconnaissance automatique des récipients et transfert rapide de la chaleur directement dans le récipient. Convient aux casseroles et poêles de 120 à 240 mm de diamètre. Protection IP23 contre l'eau. Cordon et prise inclus. Filtres à air compatibles lave-vaisselle.

Caractéristiques principales

- Convient aux casseroles et poêles avec un diamètre de fond de 120 mm à 210 mm.
- Parfaitement adaptée pour conserver les aliments, offrant un réchauffement efficace et constant.
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Panneau de commande en verre à distance avec touches capacitives pour des opérations intuitives et un nettoyage facile.
- Affichage numérique avec indicateurs LED pour une meilleure visibilité.
- Réglages du niveau de puissance de 1 à 9.
- Autodiagnostic : un code erreur est affiché (Fxxx) en cas de dysfonctionnement.
- Prêt à brancher pour installation en "Encastrable"

Construction

- Indice de protection IP23.
- Câble et prise inclus
- Filtres à air à induction faciles à nettoyer et à retirer environ une fois par semaine. Compatible lave-vaisselle.
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.

Développement durable

- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.

APPROBATION:

LiberoLight
Inductionmaintien en température mono zone, encastrable

Avant

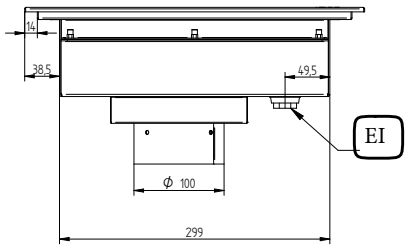

Côté

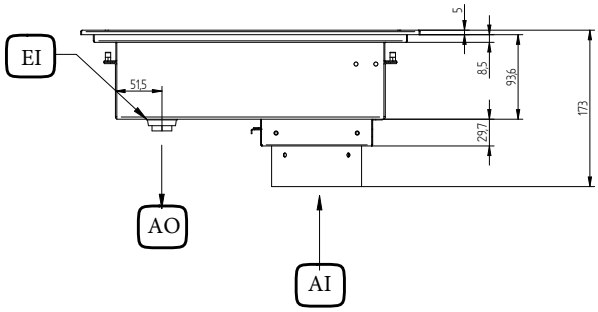

EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Dessus

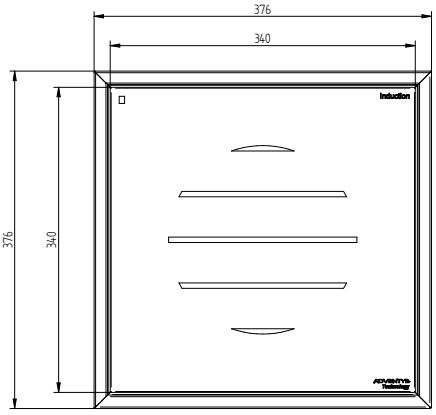

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	0.65 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Largeur extérieure	376 mm
Profondeur extérieure	376 mm
Hauteur extérieure	173 mm
Poids net :	8 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.06.26