

LiberoLight Induction plaque de cuisson, mono zone

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602405 (E4HDEEOS)

Plaque de cuisson à
induction à poser prête à
brancher, carrée, monozone,
3500 W

Description courte

Repère No.

Table de cuisson à induction monophasée. Surface de cuisson en vitrocéramique robuste et étanche de 4 mm d'épaisseur. Panneau de commande tactile en verre et affichage LED numérique. Réglage de la puissance en watts ou de la température. Minuterie et fonction Boost pour atteindre rapidement la puissance maximale. Avertissement de surface chaude pour éviter les blessures. Reconnaissance automatique des récipients et transfert rapide de la chaleur directement dans le récipient. Convient aux casseroles et poêles de 160 mm à 280 mm de diamètre. Protection contre l'eau IP23. Cordon et prise inclus. Filtres à air lavables au lave-vaisselle.

Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Convient aux casseroles et poêles avec un diamètre de fond de 120 mm à 210 mm.
- Panneau de commande en verre avec touches capacitives pour des opérations intuitives et un nettoyage facile.
- Affichage numérique avec indicateurs LED pour une meilleure visibilité.
- Vous pouvez régler soit la puissance, soit la température, passant facilement d'un mode à l'autre.
- Réglage de puissance de 50 à 3500 W.
- Réglage de puissance de 50 à 3500 W.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Fonction Boost pour atteindre rapidement la puissance maximale.
- Message visuel affiché lorsque la table de cuisson est encore chaude pour éviter les risques de brûlures.
- Autodiagnostic : un code erreur est affiché (Fxxx) en cas de dysfonctionnement.
- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher

Construction

- Indice de protection IP23.
- Filtres à air à induction faciles à nettoyer et à retirer environ une fois par semaine. Compatible lave-vaisselle.
- Câble et prise inclus
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.


Développement durable




- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.

APPROBATION: _____

Avant

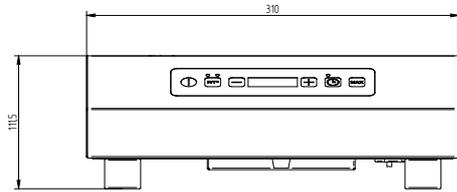


Côté

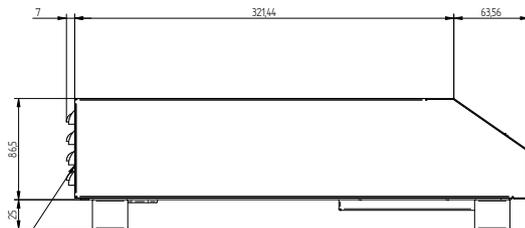

A0
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Dessus

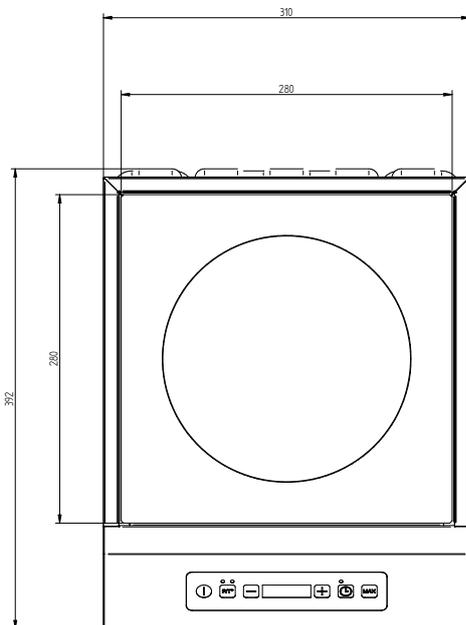

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	3.5 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Largeur extérieure	310 mm
Profondeur extérieure	392 mm
Hauteur extérieure	110 mm
Poids net :	5 kg