

LiberoLight Plancha à induction, plaque lisse en acier inoxydable

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602407 (E4IREEO)

Plancha à induction 2 foyers
cote à cote en acier
inoxydable à poser prête à
brancher, 6000W

Description courte

Repère No.

Plaque de cuisson plancha à induction triphasée. Plaque de cuisson lisse antiadhésive (6,9 mm d'épaisseur) en acier inoxydable multicouche avec insert en aluminium au centre. Protection anti-éclaboussures et tiroir récupérateur de graisses intégré d'une capacité de 1,5 l. Deux zones de cuisson à commande indépendante. Panneau de commande tactile en verre et affichage LED numérique. Réglages de température (30 - 250 °C). Avertissement de surface chaude pour éviter les blessures. Nettoyage parfait avec le détergent rapide Electrolux Professional et le grattoir inclus. Câble sans prise. Filtres à air compatibles lave-vaisselle.

Caractéristiques principales

- Panneau de commande en verre avec touches capacitives pour des opérations intuitives et un nettoyage facile.
- Affichage numérique avec indicateurs LED pour une meilleure visibilité.
- Température réglée de 30 à 250 °C.
- 2 zones de cuisson indépendantes
- Réactivité exceptionnelle et récupération rapide de la température, permettant un contrôle précis et une chaleur constante.
- Plaque de cuisson Anti-adhésive
- Fonction nettoyage: réglage automatique de la température de surface de cuisson pour activer le dégraissant Electrolux Professional C40
- Grattoir inclus.
- La sécurité avant tout. Un message visuel s'affiche lorsque la plaque de cuisson est encore chaude pour éviter les blessures.
- Autodiagnostic : un code erreur est affiché (Fxxx) en cas de dysfonctionnement.
- Plaque de cuisson de 6,9 mm en acier inoxydable, multicouche avec aluminium au centre.

Construction

- Tiroir de récupération des graisses capacité 1,5 l.
- Tiroir amovible de récupération des graisses intégrée
- Indice de protection IP23.
- Filtres à air à induction faciles à nettoyer et à retirer environ une fois par semaine. Compatible lave-vaisselle.
- Câble sans prise, adapté au raccordement monophasé et triphasé.

Développement durable




- Efficacité énergétique garantie par la technologie à induction.

ACC_CHEM


- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER PNC 0S2292 □ 6pcx1L+1 trigger

APPROBATION: _____

Avant

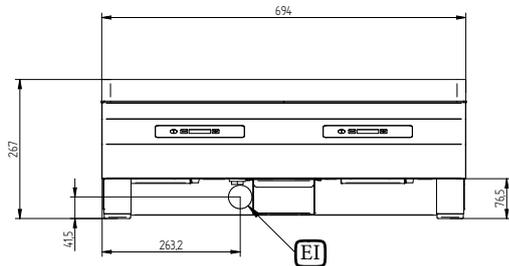


Côté



EI = Connexion électrique
 EO = Sortie électrique

Dessus

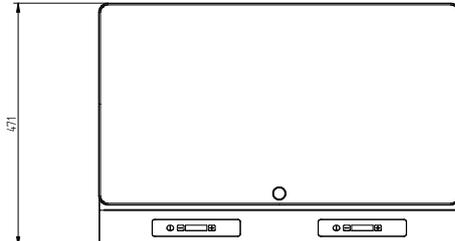

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
[NOT TRANSLATED]	220-240V 1N 50/60
Total Watts :	6 kW
Type de prise	Cable without plug
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	30 °C
Température de fonctionnement MAXI :	250 °C
Largeur extérieure	695 mm
Profondeur extérieure	470 mm
Hauteur extérieure	267 mm
Poids net :	28 kg
Dimensions surface de cuisson :	688 / 384 mm