

LiberoLight Table de cuisson à induction, monozone, affleurante

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602409 (E4HDEFOS)

Table de cuisson à induction
encastrable, affleurante,
carrée, monozone, 3000 W

Description courte

Repère No. _____

Table de cuisson à induction monophasée, conçue pour une installation encastrée. Design affleurant pour une intégration parfaite au plan de travail. Surface de cuisson en vitrocéramique robuste et étanche, épaisseur 4 mm. Panneau de commande tactile en verre déporté et affichage LED numérique. Réglage de la puissance en watts ou de la température. Minuterie et fonction Boost pour atteindre rapidement la puissance maximale. Avertissement de surface chaude pour éviter les blessures. Reconnaissance automatique des récipients et transfert rapide de la chaleur directement dans le récipient. Convient aux casseroles et poêles de 160 mm à 280 mm de diamètre. Protection contre l'eau IP23. Cordon et prise inclus. Filtres à air lavables au lave-vaisselle.

Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Panneau de commande en verre à distance avec touches capacitatives pour des opérations intuitives et un nettoyage facile.
- Affichage numérique avec indicateurs LED pour une meilleure visibilité.
- Vous pouvez régler soit la puissance, soit la température, passant facilement d'un mode à l'autre.
- Réglages de puissance de 50W à 3000W.
- Réglage de puissance de 50 à 3500 W.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Fonction Boost pour atteindre rapidement la puissance maximale.
- Autodiagnostic : un code erreur est affiché (Fxxx) en cas de dysfonctionnement.
- Conception affleurante pour une intégration élégante et transparente dans n'importe quel comptoir.
- Prêt à brancher pour installation en "Encastrable"
- Convient aux casseroles et poêles avec un diamètre de fond de 120 mm à 210 mm.

Construction


- Indice de protection IP23.
- Câble et prise inclus
- Filtres à air à induction faciles à nettoyer et à retirer environ une fois par semaine. Compatible lave-vaisselle.
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.

APPROBATION: _____

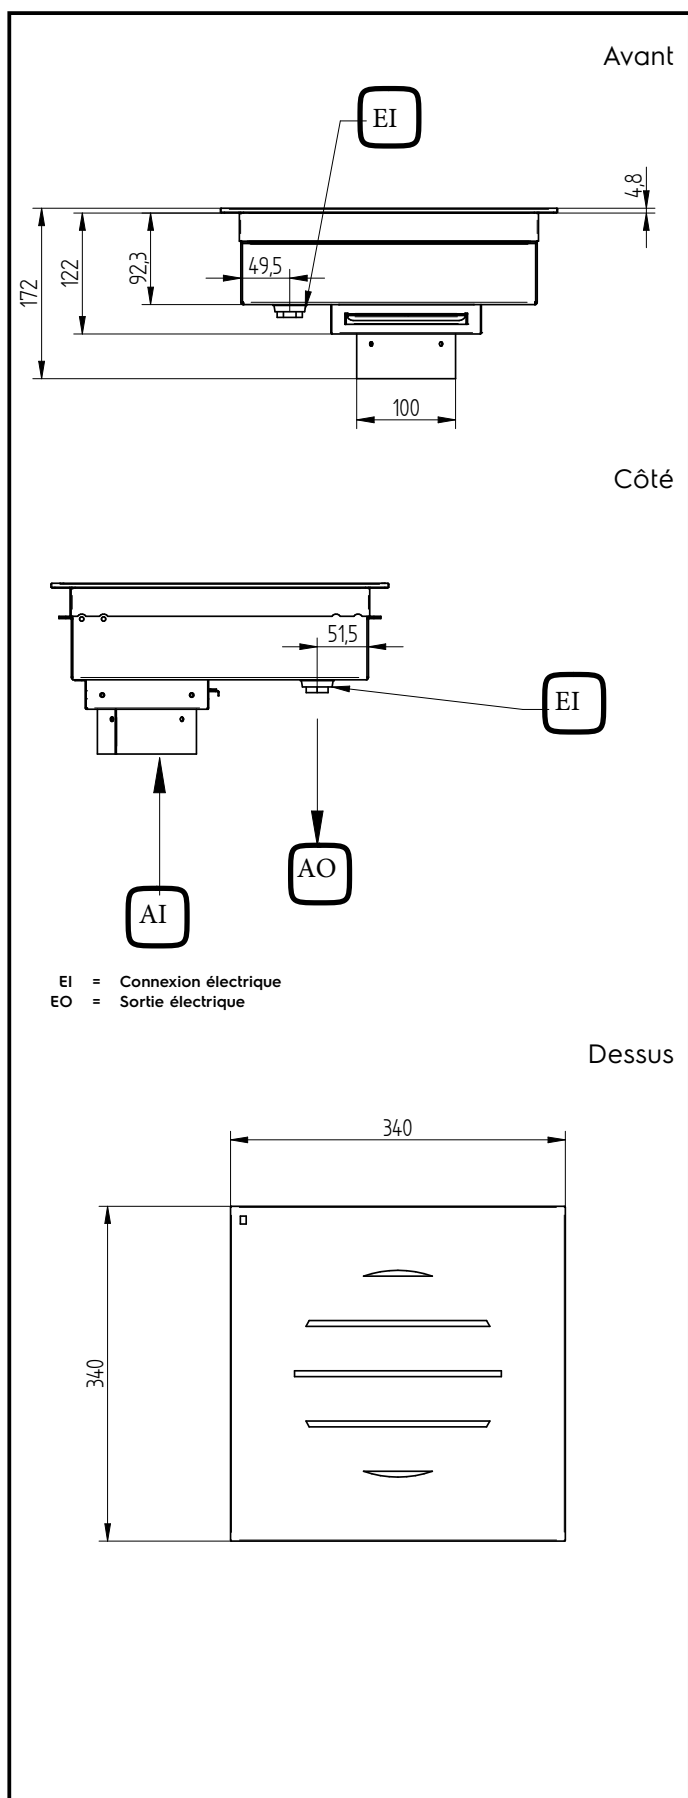

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	3 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Largeur extérieure	340 mm
Profondeur extérieure	340 mm
Hauteur extérieure	173 mm
Poids net :	8 kg