Electrolux PROFESSIONAL

Laminoirs LMP500 - Modèle de table - 500 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

603532 (LMP5003) Tri 380-415V/3/50-60 Hz
Mono 230-240V/1/50 Hz

603533 (LMP5001) LAMINOIR-TABLE-500MM-230/1/50

Description courte

Repère No.

Laminoir motorisé pour utilisation sur table ou monté sur un support mobile (en option). Largeur de travail 500mm. Une manette permet d'inverser le sens du laminage. Les cylindres sont réglables de 0,1 à 27mm d'épaisseur. Rouleaux acier, chromés (Ø60mm.) Rouleaux en acier chromé démontables facilement pour le nettoyage. Tablettes relevables recouvertes d'un revêtement alimentaire anti-adhésif. Grille de protection articulée sur la structure, équipée d'un microcontact de sécurité. Bac à farine fixé en haut de la machine. Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.
En option, pédale de changement de direction.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Laminoir à pâte motorisé pour la production à petite échelle.
- Périmètre de travail : 500 mm.
- Conçu pour étaler le pâte destinée aux préparations alimentaires, adapté aux boulangeries, aux restaurants à spécialités de pâtes et aux pizzerias.
- Le sens du laminage peut être inversé par simple mouvement d'une manette.
- Bac à farine fixé en haut de la machine.
- Grilles de protection équipées d'un microcontact de sécurité.
- Le moteur s'arrête si les grilles atteignent un niveau dangereux.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.
- Pédale de commande au pied pour changer le sens du laminage, disponible comme accessoire optionnel.

Construction

- Peut être installé sur une table ou monté sur un socle mobile (optionnel).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Cylindres diamètre 60 mm avec un réglage de laminage de 0.1 à 27 mm d'épaisseur
- Tablettes avec revêtement teflon pour éviter l'adhérence de la pâte.
- Les racleurs supérieur et inférieur se démontent facilement pour le nettoyage.
- Tablettes relevables pour un gain de place.
- Cylindres polis en acier chromé.

Accessoires en option

- table mobile pour laminoirs à poser — PNC 653599 ❑
- Pédale à basse tension (contrôle pied) pour changer la direction du rouleau. Pour laminoir électrique — PNC 653600 ❑

Laminoirs
LMP500 - Modèle de table - 500 mm

Avant

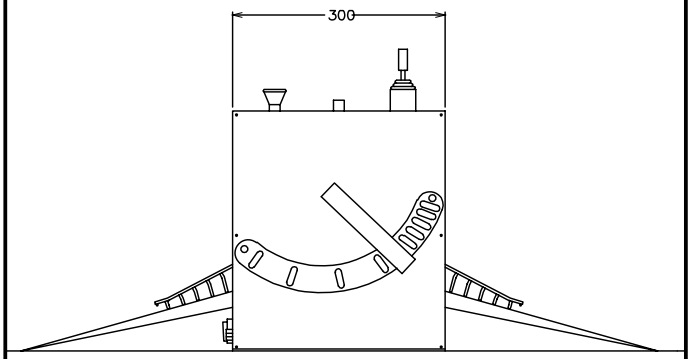

Côté

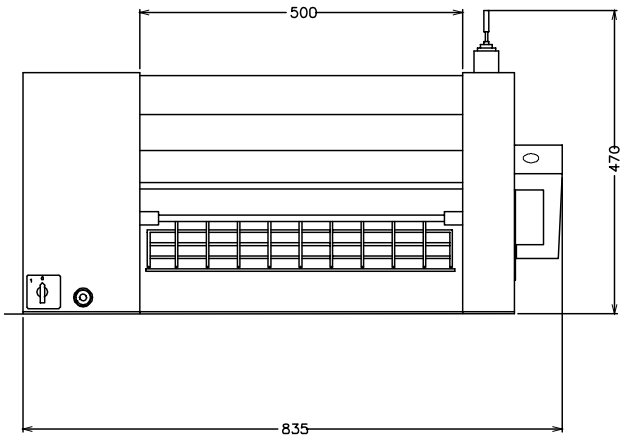

EI = Connexion électrique

Dessus

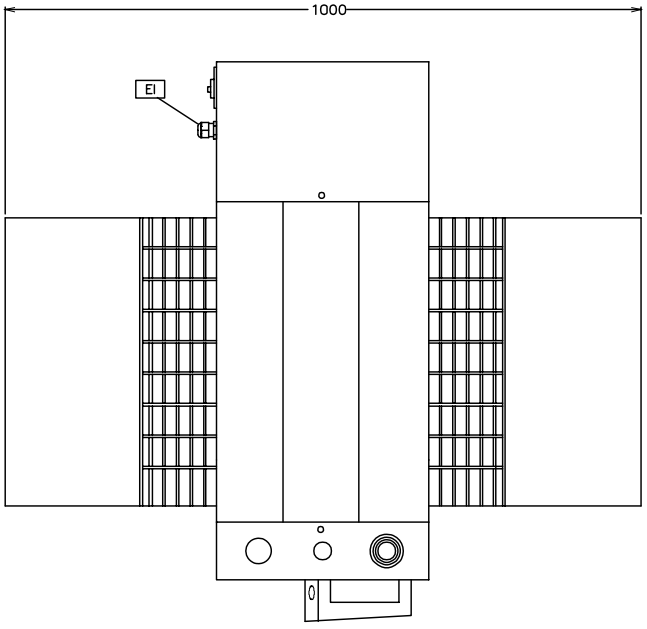

Électrique

Voltage :	
603532 (LMP5003)	230/400 V/3 ph/50/60 Hz
603533 (LMP5001)	230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts :	0.37 kW

Capacité

Rendement :	39 kg/heure

Informations générales

Largeur extérieure	1000 mm
Profondeur extérieure	835 mm
Hauteur extérieure	470 mm
Poids net (kg) :	70
Capacité :	4 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.06.30