Electrolux PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Ventilation
Hotte centrale inox 304
3600x2200

641270 (STCF2236) Hotte centrale en acier inox AISI 304 avec filtres et lampes

Description courte

Repère No.

Système d'évacuation avec compensation de l'écoulement (entrée d'air extérieure). Fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Equipée de filtres labyrinthes en acier inoxydable AISI 304, de panneaux pleins en acier inoxydable AISI 304, de lampes fluorescentes, d'une rigole périphérique de récupération des graisses et d'un bac collecteur de l'eau de condensation.

Caractéristiques principales

- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Réduction des coûts de chauffage et de climatisation grâce au flux d'air compensé.
- Faible niveau sonore.

Construction

- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Les filtres labyrinthes garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Rigole périphérique avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes en inox AISI 304 se démontent facilement pour le nettoyage.
- Éclairage intégré avec écran de protection.
- Accessoire optionnel : chambre de distribution de prise d'air pour éviter la condensation.
- Extraction par l'arrière avec les filtres et prise d'air frontale par une entrée étroite dimensionnée pour obtenir l'effet d'induction adéquat.
- Le panneau perforé à l'intérieur du circuit d'admission garantit une distribution uniforme et parfaite de l'air.
- Zone d'admission complètement isolée pour éviter toute condensation externe.
- Deux circuits d'air distincts (extraction et admission) pour réduire la quantité d'air traité relâché dans l'environnement.
- Entièrement construit en inox AISI 304.

APPROBATION:

Ventilation
Hotte centrale inox 304 3600x2200

Avant

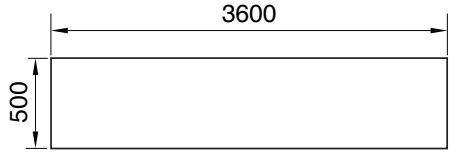

Côté

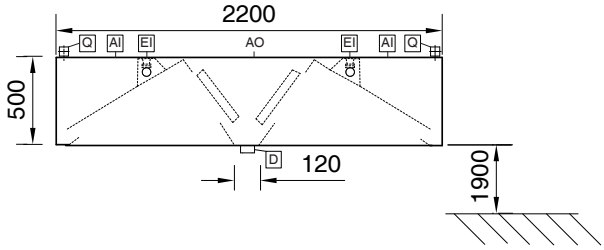

EI = Connexion électrique

Dessus

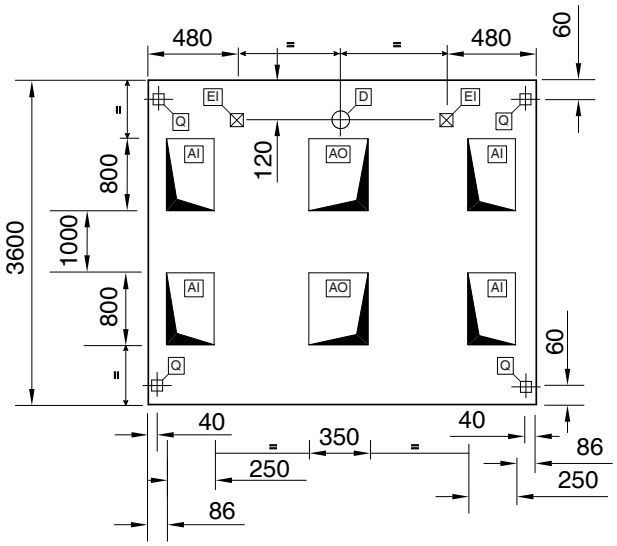

Électrique

Voltage :	220 V/1N ph/50 Hz
Total Watts :	0.64 kW

Capacité

[NOT TRANSLATED]	0 m³/h

Informations générales

Largeur extérieure	3600 mm
Profondeur extérieure	2200 mm
Hauteur extérieure	500 mm
Poids net :	276 kg

Emission d'air

Capacité d'air :	
641270 (STCF2236)	10000 mc/h

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.