

Cuisson modulaire GRILLADE GAZ HP TOP 400 MM

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371042 (E7GRGDGC0P)

GRILLADE GAZ HP TOP 400
MM-

Description courte

Repère No. _____

Haute efficacité des brûleurs 7 kw à gaz en acier inoxydable avec dispositif de sécurité de la flamme, combustion optimisée et veilleuse protégée. Convient pour le gaz naturel ou au GPL. Grilles de cuisson en fonte, facilement démontable pour le nettoyage. Les panneaux extérieurs sont en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail acier inoxydable embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm. Côté à angle droit pour permettre la jonction affleurante entre les unités. Peut être installé sur soubassement, en pont ou en suspendu.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Brûleurs en inox avec dispositif de sécurité, combustion optimisée et témoin lumineux protégé.
- Des protecteurs en inox AISI 441 situés au-dessous des éléments radiants empêchent l'obstruction des brûleurs, minimisent les poussées de flamme et garantissent une distribution homogène de la chaleur (BREVET EN COURS D'HOMOLOGATION).
- Les éléments radiants se démontent sans outil et sont lavables en machine.
- Tiroir de récupération des graisses extractible, occupant toute la profondeur et recueillant les excès de graisse et d'huile.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 ☐ |
| • Cheminée diamètre 120 mm | PNC 206126 ☐ |
| • Bague de raccordement pour le conduit à fumée | PNC 206127 ☐ |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Support pour système "pont" de 400 mm | PNC 206154 ☐ |
| • Mitre pour élément 400mm | PNC 206303 ☐ |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 ☐ |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 ☐ |
| • BAGUE DE RACCORD. 1/2 MODULE DIAM. 120MM | PNC 206310 ☐ |

APPROBATION: _____


- Racloir pour grillade HP gaz PNC 206347 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire GRILLADE GAZ HP TOP 400 MM

Avant




Côté

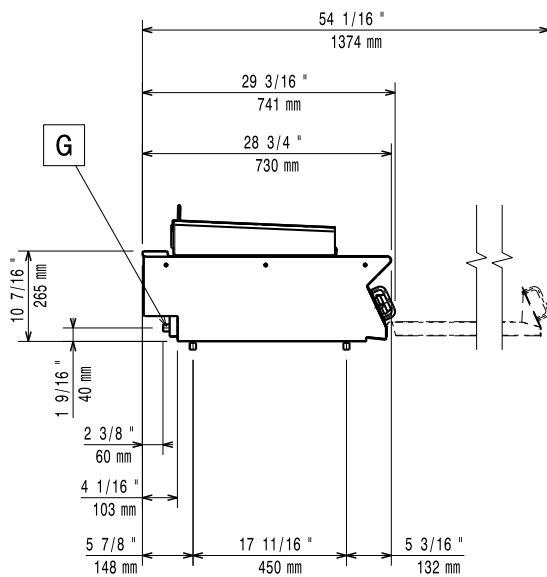

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

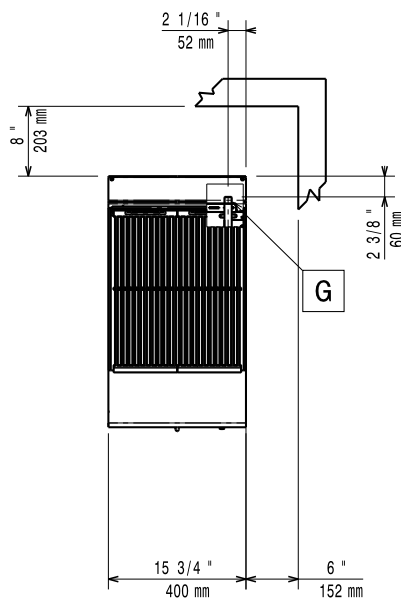

Gaz

Puissance gaz :	7 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :	32 kg
Poids brut :	50 kg
Hauteur brute :	580 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.22 m ³
Groupe de certification:	N7EGG



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
GRILLADE GAZ HP TOP 400 MM

2025.08.14