Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 4 ZONES INFRAROUGES TOP 700 XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371025 (E7IREH4000)	FOURNEAU TOP IR 800 MM
371134 (E7IREH400N)	FOURNEAU TOP IR 800 MM-230V

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Surface de cuisson en vitrocéramique (de 6 mm d'épaisseur) uniforme sur structure en acier inoxydable AISI 304 pour faciliter le mouvement des casseroles et le nettoyage. La surface de cuisson entièrement soudée évite l'infiltration de liquides. Chauffage au moyen de résistances électriques ultra puissantes. Les zones de cuisson concentriques (2,2kW) de 230 mm de diam. permettent de sélectionner la zone de chauffage en fonction des dimensions de la casserole ou de la sauteuse Réglage de l'énergie pour chaque zone. Un voyant indique la présence de chaleur résiduelle sur la surface radiante pour la sécurité de l'opérateur. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments . Indice de protection IPX4.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson supérieure vitrocéramique avec 4 zones de chauffage à infrarouge de 6 mm d'épaisseur.
- Les zones de cuisson concentriques et circulaires de 230 mm chauffent uniformément même les casseroles les plus grandes.
- La plaque de cuisson est étanche pour prévenir toute infiltration à l'intérieur de l'appareil.
- Un voyant de chaleur résiduelle indique que la surface est chaude.
- Transfert de chaleur immédiat de la table de cuisson vers la casserole.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- Chauffage par les éléments de chauffage à grande puissance.
- La surface Ceran lisse est facile à nettoyer et offre un niveau d'hygiène maximal.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- Régulation de l'énergie pour chaque zone.

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086 ❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137 ❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291 ❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304 ❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307 ❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308 ❑

• FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900	PNC 206400	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
4 ZONES INFRAROUGES TOP 700 XP

Avant

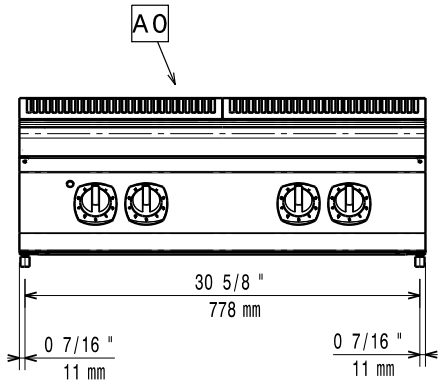

Côté

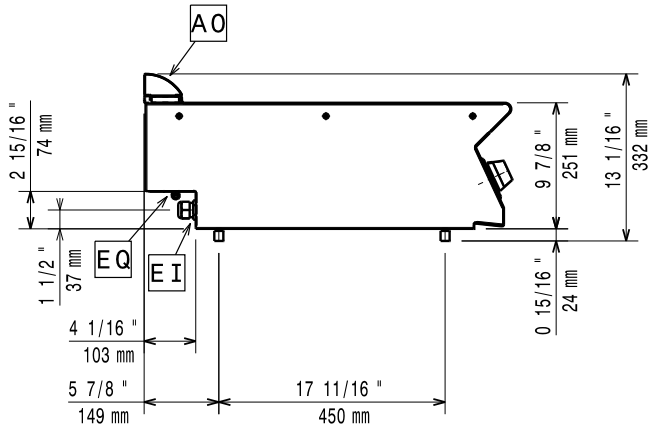

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

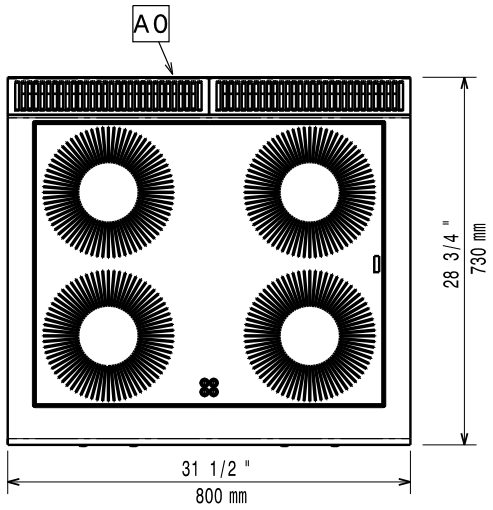

Électrique

Voltage :	
371025 (E7IREH4000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371134 (E7IREH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts :	8.8 kW

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	35 kg
Poids brut :	
371025 (E7IREH4000)	42 kg
371134 (E7IREH400N)	41 kg
Hauteur brute :	
371025 (E7IREH4000)	530 mm
371134 (E7IREH400N)	540 mm
Largeur brute :	
371025 (E7IREH4000)	820 mm
371134 (E7IREH400N)	830 mm
Profondeur brute :	
371025 (E7IREH4000)	860 mm
371134 (E7IREH400N)	850 mm
Volume brut :	
371025 (E7IREH4000)	0.37 m³
371134 (E7IREH400N)	0.38 m³
Groupe de certification:	
371025 (E7IREH4000)	N7CIE
371134 (E7IREH400N)	NIR78
Puissance plaque avant :	2.2 - 2.2 kW
Puissance des plaques arrières :	2.2 - 2.2 kW
Dimension plaques avant :	Ø 230 Ø 230
Dimensions des plaques arrières :	Ø 230 Ø 230

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.