

Cuisson modulaire 4 FEUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE 700 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


371003 (E7GCGH4CE0)

 FOURNEAU GAZ 4 FEUX +
 FOUR ELEC. 800 MM

371125 (E7GCGH4CEN)

 FOURNEAU GAZ 4 FEUX +
 FOUR ELEC 800 230V

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Supports de casseroles en fonte. Brûleurs (5,5 kW) avec système de sécurité thermocouple, flamme auto-stabilisée et flamme pilote protégée. Four électrique avec interrupteur pour contrôler les éléments chauffants inférieurs et supérieurs. Thermostat réglable de 140°C à 300°C. Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec 3 niveaux GN 2/1. Panneau intérieur de la porte en acier inoxydable AISI 430. Poignées du four en acier inoxydable AISI 304. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL. Fourni avec 1 grille chromée GN 2/1.

Caractéristiques principales

- Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.
- Les quatre brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement comprend un four électrique standard situé sous la plaque de base. Chambre du four en inox, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en acier émaillé.
- Thermostat du four réglable de 140 °C à 300 °C.
- Porte double coque avec paroi intérieure emboutie pour l'isolation thermique.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

Accessoires en option

- Grille GN2/1 chromée PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐

APPROBATION: _____


• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	☐	• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	☐
• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	☐	• Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	☐
• Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	PNC 206136	☐	• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm	PNC 206148	☐	• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206150	☐	• KIT CANULES (G150) GAZ - BRULEURS 700 (pour 371003)	PNC 206387	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151	☐	• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	☐	• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	☐
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	☐	• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	☐
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	☐	• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	☐
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	☐	• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	☐
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	☐			
• Cheminée	PNC 206246	☐			
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206249	☐			
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206260	☐			
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206261	☐			
• Plaque de mijotage 1 brûleur frontal	PNC 206264	☐			
• Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné	PNC 206265	☐			
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	☐			
• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291	☐			
• Grille inox pour 2 brûleurs	PNC 206297	☐			
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	☐			
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	☐			
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm (pour 371125)	PNC 206366	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm	PNC 206367	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 4 FEUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE 700 XP

Avant

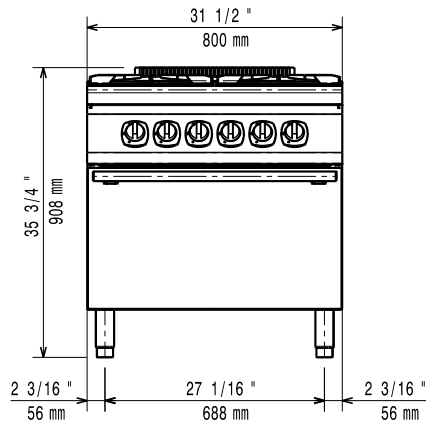


Côté

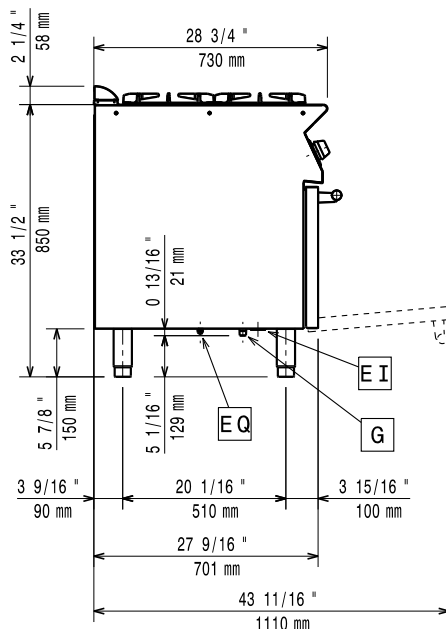

EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz

Dessus

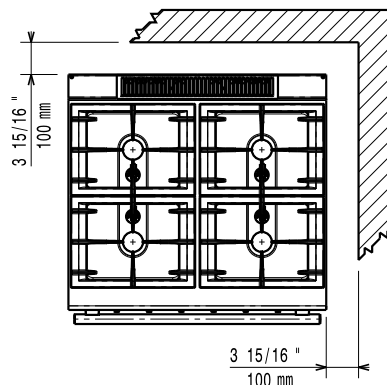

Électrique

Voltage :

371003 (E7GCGH4CE0) 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN) 230 V/3 ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement 6 kW

Total Watts : 6 kW

Gaz

Puissance gaz : 22 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : GPL ; Gaz de ville

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Données de chauffe 6 kW

Température de fonctionnement : 140 °C MIN; 300 °C MAX

Largeur chambre de cuisson : 540 mm

Hauteur chambre de cuisson : 300 mm

Profondeur chambre de cuisson : 650 mm

Poids net :

371003 (E7GCGH4CE0) 88 kg

371125 (E7GCGH4CEN) 80 kg

Poids brut :

371003 (E7GCGH4CE0) 102 kg

371125 (E7GCGH4CEN) 103 kg

Hauteur brute :

371003 (E7GCGH4CE0) 1080 mm

371125 (E7GCGH4CEN) 1140 mm

Largeur brute :

820 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

371003 (E7GCGH4CE0) 0.76 m³

371125 (E7GCGH4CEN) 0.8 m³

Puissance brûleurs avant 5.5 - 5.5 kW

Puissance des brûleurs arrières 5.5 - 5.5 kW

Groupe de certification: N7CG

Dimensions des brûleurs arrières - mm Ø 60 Ø 60

Dimension brûleurs avant - mm Ø 60 Ø 60



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.01