

Cuisson modulaire 700XP 6-plaques élec carrées sur four élec 800mm- MARINE 400V

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371152 (E7ECML6Q25)

6-plaques élec carrées sur
four élec-800mm - MARINE
400V

Description courte

Repère No. _____

À installer sur des pieds en acier inoxydable avec réglage en hauteur jusqu'à 50 mm. Six plaques chauffantes carrées en fonte de 2,6 kW hermétiquement scellées sur le dessus monobloc. Chambre de four en acier inoxydable avec 3 niveaux de glissières pour accueillir des étagères GN 2/1 (2 bacs à vapeur). Plaque de base du four nervurée. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail monobloc en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

Caractéristiques principales

- Le soubassement comprend un four électrique standard avec une porte épaisse pour l'isolation thermique, situé sous la plaque de base.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Thermostat du four réglable de 140 °C à 300 °C.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Four électrique avec thermostats indépendants pour les éléments de chauffage du haut et du bas.
- Chambre du four en acier inox, à 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des grilles GN 2/1.
- Sole rainurée en acier émaillé.
- Les six plaques carrées en fonte de 2,6 kW sont scellées hermétiquement sur le dessus monobloc.

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

Accessoires en option


- Grille GN2/1 chromée PNC 164250 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Couple de glissières pour soubassement ouvert d'élément monobloc XP700, 4 niveaux GN1/1, prévoir un couple par demi-module PNC 206244 ☐
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245 ☐
- Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module PNC 206259 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau pour installation XP700 PNC 206291 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309 ☐
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 PNC 206400 ☐
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L PNC 921693 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 700XP 6-plaques élec carrées sur four élec 800mm- MARINE 400V

Avant

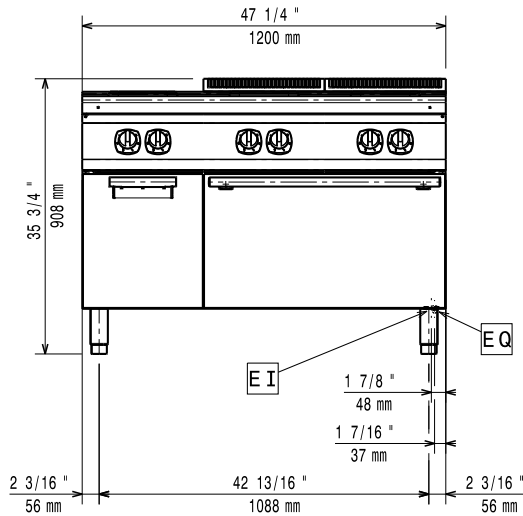


Côté

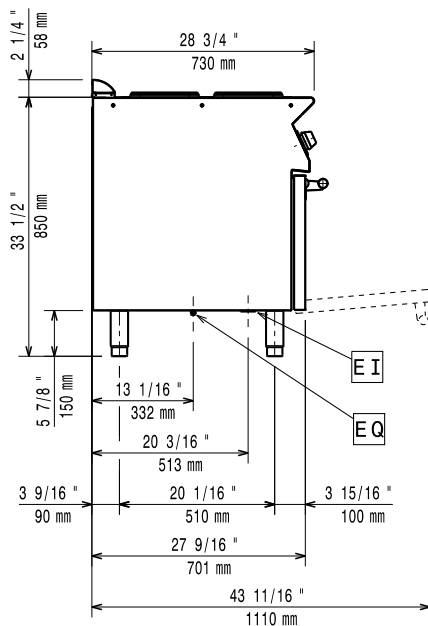

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

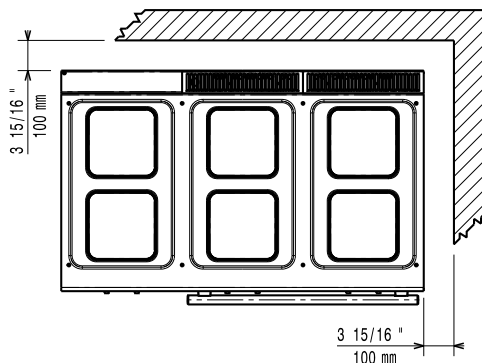

Électrique

Voltage : 400 V/3 ph/50/60 Hz
Prédisposé pour :
Total Watts : 21.6 kW

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Largeur chambre de cuisson : 540 mm
Hauteur chambre de cuisson : 300 mm
Profondeur chambre de cuisson : 650 mm
Largeur extérieure : 1200 mm
Profondeur extérieure : 730 mm
Hauteur extérieure : 850 mm
Poids net : 50 kg
Poids brut : 145 kg
Hauteur brute : 1180 mm
Largeur brute : 820 mm
Profondeur brute : 1300 mm
Volume brut : 1.26 m³
Groupe de certification: N7CEI
Puissance plaque avant : 2.6 - 2.6 kW
Puissance des plaques arrières : 2.6 - 2.6 kW
Dimension plaques avant : 230x230 230x230
Dimensions des plaques arrières : 230x230 230x230



Cuisson modulaire
700XP 6-plaques élec carrées sur four élec 800mm- MARINE 400V

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.07