Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 6 FEUX VIFS GAZ 700 XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371004 (E7GCGL6C00) FOURNEAU TOP GAZ 6 FEUX 1200 MM

Description courte

Repère No.

Peut être installé sur les soubassements ouverts, système pont ou suspendu. Haute efficacité des brûleurs « flowerflame » avec la flamme et la veilleuse protégée. Dispositif d'extinction de la flamme sûr les brûleurs pour se protéger contre une extinction accidentelle. Panneaux extérieur en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pièce emboutie de 1,5 mm d'épaisseur en acier inoxydable épais. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les six brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ❑
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ❑
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ❑
- Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal PNC 206260 ❑
- Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal PNC 206261 ❑
- Plaque de mijotage 1 brûleur frontal PNC 206264 ❑
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ❑

APPROBATION:

• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291	❑
• Grille inox pour 2 brûleurs	PNC 206297	❑
• Mître pour élément 1200mm	PNC 206306	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	❑
• KIT CANULES (G150) GAZ - BRULEURS 700	PNC 206387	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
6 FEUX VIFS GAZ 700 XP

Avant

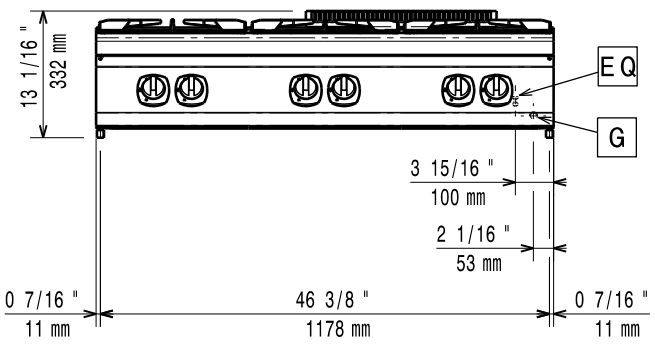

Côté

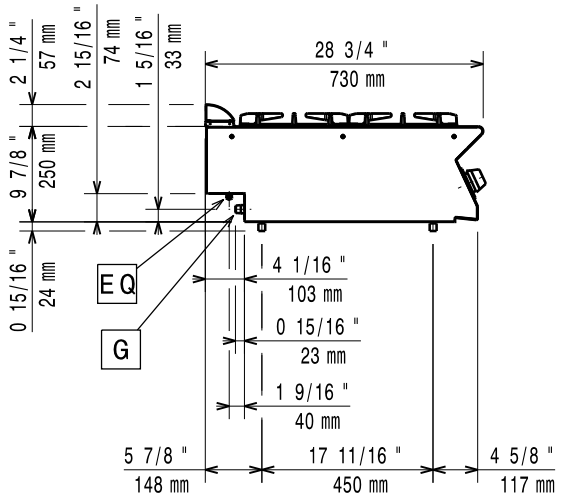

G = Connexion gaz

Dessus

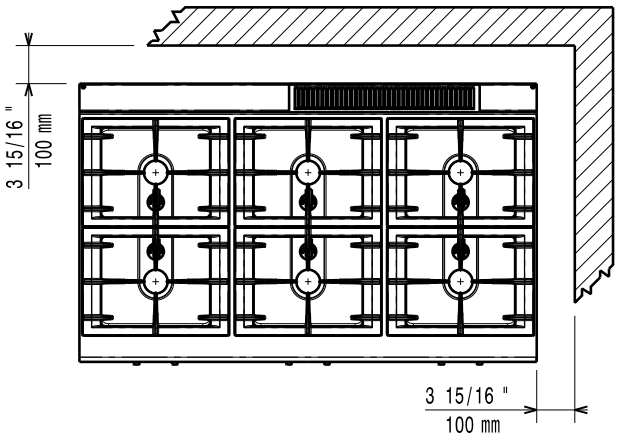

Gaz

Puissance gaz :	33 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL ; Gaz de ville
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :	55 kg
Poids brut :	68 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	1260 mm
Volume brut :	0.56 m³
Puissance brûleurs avant	5.5 - 5.5 kW
Puissance des brûleurs arrières	5.5 - 5.5 kW
Puissance brûleurs centraux :	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Groupe de certification:	N7CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs centraux - mm	Ø 60 Ø 60

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.