

Cuisson modulaire 6 FEUX VIFS SUR ELECTRIQUE ET SOUBASSEMENT FERME

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371006 (E7GCGL6C20)

FOURNEAU GAZ 6 FEUX +
FOUR ELEC+BASE 1200

Description courte

Repère No. _____

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Supports de casseroles en fonte. Brûleurs (5,5 kW) avec système de sécurité thermocouple, flamme auto-stabilisée et flamme pilote protégée. Four électrique avec interrupteur pour contrôler les éléments chauffants inférieurs et supérieurs. Thermostat réglable de 140°C à 300°C. Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec 3 niveaux GN 2/1. Panneau intérieur de la porte en acier inoxydable AISI 430. Poignées du four en acier inoxydable AISI 304. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL. Fourni avec 1 grille chromée GN 2/1.

Caractéristiques principales

- Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.
- Les six brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement comprend un four électrique standard situé sous la plaque de base. Chambre du four en inox, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en acier émaillé.
- Sole rainurée.
- Thermostat du four réglable de 140 °C à 300 °C.
- Porte double coque avec paroi intérieure emboutie pour l'isolation thermique.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250
- 1 X 1 Porte droite/ gauche PNC 206350

APPROBATION: _____

Accessoires en option


• Grille GN2/1 chromée	PNC 164250	☐	• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	☐
• Kit de jonction	PNC 206086	☐	• KIT CANULES (G150) GAZ - BRULEURS 700	PNC 206387	☐
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	☐	• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	☐
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	☐	• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	☐
• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	☐	• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	☐
• Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	PNC 206136	☐			
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	☐			
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	☐			
• Couple de glissières pour soubassement ouvert d'élément monobloc XP700, 4 niveaux GN1/1, prévoir un couple par demi-module	PNC 206244	☐			
• Cheminée	PNC 206246	☐			
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206249	☐			
• Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module	PNC 206259	☐			
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206260	☐			
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206261	☐			
• Plaque de mijotage 1 brûleur frontal	PNC 206264	☐			
• Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné	PNC 206265	☐			
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	☐			
• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291	☐			
• Grille inox pour 2 brûleurs	PNC 206297	☐			
• Mître pour élément 1200mm	PNC 206306	☐			
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	☐			
• 1 Porte droite/gauche	PNC 206350	☐			
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 6 FEUX VIFS SUR ELECTRIQUE ET SOUBASSEMENT FERME

Avant

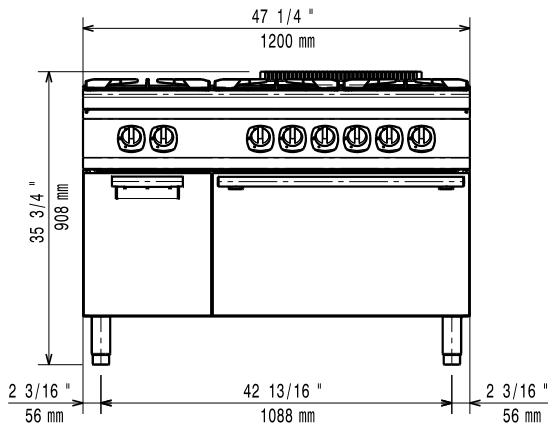


Côté

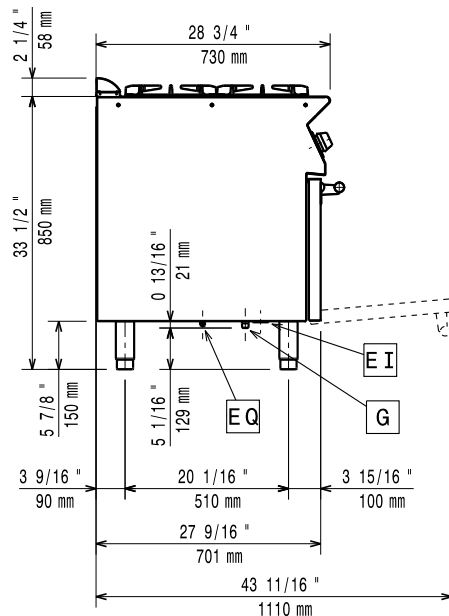

EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz

Dessus

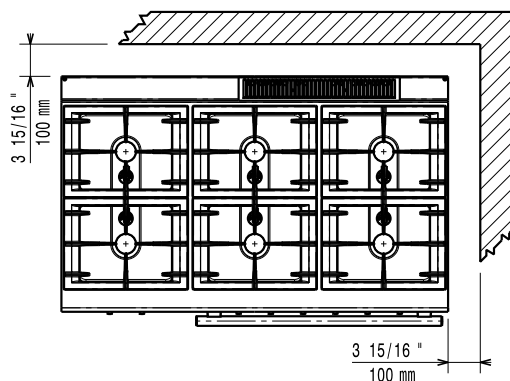

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	6 kW
Total Watts :	6 kW

Gaz

Puissance gaz :	33 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL ; Gaz de ville
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Données de chauffe	6 kW
Température de fonctionnement :	140 °C MIN; 300 °C MAX
Largeur chambre de cuisson :	540 mm
Hauteur chambre de cuisson :	300 mm
Profondeur chambre de cuisson :	650 mm
Largeur de stockage :	330 mm
Hauteur de stockage :	380 mm
Profondeur de stockage :	640 mm
Poids net :	120 kg
Poids brut :	134 kg
Hauteur brute :	1090 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	1300 mm
Volume brut :	1.16 m ³
Puissance brûleurs avant	5.5 - 5.5 kW
Puissance des brûleurs arrières	5.5 - 5.5 kW
Puissance brûleurs centraux :	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Groupe de certification:	N7CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs centraux - mm	Ø 60 Ø 60



Cuisson modulaire
6 FEUX VIFS SUR ELECTRIQUE ET SOUBASSEMENT FERME

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.17