



Cuisson modulaire 371330 - 700XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé



371330 (E7IIKAAOMEA)

FryTop gaz plaque inclinée lisse au chrome brossé 800 mm, contrôle thermostatique, grattoir inclus

Description courte

Repère No.

A installer sur bases ouvertes ou en pont. Surface de cuisson lisse en chrome brossé. Convient pour être utilisé avec du gaz naturel ou GPL. Plage de température de 100 ° C à 280 ° C. Tiroir amovible sous la surface de cuisson pour la collecte de graisse. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail emboutie d'une pièce en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- Surface de cuisson en chrome brossé, très résistante aux rayures et facile de nettoyage
- Racloir pour plaque lisse en dotation
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson épaisseur 12mm, chrome brossé pour des résultats parfaits et une grande facilité d'utilisation
- Surface de cuisson entièrement lisse

APPROBATION:



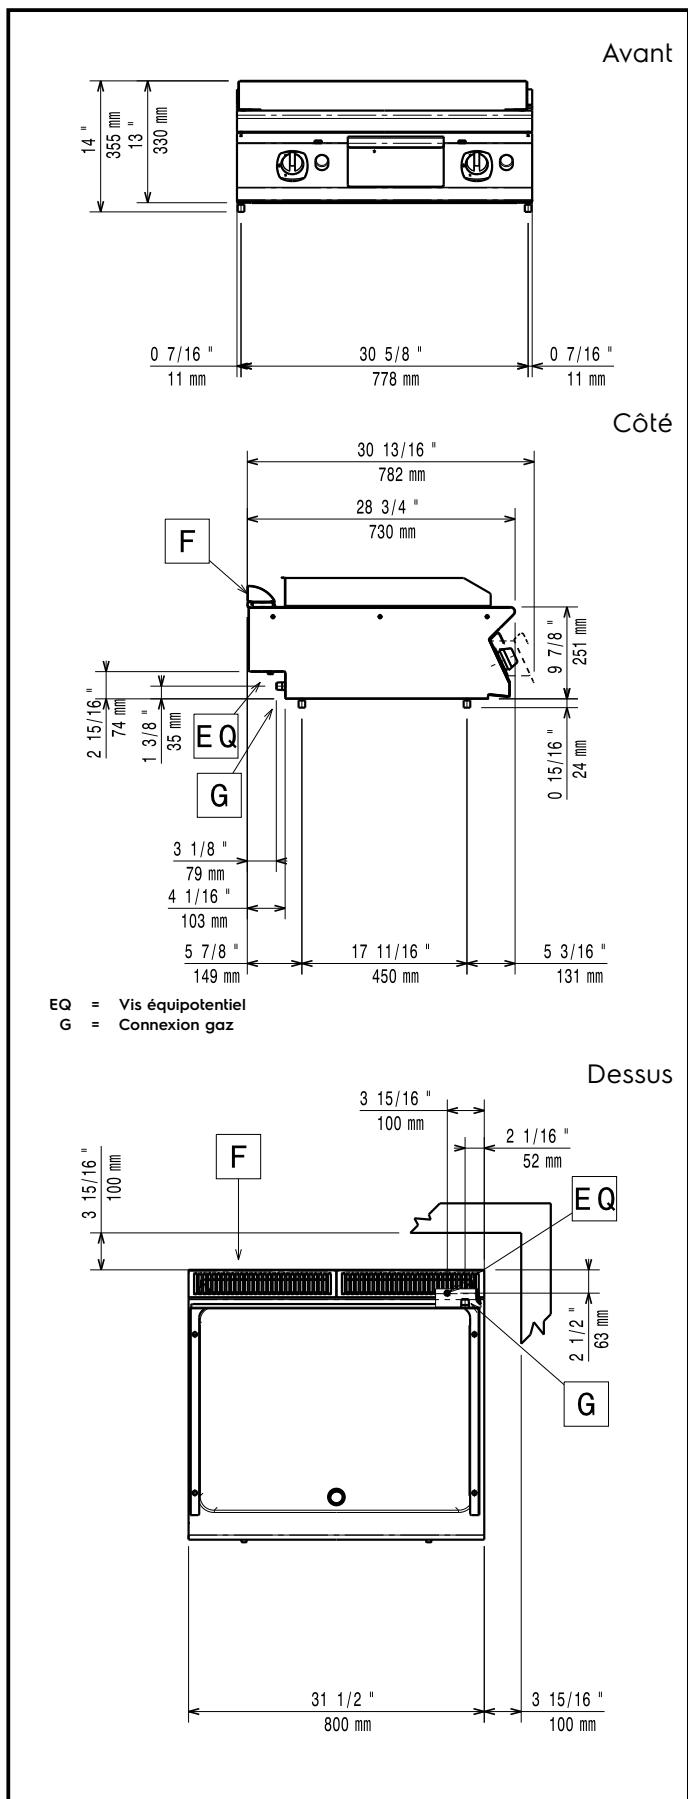
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Racloir pour plaque lisse | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de jonction | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • CLOCHE POUR FRY TOPS | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206466 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 caches latéraux pour élément neutre top | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |


Gaz

Puissance gaz : 14 kW
Type de gaz Option : GPL
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	280 °C
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	70 kg
Poids brut :	79 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.38 m ³
Largeur surface cuisson :	730 mm
Profondeur surface cuisson :	540 mm