Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 371330 - 700XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371330 (E7IIKAAOMEA) FryTop gaz plaque inclinée lisse au chrome brossé 800 mm, contrôle thermostatique, grattoir inclus

Description courte

Repère No.

A installer sur bases ouvertes ou en pont. Surface de cuisson lisse en chrome brossé. Convient pour être utilisé avec du gaz naturel ou GPL. Plage de température de 100 ° C à 280 ° C. Tiroir amovible sous la surface de cuisson pour la collecte de graisse. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail emboutie d'une pièce en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- Surface de cuisson en chrome brossé, très résistante aux rayures et facile de nettoyage
- Racloir pour plaque lisse en dotation
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson épaisseur 12mm, chrome brossé pour des résultats parfaits et une grande facilité d'utilisation
- Surface de cuisson entièrement lisse

APPROBATION:

Accessoires inclus

• 1 X Racloir pour plaque lisse	PNC 164255

Accessoires en option

• Racloir pour plaque lisse	PNC 164255	❑
• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	❑
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Cheminée	PNC 206246	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top	PNC 206346	❑
• FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206466	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
371330 - 700XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé

Avant

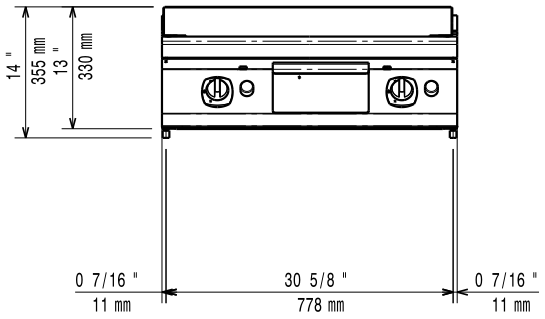

Côté

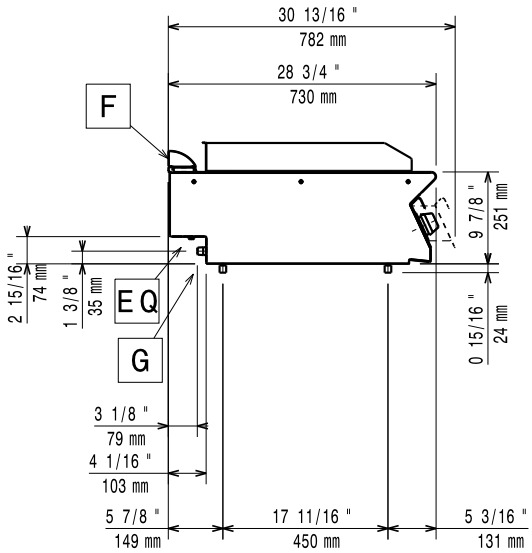

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

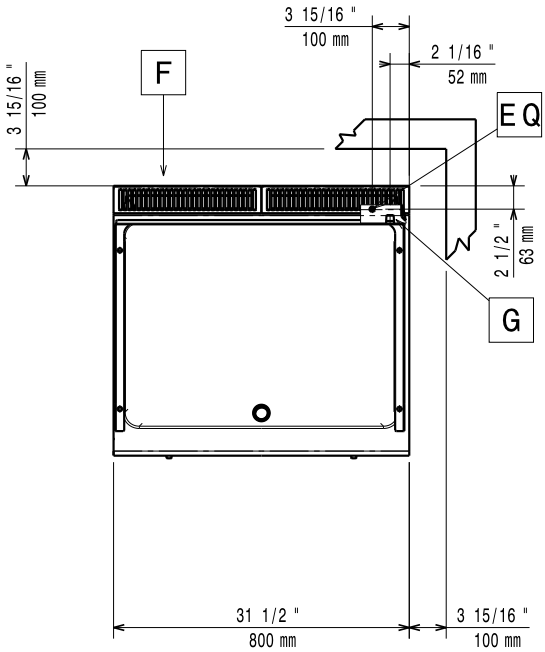

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	280 °C
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	70 kg
Poids brut :	79 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.38 m^3
Largeur surface cuisson :	730 mm
Profondeur surface cuisson :	540 mm

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.