

Cuisson modulaire GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ TOP 800 MM 700 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371045 (E7GRGHLCOO)

GRILLADE GAZ TOP PIERRE
DE LAVE 800 MM

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Brûleurs à 3 branches en acier inoxydable AISI 304 avec dispositif de contrôle de coupure de la flamme. Les brûleurs sont protégés par des volets de déflexion qui empêchent le blocage par des objets étrangers. Allumage piézo. Grilles en fonte multi-usages (réversibles pour les viandes ou les poissons/légumes) avec tiroir collecteur des graisses résiduelles. Protection anti-éclaboussures sur 3 côtés. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL. Ne peut pas être installé sur un soubassement réfrigéré.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Chauffage par des brûleurs à gaz en inox avec dispositif de sécurité.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion en inox pour empêcher toute obstruction.
- Allumage piézoélectrique et commandes séparées pour chaque demi-module.
- Les grilles en fonte peuvent se régler sur deux niveaux.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Ne peut être installé sur un soubassement réfrigéré
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- [NOT TRANSLATED]
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPX4.

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Cheminée PNC 206246 ☐
- Mitre pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐


APPROBATION: _____

- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- FILET GRILLE CHEMINEE, PNC 206400 ☐
400MM-700/900
- Grilles en acier inoxydable avec PNC 206416 ☐
forme de drainage pour grilles
larges (700XP)
- Kit support de grille incliné pour PNC 206418 ☐
grillade pierre de lave 700XP
- Racloir pour grillade avec grille PNC 206421 ☐
inox avec canaux de drainage
- - NOTTRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 caches latéraux pour élément PNC 216277 ☐
neutre top
- Régulateur de pression pour version PNC 927225 ☐
gaz

Avant

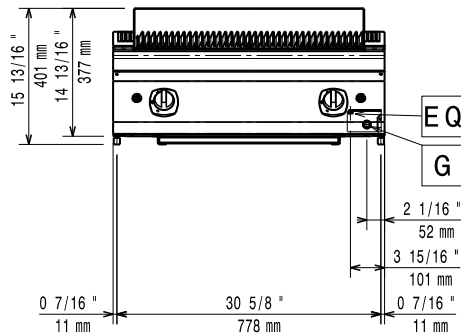


Côté

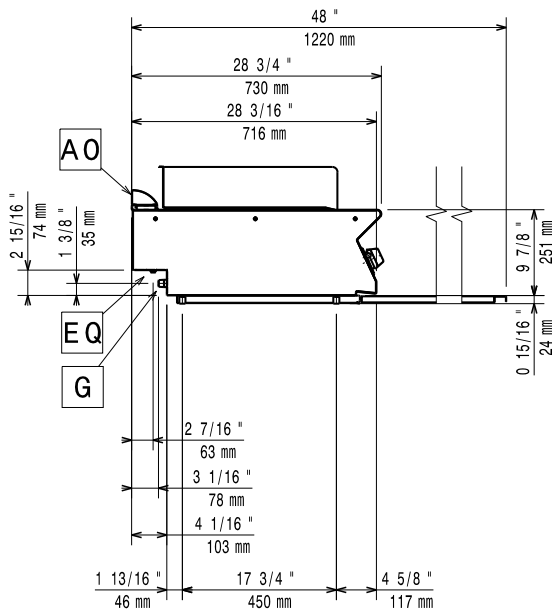

EQ = Vis équipotential
 G = Connexion gaz

Dessus

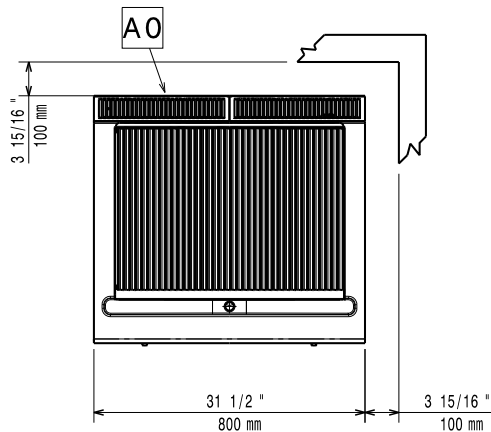

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL ; Gaz naturel ; gaz de ville
Raccordement gaz :	3/4"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :	64 kg
Poids brut :	79 kg
Hauteur brute :	520 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.37 m³
Groupe de certification:	N7GG