Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
GRILLADE GAZ HP TOP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371043 (E7GRGHGC0P) GRILLADE GAZ HP TOP

Description courte

Repère No.

Haute efficacité des brûleurs 14 kw à gaz en acier inoxydable avec dispositif de sécurité de la flamme, combustion optimisée et veilleuse protégée. Convient pour le gaz naturel ou au GPL. Grilles de cuisson en fonte, facilement démontable pour le nettoyage. Les panneaux extérieurs sont en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail acier inoxydable embouti d' une seule pièce, épaisseur 1,5 mm. Côté à angle droit pour permettre la jonction affleurante entre les unités. Peut être installé sur soubassement, en pont ou en suspendu.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Brûleurs en inox avec dispositif de sécurité, combustion optimisée et témoin lumineux protégé.
- Des protecteurs en inox AISI 441 situés au-dessous des éléments radiants empêchent l'obstruction des brûleurs, minimisent les poussées de flamme et garantissent une distribution homogène de la chaleur (BREVET EN COURS D'HOMOLOGATION).
- Les éléments radiants se démontent sans outil et sont lavables en machine.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086 ❑
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132 ❑
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133 ❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137 ❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Cheminée	PNC 206246 ❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307 ❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308 ❑
• Racloir pour grillade HP gaz	PNC 206347 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462 ❑

- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ❑
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ❑
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ❑
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ❑
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ❑
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.02

Cuisson modulaire
GRILLADE GAZ HP TOP

Avant

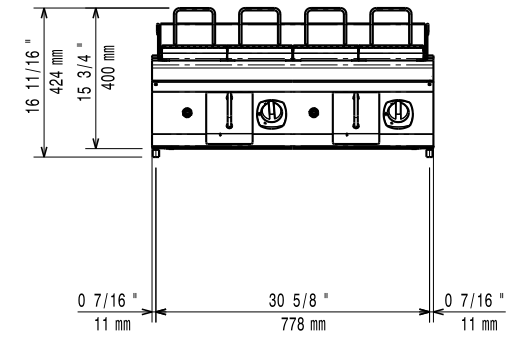

Côté

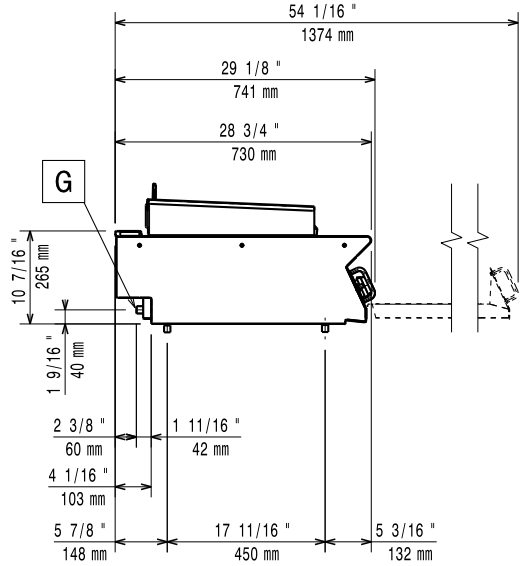

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

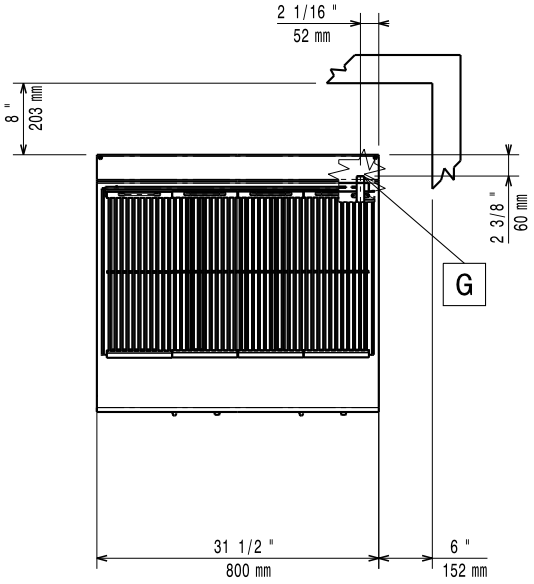

Gaz

Natural gas - Pressure:	
371043 (E7GRGHGC0P)	7" w.c. (17.4 mbar)
Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :	60 kg
Poids brut :	88 kg
Hauteur brute :	580 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.41 m³
Groupe de certification:	N7EGG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.