Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
PLAQUE COUP DE FEUX + 2 FEUX VIFS GAZ TOP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371011 (E7STGH3000) PLAQUE COUP DE FEU+2 FEUX GAZ TOP 800 MM

Description courte

Repère No.

Haute efficacité du brûleur central 3,8 kW, protection de la flamme et de la veilleuse . Convient pour le gaz naturel ou GPL. Grande surface de cuisson avec les différentes zones de chauffage. Grande surface de cuisson plate en fonte qui permet l'utilisation d'un certain nombre d'ustensiles de différentes tailles et des casseroles, toutes facilement déplacé sur toute la surface sans besoin de soulever. Deux brûleurs à haut rendement 5,5 kW "flower flame" avec régulation de puissance continue et veilleuse protégée interchangeables . Dispositif d'extinction de la flamme en standard sur les brûleurs pour se protéger contre une extinction accidentelle. Panneaux extérieur en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pièce emboutie de 1,5 mm d'épaisseur en acier inoxydable épais. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Plaque à brûleur central à gaz 3,8 kW.
- Plaque de cuisson en fonte, facile à nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500 °C et diminue progressivement vers l'extérieur.
- Brûleur central avec combustion optimisée, veilleuse d'allumage protégée avec dispositif de sécurité.
- Possibilité d'obtenir des zones à températures différentes, apportant un gradient de température sur la plaque pour les différents besoins de cuisson.
- Des récipients de différentes tailles peuvent être utilisés simultanément en raison de sa grande surface, sans secteur intermédiaire.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Brûleurs avec combustion optimisée, interchangeables sur site.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ❑
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ❑
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ❑
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ❑
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ❑
- Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal PNC 206260 ❑

• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206261	❑
• Plaque de mijotage 1 brûleur frontal	PNC 206264	❑
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	❑
• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291	❑
• Grille inox pour 2 brûleurs	PNC 206297	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	❑
• KIT CANULES GAZ - PLAN DE TR. + BRUL 700	PNC 206388	❑
• FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900	PNC 206400	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
PLAQUE COUP DE FEUX + 2 FEUX VIFS GAZ TOP

Avant

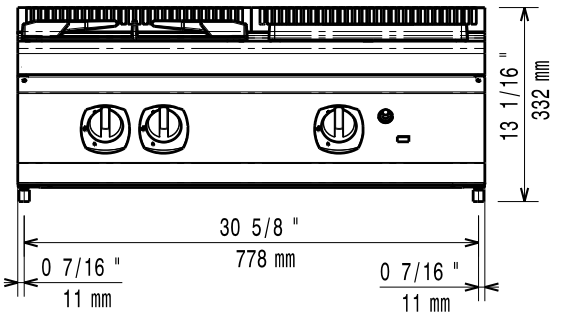

Côté

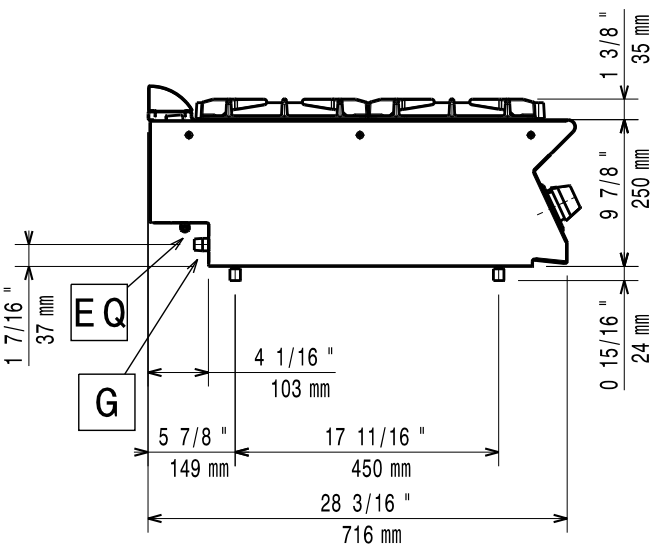

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

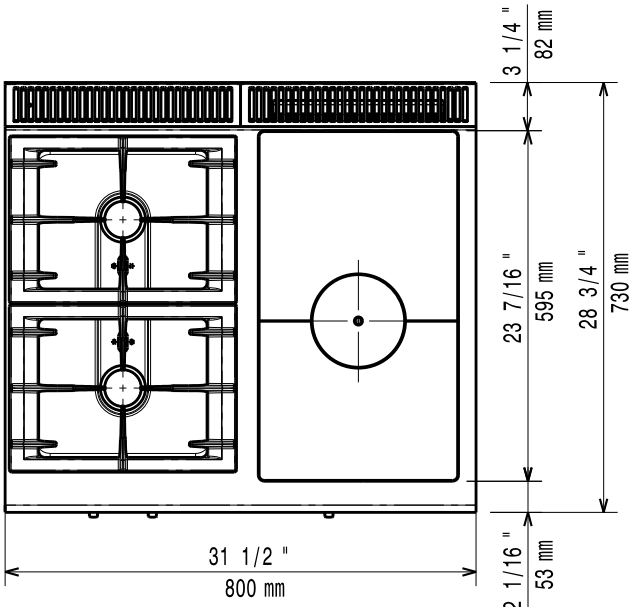

Gaz

Puissance gaz :	14.6 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	55 kg
Poids brut :	57 kg
Hauteur brute :	520 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.37 m³
Puissance brûleurs avant	5.5 - kW
Puissance des brûleurs arrières	5.5 - 0 kW
Groupe de certification:	N7TG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 60
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60
Largeur utile de la plaque	340 mm
Profondeur de la surface utile :	595 mm

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.